



### EE 5 TF ... / EI 5 TF ... / EI 2 TF ...

#### Terminaciones de cable de acometida BT retractables en frío.

\*En cables de conexión subterráneos de BT:

Montaje en frío de la extremidad y reisolamiento en frío de los conductores.

\*Versión EE 5 TF 25-35 :

- Una extremidad retractable en frío de 5 salidas.
- Un tubo negro de reisolamiento de las fases (longitud 3 m).
- Un tubo negro de reisolamiento del neutro (longitud 1 m) con cabeza de conexión (longitud 55 mm) para neutro HM27/03/139.


\*Versión EI 5 TF 25-35 :

- Una extremidad retractable en frío de 5 salidas.
- Un tubo azul de reisolamiento del neutro (longitud 0,40 m) con cabeza de conexión (longitud 25 mm) para neutro HM 27/03/139.

\*Versión EI 2 TF 25-35 :

- Una extremidad retractable en frío de 2 salidas.
- Un tubo azul de reisolamiento del neutro (longitud 0,40 m) con cabeza de conexión longitud 25 mm) para neutro HM 27/03/139.

EI 5 TF 25-35

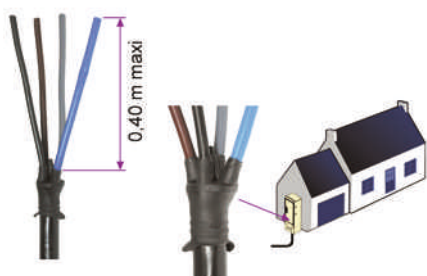

## BT


### Normas

Cables

NF C 33-210  
HM-27/03/139  
NF C 33-214  
NF C 33-321

Aislamiento en frío

EE 5 TF 25-35

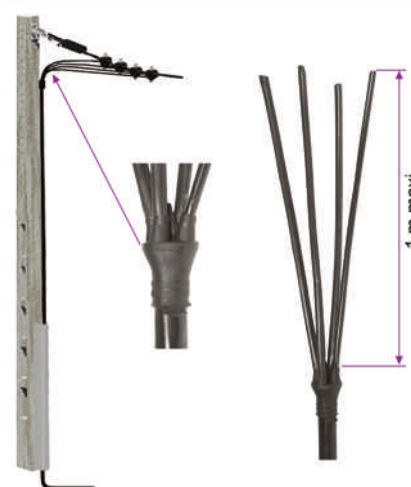

REFERENCIA	UTILIZACIÓN	CAPACIDAD (mm <sup>2</sup> )		CÓDIGO EDF
		Mini	Máxi	
EE 5 TF 25-35	Exterior	2 x 25	4 x 35 + Téléreport	67 98 212
EI 5 TF 25-35	Interior			67 98 211
EI 2 TF 25-35		2 x 25	2 x 35	67 98 214



### E 5 TF ...

#### Terminaciones de cable de conexión BT retractables en frío para cables de 2 a 5 conductores.

\*En cables de conexión subterráneos de BT interior o exterior.

\*Reaislamiento en frío de la extremidad de cable.

Montaje:

\*Cortar la extremidad de las tetinas en caso necesario.

\*Introducir la extremidad en los conductores y deslizarla hasta el tope.

\*Retirar las dos semicapas ( ver imagenes).

REFERENCIA	CAPACIDAD (mm <sup>2</sup> )	
	Mini	Máxi
E 5 TF 25-35	2 x 25	5 x 35
E 5 TF 6-16	2 x 6	5 x 16

### BT

Aislamiento en frío

