



Pértigas de amarre

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 cuentan con una variedad de cabezales para satisfacer las necesidades particulares de cada trabajo. Construidas con tubos de 32 mm de diámetro




IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1201-2	Pértiga de amarre de 2,5 mts punta rotatoria / universal
21-1202-2	Pértiga de amarre de 2,5 mts hoja rotatoria / universal
21-1203-2	Pértiga de amarre de 2,5 mts punta doble / universal
21-1210-0	Pértiga de amarre de 2,5 mts punta rotatoria / hoja rotatoria

Otras configuraciones, consultar

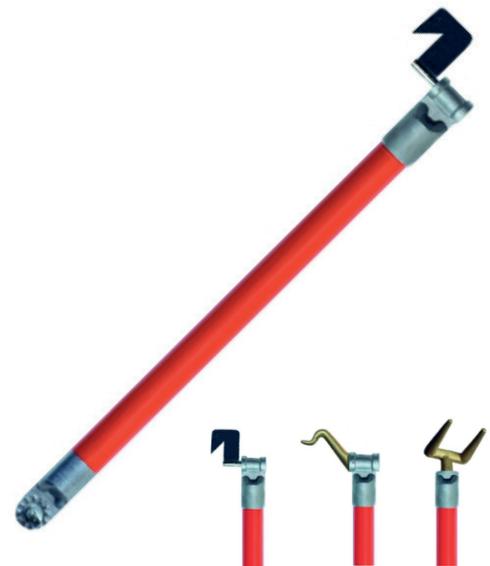

Pértigas universales de amarre


Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 son específicamente desarrolladas para ser usadas como soporte de herramientas con acople universal. Construidas con tubos de 32 o 39 mm de diámetro



IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1301-*	Pértiga universal de 1,2 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1302-*	Pértiga universal de 1,80 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1303-*	Pértiga universal de 2,40 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1304-*	Pértiga universal de 3 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1305-*	Pértiga universal de 2,40 mts, 32 mm, 2 tramos
21-1306-*	Pértiga universal de 3 mts, 32 mm, 2 tramos
21-1307-*	Pértiga universal de 4,90 mts, 32 mm, 2 tramos
21-1308-*	Pértiga universal de 5,50 mts, 39 mm, 3 tramos
21-1309-*	Pértiga universal de 6,10 mts, 39 mm, 3 tramos

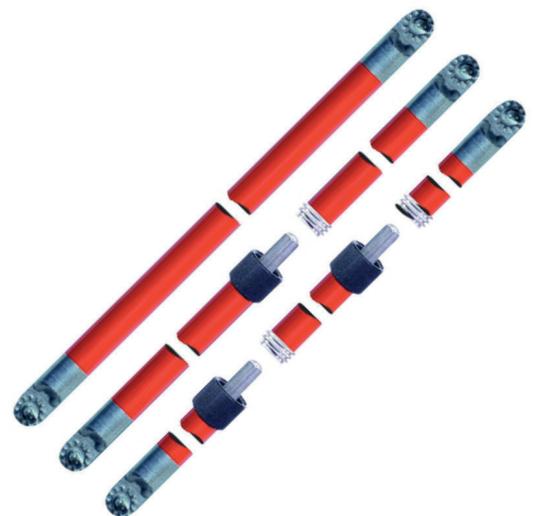



Pértigas saca fusibles y conectores

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 poseen un cabezal de ajuste giratorio para tomar fusibles, conectores premoldeados, y otros elementos (de hasta 85 mm de apertura) gracias a sus cunas orientables. Construidas con tubos de 32 o 39 mm de diámetro



IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1401-0	Pértiga saca fusibles, de 2 mts de largo, apertura máxima 85 mm
21-1402-0	Pértiga saca fusibles, de 2,62 mts de largo, apertura máxima 85 mm



Tijeras a palanca

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 de 39 mm, poseen corte por cizalla, para cables de aluminio o cobre para corte de ataduras, alambres de puentes etc., la tijera es operada por una palanca con varilla de fibra de vidrio.



IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1501-0	Tijera a palanca de 1,80 mt, para cables de aluminio de hasta 450 mm ²
21-1502-0	Tijera a palanca de 2,40 mt, para cables de aluminio de hasta 450 mm ²
21-1503-0	Tijera a palanca de 1,80 mt, para cables de Al / Cu hasta 70 mm ² y ACSR hasta 50 mm ²





Herramientas de mano

SEGURIDAD

Herramientas y accesorios universales


Para una amplia variedad de usos y aplicaciones utilizando con pértigas con acoples universales.



IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-3039-2	Sujetador de pernos y chavetas, de hasta 16 mm de ajuste por resorte
21-3036-2	Llave crique de 1/2 pulgada, para ajuste de pernos y herrajes
21-3040-2	Porta-herramienta para utilizar con destornilladores, sierras etc. Ajuste x tornillo mariposa
21-3012-2	Extractor de chavetas, permite el retiro de las mismas por acción tipo martillo
21-3001-2	Desconectador a resorte, para apertura de seccionadores
21-3041-2	Alineador, permite alinear herrajes para la inserción de pernos y clavijas
21-3026-2	Cabezal de puntas fijas para amarre, para manipular ataduras en espacios chicos
21-3024-2	Ajustador de rotulas tipo C, para trabajos con morsetos de horquilla
21-3032-2	Sierra para metales, de ángulo ajustable, utiliza hojas de sierra standard
21-3009-2	Pincel de 3 pulgadas, para tareas de pintura o engrasado
21-3033-2	Destornillador plano
21-3027-2	Cabezal tipo eslabón, para conductores livianos, rango de 6 a 20 mm de diam.
21-3042-2	Espejo giratorio de visión clara de ángulo ajustable
21-3043-2	Gancho de pastor, giratorio para trabajo en cadenas de aisladores
21-3044-2	Hoja fija para ataduras, para trabajo con ataduras de alambre
21-3034-2	Cuchillo pela-cables, para trabajo con tension
21-3006-2	Cepillo limpia conductores en "V"
21-3008-2	Cepillo limpia conductores tipo tubular
21-3045-2	Abrazadera ajustable para aisladores de disco y perno rígido, hasta 6,8kg, ajustable por giro
21-3020-2	Hoja rotatoria, para manipular ataduras con o sin lazo, hoja acero carbono
21-3047-2	Punta rotatoria, para realizar ataduras en aisladores, con giro de 360 °.
21-3003-2	Desconectador en espiral, tipo cola de chanco para trabajo con seccionadores
21-3014-2	Deschavetador de uso múltiple, para colocación y retiro de chavetas del tipo horquilla

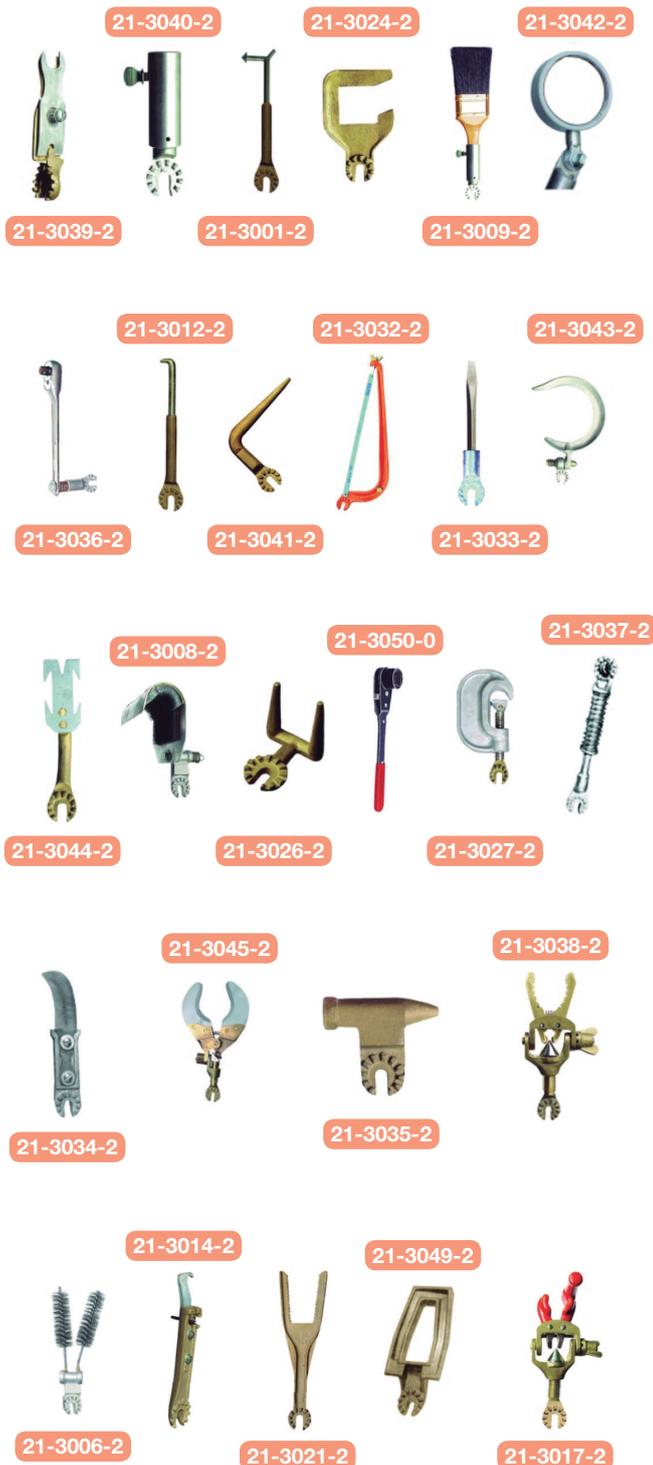



Herramientas de mano

SEGURIDAD

CODIGO	DESCRIPCION
21-3035-2	Martillo
21-3021-2	Ajustador de rotulas, uso en horquillas de rotulas pesadas
21-3022-2	Ajustador de rotulas, con recubrimiento plástico, uso con aisladores
21-3030-2	Ajustador de rotulas de hasta 2 3/4" de ancho
21-3013-2	Extractor de chavetas para cambios de aisladores en cadena
21-3049-2	Llave para cabeza de perno para 3/4 y 5/8 evita giro en ajuste de tuercas
21-3050-0	Llave a trinquete para ajuste en herrajes de 5/8
21-3037-2	Golpeador, para extraccion de chavetas con resorte para mejora de impacto
21-3038-2	Pinza de ángulo variable, para sujeción de pernos y herrajes flojos
21-3017-2	Extractor de fusibles de 1/2 a 1 1/2 mandibulas recubiertas en plastico
21-3028-2	Cabeza multiuso para diversas aplicaciones
21-3029-2	Cabezal flexible, para uso con llaves de tubo standard, encastre 1/2
21-3007-2	Cepillo limpia aisladores

Otras necesidades, consultar

21-3020-2



21-3030-2



21-3022-2

21-3029-2

21-3047-2



21-3003-2



21-3007-2



21-3013-2

21-3028-2