

Soportes de conductor

SEGURIDAD

Pértigas soporte de conductor

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 permiten diversas aplicaciones como mover y mantener conductores enegizados, alejados del área de trabajo, se usan combinados con silleas, morsetos y elevadoras.



Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0101-0	39 mm x 2,50 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0102-0	39 mm x 3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0103-0	50 mm x 2,40 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0104-0	50 mm x 3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0105-0	50 mm x 3,70 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0106-0	64 mm x 3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0107-0	64 mm x 3,70 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0108-0	64 mm x 4,20 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0109-0	64 mm x 4,90 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro



Pértigas eslabón de rodillo

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 son específicamente desarrolladas para separar conductores en medio del vano para reubicar postes, rotando la pértiga se cierra el eslabón sobre el conductor


Cómo solicitarlo


CODIGO	DESCRIPCION
22-0201-0	Pértiga eslabón rodillo de 32 mm x 1,20 mts de largo
22-0202-0	Pértiga eslabón rodillo de 32 mm x 1,80 mts de largo

Otras configuraciones, consultar

Pértigas de soporte
de conductor

Pértigas
eslabón
de rodillo

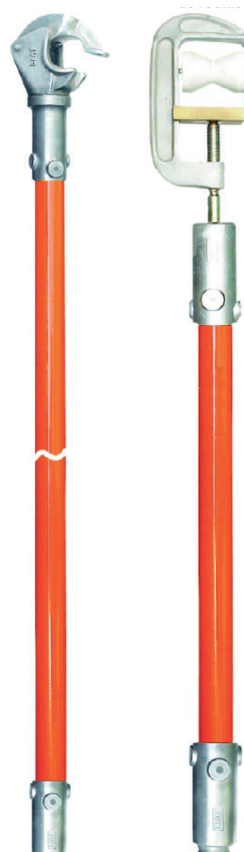



Soportes de conductor

SEGURIDAD

Pértigas eslabón de tensión

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 poseen un cabezal de ajuste giratorio para tomar conductores de hasta 64 mm de diametro, en triangulaciones como complemento de pertigas soporte.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0301-0	32 mm x 1,57 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)
22-0302-0	32 mm x 2,17 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)
22-0303-0	32 mm x 2,77 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 1590kg)
22-0304-0	32 mm x 3,37 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)
22-0305-0	32 mm x 4,07 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 1590kg)
22-0306-0	32 mm x 4,67 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 2950kg)
22-0307-0	39 mm x 1,03 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0308-0	39 mm x 1,63 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0309-0	39 mm x 2,23 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0310-0	39 mm x 2,83 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0311-0	39 mm x 3,43 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0312-0	39 mm x 4,13 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0313-0	39 mm x 1,68 m cabezal de 18 a 38 mm (carga max 2950kg)
22-0314-0	39 mm x 2,28 m cabezal de 18 a 38 mm (carga max 2950kg)
22-0315-0	39 mm x 1,73 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0316-0	39 mm x 2,33 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0317-0	39 mm x 2,93 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0318-0	39 mm x 3,53 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0319-0	39 mm x 4,23 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

Otras configuraciones, consultar



Pértigas
eslabón
de rodillo


Pértigas eslabón espiral

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 permiten reemplazar a pertigas eslabon de tension en espacios reducidos el ojal espiralado permite la facil ubicacion del conductor

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0401-0	Pértiga soporte eslabón espiral de 32 mm x 0,70 mts (carga max 1590 kg)
22-0402-0	Pértiga soporte eslabón espiral de 32 mm x 1,46 mts (carga max 1590 kg)





Soportes de conductor

SEGURIDAD

Silletas para pértigas soporte

Fabricadas en aleación de aluminio termotratada soportan cargas máximas de 450kg, para fijación en postes y ajuste por manivela tipo rueda, permite usarse sola o con morsetos de extensión.



Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0501-0	Silleta para pértiga soporte (sin morseto ni extension)
22-0502-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm (sin extension)
22-0503-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 50 mm (sin extension)
22-0504-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 64 mm (sin extension)
22-0505-0	Silleta para pértiga soporte con extension (sin morseto)
22-0506-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm y extension
22-0507-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 50 mm y extension
22-0508-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 64 mm y extension

Silletas

Completando la linea de silletas estas versiones permiten la fijación y guia de cuerdas o para soportes de torres.

Cómo solicitarlo


CODIGO	DESCRIPCION
22-0509-0	Silleta con ojales guias, apretador a poste tipo rueda y cadena de 1 mto
22-0510-0	Silleta con ojales guias, apretador del tipo zuncho
22-0511-0	Silleta para torres

Accesorios para silletas

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0509-0	Morseto para pértiga de 39 mm
22-0510-0	Morseto para pértiga de 50 mm
22-0511-0	Morseto para pértiga de 64 mm
22-0511-0	Extensión para silleta
22-0519-0	Apretador a cadena, ajuste x rueda (cadena de 0,90 m)
22-0520-0	Apretador a cadena, ajuste x rueda (cadena de 0,45 m)
22-0521-0	Extensión de cadena de 0,90 mts
22-0522-0	Extensión de cadena de 1,30 mts
22-0523-0	Extensión de cadena de 1,80 mts


Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm y extensión

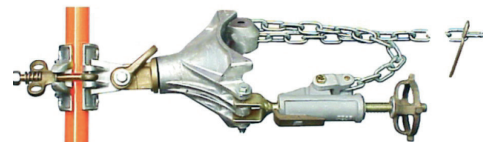

Silleta con ojales guias



Silleta con ojales guias apretador del tipo zuncho




Morseto para pértiga




Extensión para silleta



Apretador a cadena y extensión de cadena



Silleta para torres



Soportes de conductor

SEGURIDAD

Bandas para pértigas soporte

Fijación por tornillos permite por articulación separar las mitades y rotar la pértiga



Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0526-0	Banda para pértiga soporte de diametro 39 mm
22-0527-0	Banda para pértiga soporte de diametro 50 mm
22-0528-0	Banda para pértiga soporte de diametro 64 mm



Morseto de aparejos para pértiga soporte

Para fijación en pértigas y montaje de aparejos



Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0529-0	Morseto para montaje de aparejos en pértigas de 39 mm



Morsetos dobles

Morsetos dobles para la fijación a la torre, de facil y seguro montaje, su recubrimiento interior en acero inoxidable permite una firme sujecion a los tubos de peritgas evitando desplazamientos y daños en la superficie de la misma.



Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0554-0	Morseto doble de 32 a 32 mm
22-0555-0	Morseto doble de 39 a 39 mm
22-0556-0	Morseto doble de 50 a 50 mm
22-0557-0	Morseto doble de 64 a 64 mm
22-0558-0	Morseto doble de 32 a 39 mm
22-0559-0	Morseto doble de 32 a 50 mm
22-0560-0	Morseto doble de 32 a 64 mm
22-0561-0	Morseto doble de 39 a 50 mm
22-0562-0	Morseto doble de 39 a 64 mm
22-0563-0	Morseto doble de 50 a 64 mm




Catálogo de materiales

Volver al índice

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar





Soportes de conductor


SEGURIDAD

Eslabón giratorio para pértigas soporte

Para evitar retorcer el conductor cuando se colocan dos pértigas soportes se fija el eslabón en la pértiga soporte y la tracción sobre el estribo de manera de que solo una pértiga se coloca sobre el conductor, el estribo gira libre sin retorcer el conductor.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0530-0	Eslabón giratorio para pértiga de 50 mm
22-0531-0	Eslabón giratorio para pértiga de 64 mm




Brazos dobles auxiliares

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 permite cambiar postes, crucetas y aisladores, con portacables móviles, para tensiones mayores a los 15KV requiere el montaje de aisladores soportes. Se pueden utilizar en dos opciones para trabajo a distancia o por contacto, opcionalmente puede montarse en forma lateral.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0580-0	Brazos auxiliares dobles de 1,80 m, trabajo a distancia (sin estribos)
22-0581-0	Brazos auxiliares dobles de 2,40 m, trabajo a distancia (sin estribos)
22-0582-0	Brazos auxiliares dobles de 3,05 m, trabajo a distancia (sin estribos)
22-0585-0	Brazos auxiliares dobles de 1,80 m, trabajo a contacto (sin estribos)
22-0586-0	Brazos auxiliares dobles de 2,40 m, trabajo a contacto (sin estribos)
22-0587-0	Brazos auxiliares dobles de 3,05 m, trabajo a contacto (sin estribos)

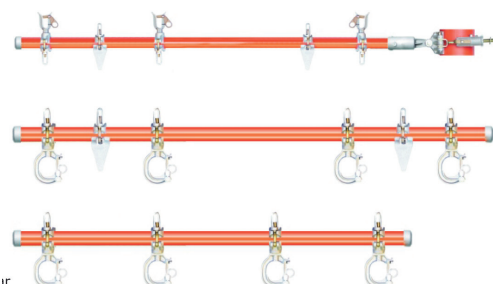


Brazos auxiliares de extensión

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 permite cambiar postes, crucetas y aisladores, con portacables móviles, para tensiones mayores a los 15KV requiere el uso de portacables con aisladores. El montaje del brazo auxiliar de extensión a cruceta se realiza con soportes incluidos debajo de la cruceta existente (100/120 mm).

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0534-0	Brazos auxiliares de extensión de 1,50 m, con 1 horqueta portacable
22-0535-0	Brazos auxiliares de extensión de 1,80 m, con 2 horquetas portacables





Soportes de conductor


SEGURIDAD

Soporte temporario a cruceta

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 de 39 mm, se colocan con pertiga en la cruceta (de hasta 150 mm) y permite elevar conductores para recambio de aisladores

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0536-0	Soporte temporario para conductores con tubo 39 x 60 cm



22-0536-0

Brazo auxiliar para poste

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 de 64 mm, utilizados para sostener conductores en forma lateral al poste y facilitar la tarea de recambio de crucetas y aisladores, se proveen con apretador a cadena o por zuncho. Para tensiones mayores a 15KV debe incluirse aisladores.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0537-0	0,75 m, con 1 horqueta portacable, a cadena
22-0539-0	0,75 m, con 1 horqueta portacable, a zuncho
22-0538-0	1,20 m, con 2 horquetas portacables, a cadena
22-0540-0	1,20 m, con 2 horquetas portacables, a zuncho




22-0538-0

Herramientas y accesorios universales

Para una amplia variedad de usos y aplicaciones utilizando con pertigas con acoples universales.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0541-0	Portacable tipo horqueta para pértiga de 64 mm
22-0542-0	Portacable tipo "C" para pértigas de 64 mm
22-0543-0	Portacable tipo rodillo para conductores de hasta 39 mm de diametro. Para pértigas de 64 mm
22-0544-0	Aisladores para portacables, para uso en tensiones de hasta 33KV (solo aislador)
22-0545-0	Estribos p/fijacion de pértigas soporte, c/abrazadera p/pértiga de 64 mm
22-0570-0	Morseto tipo "T" para cruceta adicional, para pértigas de 64 mm
22-0571-0	Mastil de 1,52 m, con morseto fijo tipo "T" para pértigas de 64 mm
22-0572-0	Mastil de 1,83 m, con morseto fijo tipo "T" para pértigas de 64 mm
22-0575-0	Mastil de 1,52 m, c/morseto removible tipo "T" p/pértigas de 64 mm
22-0576-0	Mastil de 1,83 m, con morseto removible tipo "T" p/pértigas de 64 mm
22-0547-0	Pértiga tensora de 39 mm, de hasta 33KV largo 1,80 mts extendida
22-0549-0	Pértiga tensora de 39 mm, de hasta 69KV largo 2,10 mts extendida

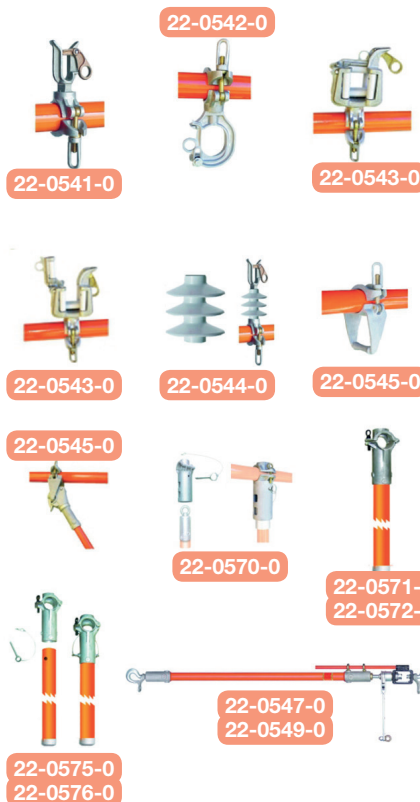

22-0542-0

22-0541-0

22-0543-0

22-0543-0

22-0544-0

22-0545-0

22-0545-0

22-0570-0

22-0571-0

22-0572-0

22-0547-0

22-0549-0

22-0575-0

22-0576-0

Catálogo de materiales

Volver al índice

Pompador 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

