CATÁLOGO DE MATERIALES

DISTRIBUCIÓN / SEGURIDAD

SICAME ARGENTINA

SICAME GROUP

DISTRIBUCIÓN

Equipos de protección y maniobra para redes de Media Tensión 13

Seccionador autodesconectador portafusible 14
Seccionador autodesconectador portafusible con cámara 15
Fusibles para seccionadores autodesconectadores 16
Seccionador unipolar a cuchillas 17
Seccionador unipolar a cuchillas de derivación 18
Seccionador unipolar by-pass a cuchillas 19
Seccionador tripolar a cuernos 20

Material de conexión para redes compactas de MT 21

Conector perforante estanco 22

Equipos de protección y maniobra para redes de BT 23

Seccionador unipolar NH hasta 160 A 24
Seccionador unipolar NH hasta 400 A 25
Seccionador unipolar NH hasta 630 A 26

Material de conexión y protección para redes de BT 27

Conectores dentados estancos 28
Conectores dentados estancos para conductores principales desnudos 29
Conectores con portafusible incorporado orientable 30
Portafusibles aereos hasta 63 amperes 31
Fusibles Neozed hasta 63 amperes 31
Derivador para conductor concéntrico 32
Kit de conexión 33
Terminales y Empalmes preaislados 34
Terminal a compresión de cobre estañado 35

Accesórios para redes de BT 37

Pinza de retención 38
Ménsulas y accesorios para retenciones 38
Kit de retención 39
Pinza de suspensión para LAP de BT 40
Mensulas y accesorios de suspensión 40
Kit de suspensión 41
Pinza de acometida para haz de conductores 42
Collares de amarre para haz de conductores 43
Separador de fases 44
Precintos plásticos 45
Protectores para puntas de cables 45
Zuncho acero inoxidable 45
Tensor mecánico 45
Hebillas para flejes 45

Herramental para montaje de redes de BT y MT ... 47

Polea para tendido de L.A.P. 48
Herramienta hidráulica de compresión 48
Pinza de identar 48
Llave crique con tubo de 13 mm. 48
Separador de fases 48
Cortadora de cables 48
Pinza tiracables 48
Conjunto tiracables 49
Herramienta zunchadora 49

SEGURIDAD

Equipos de protección personal..... 53

Ropa de protección ARC-FLASH y Multiriesgos 54
Casco ARC-FLASH 55
Botas aislantes 56
Guantes aislantes CATU modelo DEXTERI 57
Guantes aislantes CATU modelo COMPOSITE 57
Accesorios para guantes aislantes..... 58
Alfombras aislantes CATU 58
Bolso de lona para alfombras aislantes..... 59
Taburetes aislantes 59
Conjuntos de salvamento CATU 59
Pértiga de salvataje 60

Kits de Salvataje 61

Conjunto de salvamento montaje en pared..... 62
Maletín de salvamento 63

Herramientas aisladas 65

Destornillador plano..... 66
Destornillador aislado con identificación de fase 66
Destornillador Phillips..... 66
Alicate Universal 66
Alicate de bocas largas semi redondas..... 67
Alicate apertura múltiple 67
Alicate boca redonda..... 67
Alicatecorte diagonal 67
Cuchillo pelacables..... 67
Arco de sierra 68
Llave fija de una boca 68
Llave estrella acodada 68
Llave inglesa..... 68
Maletín de llaves tubo aisladas encastre 3/8” (9,53 mm) 69
Maletín de llaves tubo aisladas encastre 1/2” (12,7 mm) 69
Destornillador Phillips Bicomponente..... 70
Destornillador plano bicomponente 70
Alicate universal biocomponente..... 70
Alicate boca plana bicomponente..... 70
Alicate boca acodada bicomponente..... 70
Alicate apertura multiple bicomponente 71
Alicate cortediagonal bicomponente..... 71

Bloqueos y Señalamientos..... 73

Modelos con Aro Aislado..... 74
Modelo universal 74
Modelos tipo aldaba 74
Bloqueador múltiple multilock..... 74
Modelo mediano..... 75
Modelo grande 75
Discos de señalización 75
Bloqueo de botoneras aéreas..... 75
Armario de consignación 76
Armario para candados. 76
Esferas de señalización para líneas aéreas (hasta 132KV)..... 77

Detectores de tensión, alarmas de tensión 79

Detector de baja tensión..... 80
Detectores de tensión por contacto..... 81
Detectores de tensión por contacto de doble rango 82
Alarma de tensión a distancia 85

Pértigas de maniobra, pértigas telescópicas, pértigas gancho retractil 87

Pértigas de maniobra acoplables..... 88
Pértigas Telescopicas 90
Pértigas Telescópicas reforzadas..... 91
Pértigas gancho retráctil 92
Accesorios y adaptadores para pértigas..... 93
Ganchos..... 93
Ganchos especiales 93
Adaptadores..... 93
Fundas para pértigas (acoplables y telescópicas) 94
Franela Siliconada 94
Lubricante en seco..... 94
Serrucho de corte..... 94
Tijeras de corte..... 95
Pértiga de suplemento para lluvia 95
Trípodes soportes para uso en campo..... 95
Restauración y mantenimiento pértigas 96

SEGURIDAD

Puesta a tierra temporales..... 97

Puesta a tierra en trenes y subtes..... 98
Puesta a tierra para tableros de BT con fusibles NH 99
Puesta a tierra para líneas desnudas de BT 100
Puesta a tierra para líneas aéreas de MT 101
Puesta a tierra para líneas aéreas de MT con silleta equipotencial..... 103
Puesta a tierra para líneas aéreas de MT con percha doble 104
Puesta a tierra para cámaras de MT 105
Puesta a tierra para puntos fijos en cámaras de MT..... 106
Puesta a tierra para líneas aéreas de alta tensión..... 107
Puesta a tierra para líneas aéreas - accesorios 108
Bastón de descarga estática para media tensión..... 110
Morseto de tierra con candado de bloqueo 110

Cobertores y mantas 111

Cobertores de seccionadores..... 112
Cobertores de aisladores de retencion..... 112
Cobertores de aisladores de perno rígido 112
Cobertores de conductores..... 113
Cobertores de postes..... 113
Cobertores de crucetas..... 113
Mantas aislantes de caucho para MT 114
Mantas aislantes para BT 114
Broches para mantas aislantes..... 114

Puentes y toma carga..... 115

Puentes para líneas de hasta 36KV 116
Puentes capta carga de hasta 36KV..... 116
Colgador aislado para puentes 116

Soportes de conductor 117

Pértigas soporte de conductor 118
Pértigas eslabón de rodillo..... 118
Pértigas eslabón de tensión..... 119
Pértigas eslabón espiral..... 119
Silletas para pértigas soporte..... 120
Silletas..... 120
Accesorios para silletas 120
Bandas para pértigas soporte 121
Morseto de aparejos para pértiga soporte 121
Morsetos dobles..... 121
Eslabón giratorio para pértigas soporte 122
Brazos dobles auxiliares 122
Brazos auxiliares de extensión..... 122
Soporte temporario a cruceta..... 123
Brazo auxiliar para poste 123
Herramientas y accesorios universales 123

Herramientas para trabajo de mano..... 125

Pértigas de amarre 126
Pértigas universales de amarre 126
Pértigas saca fusibles y conectores 127
Tijeras a palanca..... 127
Herramientas y accesorios universales 128

Herramientas de transmisión..... 131

Pértigas de tensión ajustables 132
Accesorios para pértigas de tensión..... 132
Crapodinas..... 132
Vara de tensión..... 133
Camastros..... 133
Sistema de gancho tipo “J” 133
Gancho soporte y placa de retención 134
Media luna para camastro 134

Escaleras y plataformas..... 135

Escalera simple 136
Escaleras con ganchos giratorios 136
Escaleras con plataformas..... 137
Separador de escaleras..... 137
Ganchos ajustables para escaleras..... 137
Escaleras empalmables..... 138
Escaleras Tri-Rail 138
Accesorios y soportes de escaleras..... 139
Yugo y soporte vertical 139
Yugo epoxi 139

SEGURIDAD

Grapas para escaleras 139
Pértigas rienda para escaleras 139

Accesorios para manejo de cargas 141

Soga de Poli-DACRON 142
Soga de Polipropileno 142
Aparejos de soga dieléctricos 142
Pastecas 143
Gancho para soga de mano 143
Pértigas de tensión para aparejos 143
Arriostrador de poste ARPU 144

Andamios dieléctricos 145

Andamios dieléctricos modulares 146
Accesorios para andamios dieléctricos 147
Carro para desplazamiento del andamio 147
Andamio dieléctrico compacto 148
Pértiga aceitera para mantenimiento 148
Pértiga aerosolera para mantenimiento 148

Vestimenta conductiva 149

Trajes conductivos para trabajo a potencial 150
Zapatos conductivos 151
Guantes y medias conductivas 151

Indice por Referencias

11-0001-* 88
11-0002-* 88
11-0003-* 88
11-0004-* 88
11-0005-* 88
11-0006-* 88
11-0101-* 88
11-0102-* 88
11-0103-* 88
11-0104-* 88
11-0105-* 88
11-0106-* 88
11-0201-* 89
11-0202-* 89
11-0203-* 89
11-0204-* 89
11-0205-* 89
11-0206-* 89
11-0301-* 89
11-0302-* 89
11-0303-* 89
11-0304-* 89
11-0305-* 89
11-0306-* 89
11-3108-2 90
11-3109-2 90
11-3110-2 90
11-3111-2 90
11-3112-2 90
11-3113-2 90
11-3114-2 90
11-3115-2 90
11-3200-2 91
11-3201-2 91
11-3202-2 91
11-3203-2 91
11-3204-2 91
11-3205-2 91
11-3206-2 91
11-4001-0 92
11-4002-0 92
11-4003-0 92
11-4004-0 92
11-4005-0 92
11-4006-0 92
11-4007-0 92
11-4008-0 92
11-4009-0 92
11-4014-0 92
11-4101-1 95
11-4101-2 95
11-4102-1 95
11-4102-2 95
11-4201-0 60
11-5002-0 94
11-5003-0 96
11-5004-0 96
11-5005-0 96
11-5006-0 96
11-5010-1 95
11-5101-0 92
11-5112-0 94
11-5302-* 93
11-5304-* 93
11-5305-1 93
11-5305-7 93
11-5306-2 93
11-5307-2 93
11-5308-* 93
11-5310-* 93
11-5405-2 93
11-5501-* 94
11-5502-* 95
11-5503-* 95
12-0501-* 81
12-0502-* 81
12-0504-* 81
12-0505-* 83
12-0506-* 83
12-0509-0 84
12-4003-0 85
12-6120-* 82
12-6222-0 80
12-6236-0 80
13-1003-* 107
13-1004-* 107
13-1101-1 101
13-1103-1 102
13-1104-1 102
13-1105-5 103
13-1109-5 104
13-1111-4 105
13-1112-4 105
13-1113-4 106
13-1114-4 106
13-1119-4 98
13-1120-4 98
13-1201-0 99
13-1202-0 100
13-1204-0 100
13-2001-* 108
13-2002-* 108
13-2003-* 108
13-2004-0 109
13-2005-* 108
13-2006-* 108
13-2013-* 108
13-2101-* 108
13-2102-* 108
13-2104-* 108
13-2106-* 108
13-2107-* 108
13-2303-7 109
13-2306-9 109
13-2401-* 109
13-2404-0 109
13-2405-0 109
13-2406-0 109
13-2407-5 109
13-2504-0 110
14-61-64-0 74
14-0101-0 77
14-0102-0 77
14-0103-0 77
14-6054-0 75
14-6055-0 75
14-6158-0 75
14-6159-0 75
14-6160-0 74
14-6161-0 75
14-6162-0 74
14-6163-0 74
14-6165-0 75
14-6170-0 76
14-6171-0 76
20-5010-0 137
21-1201-2 126
21-1202-2 126
21-1203-2 126
21-1210-0 126
21-1301-* 126
21-1302-* 126
21-1303-* 126
21-1304-* 126
21-1305-* 126
21-1306-* 126
21-1307-* 126
21-1308-* 126
21-1309-* 126
21-1401-0 127
21-1402-0 127
21-1501-0 127
21-1502-0 127
21-1503-0 127
21-3001-2 128
21-3003-2 128
21-3006-2 128
21-3007-2 129
21-3008-2 128
21-3009-2 128
21-3012-2 128
21-3013-2 129
21-3014-2 128
21-3017-2 129
21-3020-2 128
21-3021-2 129
21-3022-2 129
21-3024-2 128
21-3026-2 128
21-3027-2 128
21-3028-2 129
21-3029-2 129
21-3030-2 129
21-3032-2 128
21-3033-2 128
21-3034-2 128
21-3035-2 129
21-3036-2 128
21-3037-2 129
21-3038-2 129
21-3039-2 128
21-3040-2 128
21-3041-2 128
21-3042-2 128
21-3043-2 128
21-3044-2 128
21-3045-2 128
21-3047-2 128
21-3049-2 129
21-3050-0 129
22-0101-0 118
22-0102-0 118
22-0103-0 118
22-0104-0 118
22-0105-0 118
22-0106-0 118
22-0107-0 118
22-0108-0 118
22-0109-0 118
22-0201-0 118
22-0202-0 118
22-0301-0 119
22-0302-0 119
22-0303-0 119

22-0304-0 119
22-0305-0 119
22-0306-0 119
22-0307-0 119
22-0308-0 119
22-0309-0 119
22-0310-0 119
22-0311-0 119
22-0312-0 119
22-0313-0 119
22-0314-0 119
22-0315-0 119
22-0316-0 119
22-0317-0 119
22-0318-0 119
22-0319-0 119
22-0401-0 119
22-0402-0 119
22-0501-0 120
22-0502-0 120
22-0503-0 120
22-0504-0 120
22-0505-0 120
22-0506-0 120
22-0507-0 120
22-0508-0 120
22-0509-0 120
22-0509-0 120
22-0510-0 120
22-0510-0 120
22-0511-0 120
22-0511-0 120
22-0511-0 120
22-0519-0 120
22-0520-0 120
22-0521-0 120
22-0522-0 120
22-0523-0 120
22-0526-0 121
22-0527-0 121
22-0528-0 121
22-0529-0 121
22-0530-0 122
22-0531-0 122
22-0534-0 122
22-0535-0 122
22-0536-0 123
22-0537-0 123
22-0538-0 123
22-0539-0 123
22-0540-0 123
22-0541-0 123
22-0542-0 123
22-0543-0 123
22-0544-0 123
22-0545-0 123
22-0547-0 123
22-0549-0 123
22-0554-0 121
22-0555-0 121
22-0556-0 121
22-0557-0 121
22-0558-0 121
22-0559-0 121
22-0560-0 121
22-0561-0 121
22-0562-0 121
22-0563-0 121
22-0570-0 123
22-0571-0 123
22-0572-0 123
22-0575-0 123
22-0576-0 123
22-0580-0 122
22-0581-0 122
22-0582-0 122
22-0585-0 122
22-0586-0 122
22-0587-0 122
23-0001-0 132
23-0002-0 132
23-0003-0 132
23-0004-0 132
23-0005-0 132
23-0006-0 132
23-0007-0 132
23-1001-0 133
23-1002-0 133
23-1003-0 133
23-1004-0 133
23-1005-0 133
23-1014-0 134
23-1015-0 134
23-1016-0 133
23-1017-0 134
23-3001-1 150
23-3001-2 150
23-3001-3 150
23-3001-4 150
23-3001-5 150
23-3003-0 151
23-3004-0 151
23-3006-1 151
23-3006-2 151
23-3006-3 151
23-3006-4 151
23-3006-5 151
23-3006-6 151
23-3006-7 151
23-3006-8 151
23-4001-0 132
23-4011-0 132
23-4012-0 132
23-4013-0 132
23-4018-0 132
23-4019-0 132
23-4021-0 133
23-4022-0 133
23-4031-0 132
23-4032-0 132
24-4001-0 116
24-4002-0 116
24-4003-0 116
24-4005-0 116
24-4012-0 116
24-4013-0 116
24-4015-0 116
24-5001-0 116
24-7001-0 116
24-7001-1 116
25-0012-0 136
25-0301-0 136
25-0302-0 136
25-0303-0 136
25-0304-0 136
25-0305-0 136
25-0306-0 136
25-0307-0 136
25-0308-0 136
25-0309-0 136
25-0310-0 136
25-0311-0 136
25-0312-0 136
25-0401-0 138
25-0402-0 138
25-0403-0 138
25-0404-0 138
25-0405-0 138
25-0406-0 138
25-0407-0 138
25-0408-0 138
25-0501-0 138
25-0502-0 138
25-0503-0 138
25-0504-0 138
25-0701-0 137
25-0702-0 137
25-1025-0 139
25-5001-0 137
25-5001-1 137
25-5001-2 137
25-5001-3 137
25-5002-0 137
25-5002-1 137
25-5002-2 137
25-5002-3 137
25-5003-0 59
25-5015-0 139
25-5016-0 139
26-1001-0 112
26-1002-0 112
26-2001-0 112
26-2003-0 112
26-2004-0 112
26-2005-0 112
26-2006-0 112
26-2007-0 112
26-2008-0 112
26-2009-0 112
26-2010-0 112
26-2011-0 112
26-3002-0 113
26-3003-0 113
26-3004-0 113
26-3005-0 113
26-4003-0 113
26-4008-0 113
26-4009-0 113
27-0101-4 114
27-0111-4 114
27-0121-4 114
27-0131-4 114
27-0141-4 114
27-0151-4 114
27-0201-0 114
27-0301-0 114
27-0302-0 114
27-1009/12-0 57
27-1009/12-1 57
27-1009/12-2 57
27-1009/12-3 57
27-1009/12-4 57
27-1009/12-5 57
27-1209/12-0 57

Indice por Referencias

27-1209/12-1 57
27-1209/12-2 57
27-1209/12-3 57
27-1209/12-4 57
27-1209/12-5 57
27-2030-0 58
27-2031-0 58
27-6001-0 58
27-6003-0 58
27-6010-0 58
27-6020-0 58
27-6029-0 58
27-6030-0 58
27-6034-0 58
27-6036-0 58
27-6037-0 58
27-6039-0 58
27-6040-0 58
27-6041-0 58
27-6044-0 58
27-6045-0 58
28-0001-0 143
28-0002-0 143
28-0003-0 143
28-0004-0 143
28-0125-0 142
28-0145-0 142
28-0150-0 142
28-0201-0 142
28-2001-0 143
28-2001-0 143
28-2002-0 143
28-2003-0 143
28-2301-0 144
28-3101-0 142
28-3102-0 142
28-3111-0 142
28-3112-0 142
28-3113-0 142
28-3114-0 142
28-3202-0 147
28-7051-0 147
29-0101-0 146
29-0102-0 146
29-0103-0 146
29-0104-0 146
29-0105-0 146
29-0106-0 146
29-0107-0 146
29-0108-0 146
29-0109-0 146
29-0110-0 146
29-0111-0 146
29-0201-0 147
29-0202-0 147
29-0203-0 147
29-0204-0 147
29-0205-1 147
29-0206-0 147
29-0207-0 147
29-0208-0 139
29-0208-0 147
29-0209-0 139
29-0210-0 139
29-0211-0 139
29-0211-0 147
29-0230-0 147
29-0301-0 148
29-0303-0 148
29-0304-0 148
62-4010-0 59
91-1003-1 69
91-1005-1 69
91-1007-1 69
91-1008-1 69
91-1009-1 69
91-1012-1 69
91-1014-1 69
91-1016-1 69
91-1017-1 69
91-1018-1 69
91-1201-0 69
91-1202-0 69
91-1203-0 69
91-1204-0 69
91-1205-0 69
91-1206-0 69
91-1208-0 69
91-1209-0 69
91-1210-0 69
91-1211-0 69
91-5001-0 66
91-5003-0 66
91-5006-0 66
91-5022-0 66
91-5023-0 70
91-5025-0 70
91-5032-0 70
91-5033-0 70
91-5034-0 70
91-5035-0 70
91-5040-0 66
91-5041-0 66
91-5103-0 66
91-5105-0 67
91-5105-0 68
91-5110-0 67
91-5112-0 67
91-5115-0 67
91-5116-0 67
91-5117-0 70
91-5118-0 70
91-5119-0 70
91-5120-0 71
91-5121-0 71
91-5205-0 68
91-5210-0 68
91-5212-0 68
91-5214-0 68
91-5215-0 68
91-5216-0 68
91-5217-0 68
91-5218-0 68
91-5227-0 68
91-5229-0 68
91-5230-0 68
91-5231-0 68
91-5232-0 68
91-5233-0 68
91-5236-0 68
91-5238-0 68
91-5400-0 68
91-5748-0 69
91-5748-1 69
91-5750-0 69
91-5751-1 69
91-9001-0 59
91-9002-0 59
91-9010-0 59
91-9011-0 59
91-9025-0 69
91-9027-0 69
91-9140-0 67
91-9140-1 67
AC15-600 17
AC27-600 17
AC33-600 17
AC.F-03 94
AC.F-06 94
AC.F-10 94
AC.F-13 94
AC.F-14 94
AC.F-15 94
AC.F-16 94
AC.F-18 94
AC.F-20 94
AC.F-24 94
AC.F-25 94
AC.F-30 94
ACMD15-600 18
ACMD33-600 18
AC.PF951 109
AC.PF952 109
AD-B 93
AD-H 93
AD-T 93
AD-U 93
AFG-2000 54
AFG-2001 54
BS15-100-10 14
BS15-100-16 14
BS27/33-100-8 14
BS27-100-8 14
BS33-100-5 14
BSC15-100-10 15
BSC15-100-16 15
BSC27/33-100-8 15
BSC27-100-8 15
BSC33-100-5 15
CLASE 00 57
CLASE 0 57
CLASE 1 57
CLASE 2 57
CLASE 3 57
CLASE 4 57
DCC 32
DCC-R 32
DCNL1D 29
DCNL 2 33
DCNL4D 29
DCPAEE 33
DCR 42
DCRM 42
DCRP 42
DCRX 42
DE 38
DM 40
DMA 42
DMAF 42
DMAP 42
DMR 38
DMRF 38
DMS 40
DMSB 40

Indice por Referencias

DMSBF 40
DMSF 40
DO 38
DOA 40
DPA 33
DPS25 43
DPS25D 43
DPS50 43
DPS50D 43
DR1500 38
DR1500X 38
DSF2 44
DSF3 44
DSF4 44
DSF5 44
DSP500 40
DSP500S 40
DSP1500 40
DSP1500S 40
DSPD1500 40
DSPD1500S 40
DT 45
DTR 38
DTS 40
HEFK 1 R 16
HEFK 2 R 16
HEFK 3 R 16
HEFK 5 R 16
HEFK 6 R 16
HEFK 7 R 16
HEFK 8 R 16
HEFK 10 R 16
HEFK 12 R 16
HEFK 15 R 16
HEFK 20 R 16
HEFK 25 R 16
HEFK 30 R 16
HEFK 40 R 16
HEFK 50 R 16
HEFK 65 R 16
HEFK 80 R 16
HEFK 100 R 16
HEFK 140 R 16
HEFK 200 R 16
IFN 63 33
KR 01 39
KR 02 39
KR 03 39
KR 04 39
KS 01 41
KS 02 41
KSB 01 41
M-20/50 108
M-150 108
M-AT3721 108
M-MCCH-A 108
M-MCCH-I 108
M-MT43 109
M-MT200 109
M-MT600 108
M-MT700 108
M-MT910 109
M-MT3735 108
M-MTJAB 109
M-MTK 109
MO-180-ARC-4 55
MO-180-ARC-12 55
M-PF791 109
M-PPM 108
M-PTO 108
M-PTP 108
MV-1360 56
MV-1370 56
MV-1371 56
PC 10 45
PC 16 45
PC 25 45
PC 35 45
PC 50 45
PC 70 45
PC 95 45
PP 250 45
PP250 33
PP 350 45
TTD061F 33
TTD151F 33
TTD151FA 28
TTD241F 28
TTD251F 28
TTD271F 28
TTD401-9F 28
TTDC45291FD 22
TTDC45401FD 22
TTDC45501FD 22
TTDC45521FD 22
TTDC45531FD 22
ZHE 20 45
ZU 720 45

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Equipos de protección y maniobra para redes de Media Tensión



SICAME ARGENTINA

BS

Seccionador autodesconectador portafusible

Posee aislador soporte de porcelana vitrificada color gris cielo. El soporte cabezal superior fijo es de planchuela de acero y la lámina de conexión es de cobre plateado con resorte de acero inoxidable.
El tubo portafusible es de resina epoxi con fibra de vidrio revestido interiormente con material gasificable para permitir la extinción del arco.
Los cabezales del tubo son de bronce. El tubo portafusible puede ser reemplazado por una cuchilla rígida hasta 300 A.
Los conectores de conexión son de bronce estañado, aptos para conexión directa de conductores de cobre o aluminio de 10/120 mm2 (7/250 AWG) de sección.
El equipo viene provisto con ganchos para accionamiento con herramienta loadbuster y ojales para operación y montaje a pértiga.
Se dispone de soporte normalizado de acero galvanizado para cruceta que responde a la norma ANSI C 37.41.
Todos los elementos ferrosos están galvanizados por inmersión en caliente según norma IRAM 60.712.

Cómo solicitarlo

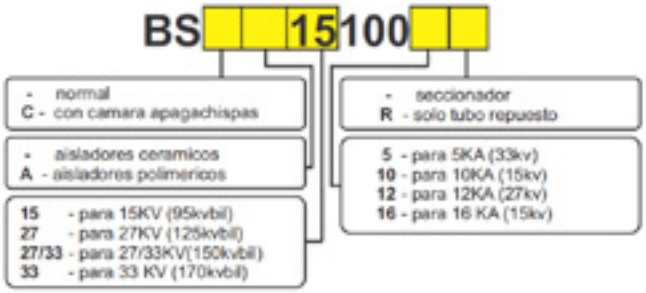

Carcaterísticas técnicas

Responde a lo indicado en normas de construcción y ensayos ANSI C 37.41; ANSI C 37.42 e IRAM 2211 y sus complementarias.

MODELO	TENSION NOMINAL KV	CAPACIDAD DE INTE-RRUPCION KA ASIM.	NIVEL DE AISLACION KVBIL	DISTANCIA DE FUGA A TIERRA MM.	TENSION DE ENSAYO A FRECUENCIA INDUSTRIAL (1')
BS15-100-10	15	10	95	216	40
BS15-100-16	15	16	95	216	40
BS27-100-8	27	8	125	292	42
BS27/33-100-8	27/33	8	150	432	65
BS33-100-5	33	5	170	660	75

BSC

Seccionador autodesconectador portafusible con cámara

Basado en la estructura del seccionador BS, el modelo BSC incluye una camara para extinción del arco en maniobras de apertura con carga
El seccionador con este dispositivo permitirá aperturas con cargas, realizando la maniobra en forma rápida a través de dispositivo con resortes y contactos secundarios dentro de la camara que independizan la velocidad de la apertura de velocidad de operación realizada por el personal de redes.El tubo portafusible, en caso de requerirlo puede ser reemplazado por un tubo portafusible de repuesto, que incluirá los componentes necesarios para el trabajo con el seccionador con camara BSC para solicitarlo solo agregue una “R” al final del modelo del seccionador
El montaje y conexionado del seccionador es el mismo de los seccionadores BS
Incluye soporte normalizado de acero galvanizado para cruceta que responde a la norma ANSI C 37.41.
Todos los elementos ferrosos están galvanizados por inmersión en caliente según norma IRAM 60.712.
Características técnicas:
Responde a lo indicado en normas de construcción y ensayos ANSI C 37.41; ANSI C 37.42 e IRAM 2211 y sus complementarias.

Carcaterísticas técnicas

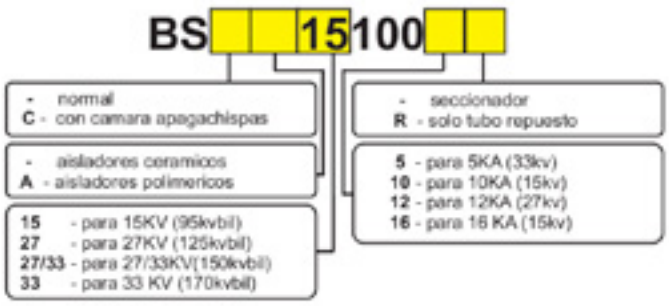

Cómo solicitarlo

MODELO	TENSION NOMINAL KV	CAPACIDAD DE INTE-RRUPCION KA ASIM.	NIVEL DE AISLACION KVBIL	DISTANCIA DE FUGA A TIERRA MM.	TENSION DE ENSAYO A FRECUENCIA INDUSTRIAL (1')
BSC15-100-10	15	10	95	216	40
BSC15-100-16	15	16	95	216	40
BSC27-100-8	27	8	125	292	42
BSC27/33-100-8	27/33	8	150	432	65
BSC33-100-5	33	5	170	660	75

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

HEF

Fusibles para seccionadores autodesconectadores

Los hilos fusibles para seccionadores autodesconec-tadores, HEF, cumplen con las normas ANSI C 37.41 y ANSI C 37.42. Disponibles en curva K; con cabeza removible, lámina fusible en plata pura que no permite la oxidación y reducción con los gases presentes en la atmósfera, conexión helicoidal compactada con 3 toneladas, tubo auxiliar en fibra vulcanizada especial, conductor flexible con baño de estaño por proceso de inmersión que garantiza una mayor durabilidad en regiones con alta humedad relativa.

Cómo solicitarlo

AMPERAJE	MODELOS	EMBALAJE		
A	K	CANTIDAD POR CAJA	KG./CAJA APROX.	MEDIDAS DE CAJA MM.
1	**HEFK 1 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
2	**HEFK 2 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
3	**HEFK 3 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
5	**HEFK 5 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
6	**HEFK 6 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
7	**HEFK 7 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
8	**HEFK 8 R**	100	2,8	140 x 140 x 200
10	**HEFK 10 R**	100	2,9	140 x 140 x 200
12	**HEFK 12 R**	100	3,1	140 x 140 x 200
15	**HEFK 15 R**	100	3,2	140 x 140 x 200
20	**HEFK 20 R**	100	3,3	140 x 140 x 200
25	**HEFK 25 R**	100	3,4	140 x 140 x 200
30	**HEFK 30 R**	100	3,7	140 x 140 x 200
40	**HEFK 40 R**	50	2,3	140 x 140 x 200
50	**HEFK 50 R**	50	3,1	140 x 140 x 200
65	**HEFK 65 R**	50	4,5	140 x 140 x 200
80	**HEFK 80 R**	50	4,7	140 x 140 x 200
100	**HEFK 100 R**	50	6,6	140 x 140 x 200
140	**HEFK 140 R**	50	7	140 x 140 x 200
200	**HEFK 200 R**	50	7,5	140 x 140 x 200

AC

Seccionador unipolar a cuchillas

El seccionador unipolar a cuchillas modelo AC es un equipo para distribución diseñado para brindar un óptimo rendimiento bajo las más severas condiciones de carga y cortocircuito, cumpliendo estrictamente con todos los requisitos impuestos por los actuales sistemas de distribución y normas IEC 62271-102. Viene provisto de ganchos adecuados para su accionamiento con pértiga normal o herramienta loadbuster.

Las cuchillas son de cobre, paralelas y los contactos son del tipo lineal de alta presión de contactos auto-limpiantes. En el equipo básico la conexión puede efectuarse mediante terminales a compresión. En el caso en que se solicite el modelo con conector, la conexión se realizará a través de los mismos.

Tanto los terminales a compresión como los conectores de conexión permiten conectar conductores de cobre y aluminio.

El seguro de enganche es un simple pero efectivo mecanismo que previene aperturas por vibraciones o severas condiciones de cortocircuitos.

Los seccionadores pueden ser solicitados con aisladores polimericos antivandalicos

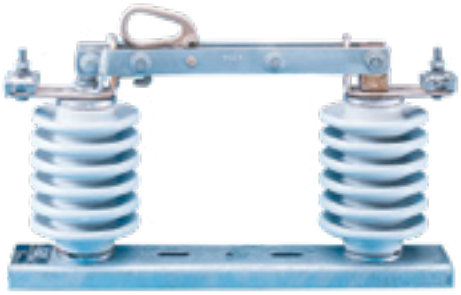

Seccionador 33KV con bloqueo

Datos técnicos

MODELO	TENSION KV	CORRIENTE NOMINAL A	CORRIENTE DE BREVE DURACION (1s) KA	CORRIENTE DINAMICA (cresta) KA	TENSIONES DE ENSAYO			
					FRECUENCIA INDUSTRIAL		IMPULSO	
					TIERRA A POLOS	ENTRE POLOS	TIERRA A POLOS	ENTRE POLOS
AC15-600	15	630	15	40	45	60	95	110
AC27-600	27	630	15	40	55	75	125	150
AC33-600	33	630	15	40	75	100	170	195

Cómo solicitarlo

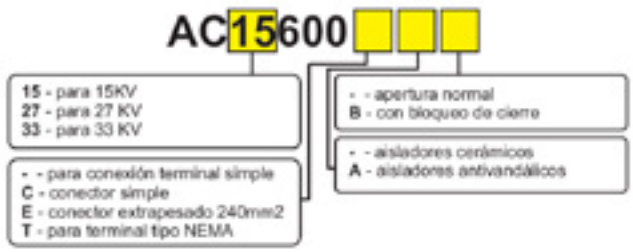

OPCIONES DE CONEXIÓN

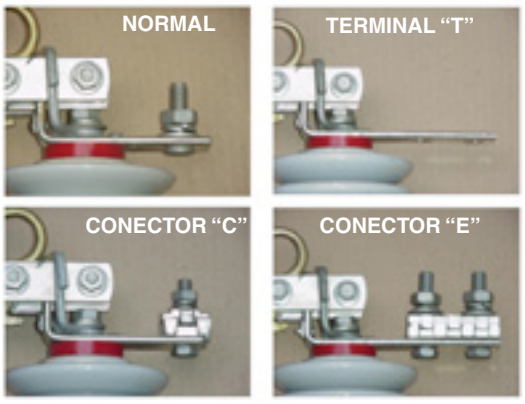

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

ACMD

Seccionador unipolar a cuchillas de derivación

El seccionador unipolar a cuchillas modelo ACMD es un equipo para distribución diseñado para brindar un óptimo rendimiento bajo las más severas condiciones de carga y cortocircuito, cumpliendo estrictamente con todos los requisitos impuestos por los actuales sistemas de distribución y normas IEC 62271-102.
Viene provisto de ganchos adecuados para su accionamiento con pértiga normal o herramienta loadbuster.
Las cuchillas son de cobre, paralelas y los contactos son del tipo lineal de alta presión de contactos auto-limpiantes. En el equipo básico la conexión puede efectuarse mediante terminales a compresión. En el caso en que se solicite el modelo con conectores extrapesados, la conexión se realizará a través de los mismos.
Tanto los terminales a compresión como los conectores de conexión permiten conectar conductores de cobre y aluminio. El seguro de enganche es un simple pero efectivo mecanismo que previene aperturas por vibraciones aún en severas condiciones de cortocircuitos.
Se suministran para conexión por terminales de doble bulón, en caso de requerirlo se pueden suministrar con conectores extrapesados de hasta 185 mm2 o con terminales extrapesados abulonados de hasta 300 mm2.
Los aisladores se suministran cerámicos, en caso de requerirlo se pueden suministrar con aisladores antivandálicos, los cuales además de su resistencia al vandalismo otorgan al conjunto un menor peso (aprox. un 25% menos por seccionador)
Embalaje
Se entregan en cajas de cartón corrugado y cajones de madera aptos para transporte y almacenamiento en depósito.

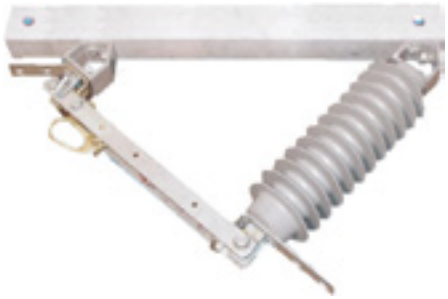

ACMD33-600

Datos técnicos

MODELO	TENSION KV	CORRIENTE NOMINAL A	CORRIENTE DE BREVE DURACION (1s) KA	CORRIENTE DINAMICA (cresta) KA	TENSIONES DE ENSAYO			
					FRECUENCIA INDUSTRIAL		IMPULSO	
					TIERRA A POLOS	ENTRE POLOS	TIERRA A POLOS	ENTRE POLOS
ACMD15-600	15	630	15	40	45	60	95	110
ACMD33-600	33	630	15	40	75	100	170	195

Cómo solicitarlo

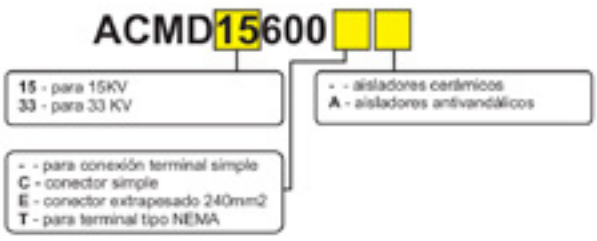

OPCIONES DE CONEXIÓN

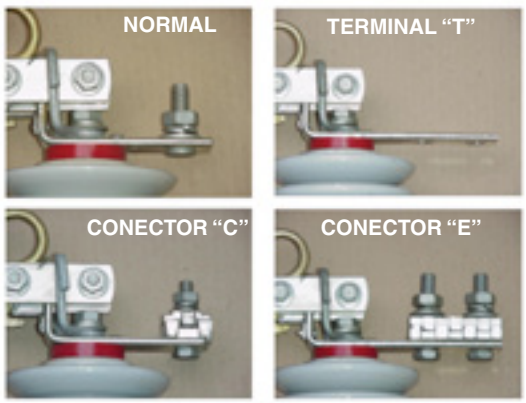

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

ACB

Seccionador unipolar by-pass a cuchillas

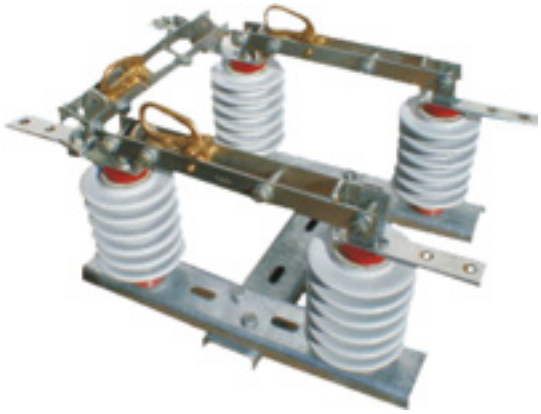

El seccionador by-pass modelo ACB permite realizar el mantenimiento de reconectadores y seccionalizadores sin necesidad de sacar de servicio la red de media tension.
Se fabrican para corrientes de 600 amperes en tensiones de 15, 27 y 33 KV.
Se suministran con aisladores de porcelana color gris cielo o con aisladores antivandalicos.
Las cuchillas son de cobre, paralelas y los contactos son del tipo lineal de alta presión de contactos auto-limpiantes. En el equipo básico la conexión puede efectuarse mediante terminales a compresión. En el caso en que se solicite el modelo con conector, la conexión se realizará a través de sus conectores para trabajo extrapesado, aptos para conductores de aluminio/cobre de hasta 185 mm2 de sección.
El seguro de enganche es un simple pero efectivo mecanismo que previene aperturas por vibraciones o severas condiciones de cortocircuitos.
Se proveen con soportes para instalación a crucetas, horizontal invertido (standard) modelo NAC, como opcional puede solicitarse el soporte inclinado, modelo IAC (2 uds.).
Embalaje
Se entregan en cajones de madera aptos para transporte y almacenamiento en depósito.

Como solicitarlo

ACB 15 600 ☐ ☐

15 - para 15KV
27 - para 27 KV
33 - para 33 KV

- - para conexión terminal simple
C - conector simple
E - conector extrapesado 240mm2
T - para terminal tipo NEMA

- - aisladores cerámicos
A - aisladores antivandálicos

Si se requiere seccionadores para montaje inclinado por favor indicarlo

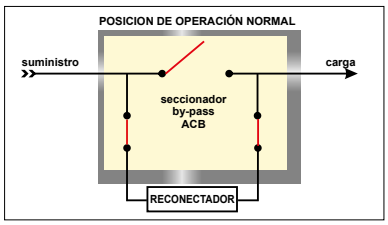

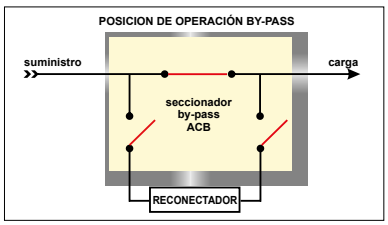

OPCIONES DE CONEXIÓN

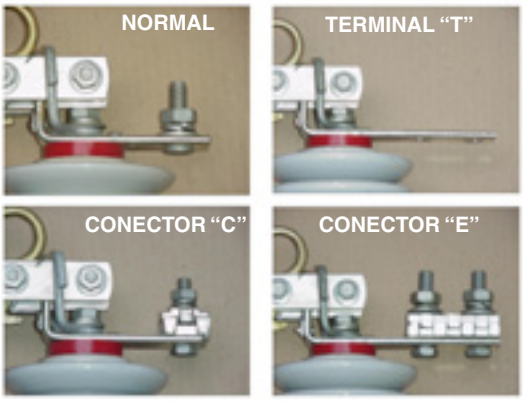

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

ART

Seccionador tripolar a cuernos

De diseño sumamente compacto y liviano; el corte del arco se realiza por alargamiento del mismo producido por la brusca separación del contacto del arco (cuernos elásticos). Durante la operación de apertura, mientras las cuchillas principales se alejan el cuerno elástico queda autoretenido, hasta que se libera la retención provocando un rápido estiramiento del arco facilitando su rápida extinción al pasar la corriente por un cero natural.
Se fabrican para tensiones de 13,2 y 33 KV y una corriente nominal de 400 A.
Los aisladores soporte son de porcelana color gris cielo pudiendo solicitarse con aisladores antivandalicos, el varillaje (9 mts.) y palanca de accionamiento están incluidos en el suministro.
Están diseñados para ser instalados en circuitos de red aérea desde 13,2 hasta 33 KV con corriente nominal de 400 A (troncales o ramales de red de tipo rural), en las condiciones climáticas más severas.
Permite ejecutar el corte tripolar de la corriente de servicio bajo carga. Con carga activa (100 A a cos fi 0,7), con carga inductiva (10 A de transformador en vacío).
Tanto la operación de apertura como la de cierre se realiza mediante el accionamiento de la palanca de mando (instalable a la altura que se considere conveniente), lo cual pone en funcionamiento el mecanismo de apertura y cierre, quedando una apreciable distancia operador-aparato.
Para realizar la maniobra no hace falta ningún elemento, ni herramienta especial (barquilla de maniobra, pértiga de comando, escaleras, loadbuster, etc.), el comando es bloqueable mediante candado o medio similar eliminando el riesgo de ejecución de maniobras erróneas o realizadas por extraños a la empresa de servicios eléctricos.
La ejecución tripolar permite la eliminación del riesgo de formación de circuitos ferrroresonantes en tramos de red trifásica. Si bien la operación de apertura no es totalmente independiente del operador, debe destacarse la eficiencia y practicidad del sistema de cuernos elásticos, que posibilita un efectivo corte de arco. El mantenimiento requerido por el aparato es prácticamente nulo. Su construcción y ensayo de tipo (incluido el poder de corte) cumplimentan la norma IEC 265.

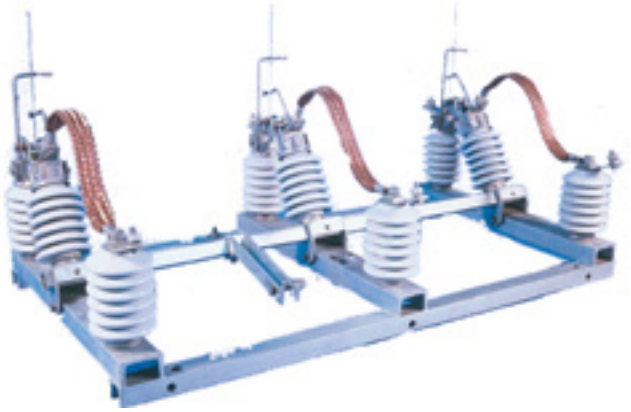

Características técnicas

		ART 15-400	ART 33-400
Tensión nominal	KV	15	33
Frecuencia	Hz	50-60	50-60
Intensidad nominal	A	400	400
Intensidad de corta duración	KA ef	16	16
Intensidad límite dinámica	KA c	40	40
Intensidad de corte de corriente de servicio a) carga activa (cos fi 0,7) b) transformador en vacío c) Línea en vacío	 A ef A ef A ef	 100 10 10	 100 10 10
Tensión de ensayo a frecuencia industrial a) a tierra b) entre polos	 KV ef KV ef	 40 60	 75 100
Tensión de ensayo de impulso a) a tierra b) entre polos	 KV c KV c	 95 100	 170 195

Cómo solicitarlo

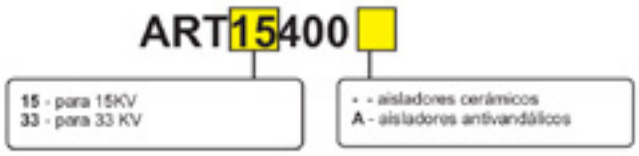

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

DISTRIBUCIÓN

Material de conexión para redes compactas de MT



SICAME ARGENTINA

TTDC

Conector perforante estanco

Conector perforante para redes compactas de media tensión, desarrollado para redes con conductores protegidos para la realización de derivaciones o puntos de conexión o puesta a tierra. Principales Características No requiere remover la cobertura original de los conductores, evitando daños en los mismos y puntos con eventuales entradas de humedad en el conductor
Tuercas fusibles de doble acción (pat.) para un eficiente ajuste de la mordaza
Montaje simple y eficiente, sin requerir de herramientas especiales ni una capacitación adicional se monta como cualquier conector perforante
Por su amplio rango de conductores admisibles, prácticamente un solo modelo de conector cubre todos los requerimientos de conexión

TTDC45401FD
Conector dentado para redes compactas de 50/120 50/120 mm2

Cómo solicitarlo

Debido a su amplio rango, las opciones de seleccion del adecuado dependerá si se realizaran conexiones con otros conductores o bien si se utilizarán conectores con estribos para conexiones removibles o puestas a tierra

Para conexión entre conductores...

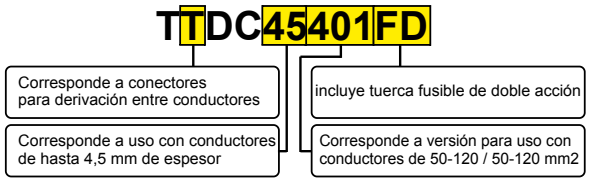

modelo	secciones		llave	torque
TTDC45291FD	95/150	16	13	14
TTDC45401FD	50/120	50/120	17	25
TTDC45501FD	95/240	95/185	17	37
TTDC45521FD	95/240	16/35	17	20
TTDC45531FD	95/300	35/95	17	25

Para conexión con estribos...

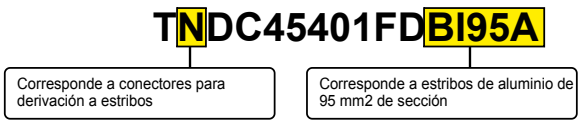

TNDC45401FDBI95A
Conector dentado para redes compactas de 50/120 mm2 con estribo

Características técnicas

Voltaje	hasta 15KV
Tipo de conexion	estanca
Rango de conductor principal	50 a 120 mm2
Rango de conductor derivado	50 a 120 mm2
Par de apriete	25 Nm
Tuerca fusible	Si, doble acción
Bulones	2
Corriente máxima (NFC 15-100)	437 A

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

DISTRIBUCIÓN

Equipos de protección y maniobra para redes de BT



SICAME ARGENTINA

APR160

Seccionador unipolar NH hasta 160 A

El seccionador APR 160 es un equipo de protección y maniobra en líneas de baja tensión diseñado para el uso con fusibles NH 00 brindando protecciones a líneas de hasta 160 amperes. Fabricado en poliamida reforzado con fibra de vidrio, cumple con todos los requerimientos necesarios para su instalación y operación en intemperie; además de ser robusto y capaz de operar hasta 250 amperes con cuchillas. El seccionador modelo APR 160 se suministra para ser conexionado con terminales en forma interna y segura, sin embargo puede solicitarse para conexion con conectores.

Características técnicas

(De acuerdo a IEC60947
El seccionador fusible APR160 posee los siguientes caracteristicas incluidas:

* Conexión interna
* Indicador luminoso de operacion del fusible
* indicador de fusible instalado
* Junta de estanqueidad de conexión
* Posibilidad de precintado de seguridad
* Encastres para hermanado de seccionadores en forma bipolar, tripolar, tetrapolar etc.
* Ojales adecuados para correcta y segura
* Operacion de apertura y cierre, montaje y desmontaje de la tapa portafusible.

Voltaje	500 V
Nivel de aislacion	1000 V
Frequencia	50/60 Hz
Corriente operacional con fusibles	160 A
con cuchilla	250 A
Categoria	AC 22B
Corriente de corta duracion (1s)	3,2 KA
Corriente dinamica (crest)	25 KA
Capacidad de interrupcion	100 KA
Peso	0,6 kg
Grado de proteccion	IP 24

TIPO DE CONEXIONES A LÍNEA

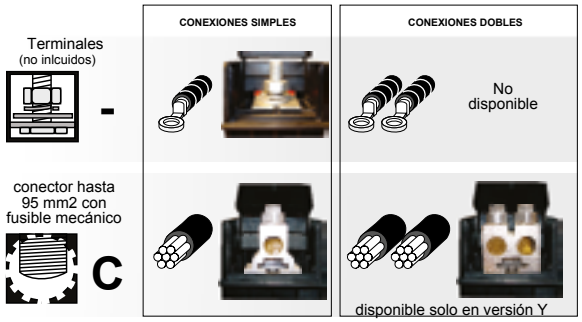

ESQUEMAS DE MONTAJE



APR 160
(con soporte
HAPRS160)



APR 3160
(tripolar apertura
monofásica)

Cómo solicitarlo

APR [ ][ ]160[ ][ ][ ][ ][ ]

-	En caso de no indicar nada se asume **montaje** unipolar
2	**montaje** bipolar
3	**montaje** tripolar
4	**montaje** tetrapolar

-	En caso de no indicar nada se asume **operación** unipolar
2	**operación** bipolar
3	**operación** tripolar
4	**operación** tetrapolar

C	conectores internos
Y	conexion simple-doble
R	maniobra c/pertiga a rosca
K	camara apagachispas
X	buloneria en acc.inoxidable
S	soporte unipolar incluido

Accesorios (se pueden solicitar por separado)

HAPRS160-soporte a cruceta cemento
HAPRB160-soporte para 2 seccionadores
HAPRT160-soporte para 3 seccionadores
HAPRQ160-soporte para 4 seccionadores
HAPRH160-cuchilla seccionadora 250A

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

APR400

Seccionador unipolar NH hasta 400 A

El seccionador fusible APR400 es un seccionador de BT con capacidad de hasta 400A para fusibles NH tamaños 1 y 2. Es ideal para todas las protecciones en distribución secundaria. Permite conectarse con terminales (no incluidos) o por conectores, configurable para operaciones monopolares, bipolares, tripolares etc., con dispositivos para señalización e indicación de operación y accesorios opcionales para seguridad y mejoramiento de la operación del equipo.

APR400
Seccionador APR400

APR400K
seccionador APR400 camara y protector de contacto

APR400Y
seccionador APR400 para terminal doble

Características técnicas

(De acuerdo a IEC60947)
El seccionador fusible APR400 posee los siguientes características incluidas:

* Protectores de conexión
* Indicador luminoso de operación del fusible
* Indicador de fusible instalado
* Visor de características del fusible instalado
* Posibilidad de precintado de seguridad
* Encastres para hermanado de seccionadores en forma bipolar, trípolar, tetrapolar, etc.
* Ojales adecuados para correcta y segura operación de apertura y cierre, montaje y desmontaje de la tapa

Voltaje	500 V
Nivel de aislacion	1000 V
Frequencia	50/60 Hz
Corriente operacional con fusibles	400 A
con cuchilla	630 A
Categoria	AC 22B
Corriente de corta duracion (1s)	12 KA
Corriente dinamica (crest)	50 KA
Capacidad de interrupcion	100 KA
Peso	1,7 kg
Grado de proteccion	IP 24

TIPO DE CONEXIONES A LÍNEA

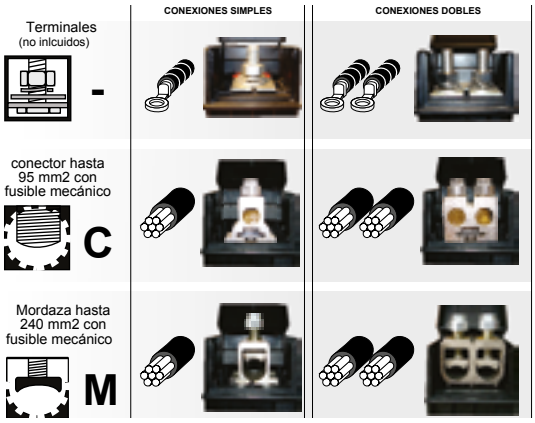

Como solicitarlo

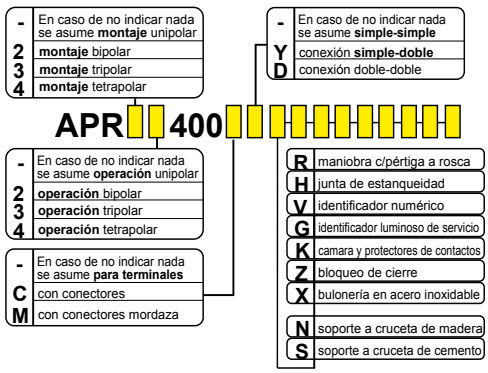

Accesorios (se pueden solicitar por separado)

HAPRN630-soporte a cruceta madera
HAPRS630-soporte a cruceta cemento
HAPRB400-soporte para 2 seccionadores HAPRT400-soporte para 3 seccionadores HAPRQ400-soporte para 4 seccionadores HAPRH400-cuchilla seccionadora 630A

APR400N
con soporte N

APR400S
con soporte S

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

APR630

Seccionador unipolar NH hasta 630 A

El seccionador fusible APR 630 es un seccionador de BT con capacidad de hasta 630 A con fusibles NH y 800 A con cuchilla seccionadora.
Permite la utilización de fusibles NH 1, 2 y 3.
Es ideal para el seccionamiento y protección de líneas aéreas preensambladas de baja tensión.
Puede conectarse mediante terminales (Modelo APR 630), o a través de sus conectores protegidos, aptos para la vinculación de hasta 2 conductores de Al/Cu de 25/95 mm2 (3-4/0 AWG) para la entrada y 1 conductor de Al/Cu 25/95 mm2 (3-4/0 AWG) para salida. (Modelo APR 630C). El cierre de la tapa permite que el equipo permanezca cerrado con o sin fusible, evitando el peligro de dejar partes vivas con tensión expuestas.

Características técnicas

(De acuerdo a IEC60947)
El seccionador fusible APR630 posee las siguientes caracteristicas incluidas:

* Indicador luminoso de operación del fusible
* Indicador de fusible instalado
* Posibilidad de precintado de seguridad
* Encastres para hermanado de seccionadores en forma bipolar, tripolar, tetrapolar, etc.
* Ojales adecuados para correcta y segura operacion de apertura y cierre, montaje y desmontaje de la tapa

Tensión	500 V
Nivel de aislación	1000 V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente operacional con fusibles	630 A
con cuchillas	800 A
Categoría de utilización	AC22B
Corriente de breve duración (1s)	12 KA
Corriente dinámica (cresta)	50 KA
Capacidad de interrupción	100 KA
Peso	1,8 kg
Grado de protección	IP 24

TIPO DE CONEXIONES A LÍNEA

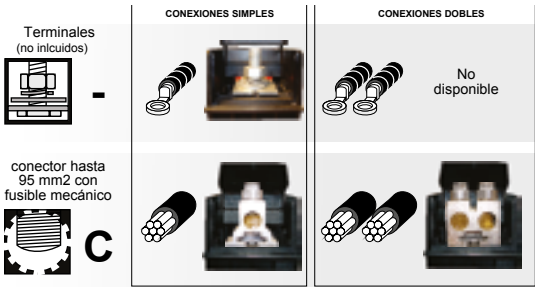

Cómo solicitarlo

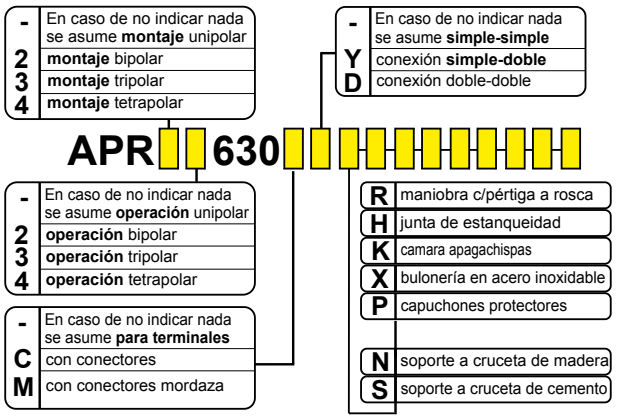

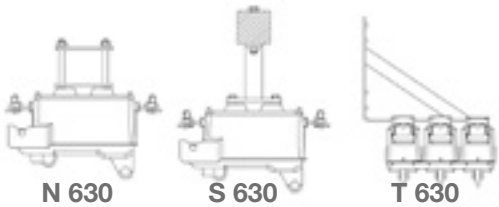

Accesorios (se pueden solicitar por separado)

HAPRN630-soporte a cruceta madera
HAPRS630-soporte a cruceta cemento
HAPRB630-soporte para 2 seccionadores HAPRT630-soporte para 3 seccionadores
HAPRQ630-soporte para 4 seccionadores
HAPRH630-cuchilla seccionadora 800A

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

DISTRIBUCIÓN

Material de conexión y protección para redes de BT

SICAME ARGENTINA

TTD (DCNL)

Conectores dentados estancos

Los conectores dentados estancos modelos TTD de alta hermeticidad y de diseño actual, son ideales para la realización de derivaciones en conductores preensamblados o concéntricos ya sean de cobre o aluminio brindando una gran prestación y confiabilidad. Se fabrican en diferentes modelos que permiten abarcar todos los rangos habituales de líneas aisladas.

* Estancos (6Kv)
* Bimetálicos
* Torque de ajuste garantizado (tuerca fusible)
* Grasa siliconada de alto punto de goteo

Normas y ensayos

Los conectores dentados estancos cumplen con todos los requerimientos de las normas IRAM 2435, ANSI C 119, ASTMG 26, ASTM B 117, NIME 1001, NIME 1002, NIME 4101, NFC 33020.
Como solicitarlo...

Como solicitarlo

TTD ☐ F ☐☐

061	conductores 10/120 1,5/10
151	conductores 16/95 4/35
241	conductores 50/150 4/35
251	conductores 25/120 16/95
271	conductores 25/150 25/120
401-9	conductores 35/150 35/150

A	dientes de aluminio (*)
X	buloneria en acc.inoxidable

(*) solo disponible para TTD151F

Tabla de modelos

(equivalencias transitorias de modelos Cavanna - Sicame, consultar disponibilidad)

MODELOS		CAPACIDAD			
		PRINCIPAL (Al/Cu)		DERIVADO (Al/Cu)	
SICAME	CAVANNA	mm2	AWG	mm2	AWG
TTD061F	DCNL-1E	10 / 120	7 - 4/0	1,5 / 10	16 - 7
TTD151F	DCNL-2E	16 / 95	5 - 4/0	4 / 35	12 - 2
TTD151FA	DCNL-2E	16 / 95	5 - 4/0	4 / 35	12 - 2
TTD241F	DCNL-4E	50 / 150	1/0 - 300	4 / 35	12 - 2
TTD251F	DCNL-3E	25 / 120	3 - 4/0	16/ 95	3 - 4/0
TTD271F	DCNL-3ER	25 / 150	3 - 4/0	25 / 120	3 - 4/0
TTD401-9F	DCNL-5E	35 / 150	2 - 300	35 / 150	2 - 300

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

DCNLD

Conectores dentados estancos para conductores principales desnudos

El conector DCNL-D permite vincular conductores de aluminio o cobre con conductores preensamblados o concéntricos con conexión derivada estanca, por perforación, de alta hermeticidad. Permite en conjunto con los conectores estancos unificar el esquema de montaje independientemente del tipo de linea principal donde se instalan.
El ajuste de la conexión con el conductor principal y el derivado esta garantizado a través de un fusible mecánico. El sistema de conexión por perforación y conexión estanca permite la derivación de conductores de aluminio o cobre indistintamente.
Se suministran con dientes de conexión en aluminio estañado, en caso de requerirlo se pueden suministrar con dientes de cobre estañado

DCNL4D

Como solicitarlo

DCNL [ ] D [ ]

1	Tamaño 1 25/95 1,5/10
4	Tamaño 4 50/150 4/35

-	bulones hierro galvanizado
X	bulones en acc.inoxidable

Tabla de modelos

(equivalencias transitorias de modelos Cavanna - Sicame, consultar disponibilidad)

MODELO	CAPACIDAD			
	PRINCIPAL (Al/Cu)		DERIVADO (Al/Cu)	
	mm2	AWG	mm2	AWG
DCNL1D	25 - 95	3 - 4/0	1,5 / 10	16 - 7
DCNL4D	50 - 150	1/0 - 300	4 / 35	12 - 2

DCPAE

Conectores con portafusible incorporado orientable

Los conectores con conexión rápida de acometida modelos DCPAE, fueron previstos para realizar la conexión de los clientes a las lineas de distribución de baja tensión.
Permiten ejecutar derivaciones de 4 a 16 mm2 (AWG 12 a 5). Su sistema se ajusta mediante resorte de acero inoxidable y sus contactos planos, de cobre estañado, garantizan una segura y durable conexión.
El conjunto es ideal para ser utilizado en todos los servicios a clientes, instalado con el elemento de conexión IFC, además de su función como elemento de conexión, puede utilizarse como elemento de corte reemplazando el elemento IFC (conexión) por el elemento IFF (aislante) pudiendo de esta forma efectuar el corte de suministro al usuario en un punto accesible para la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica y de difícil acceso para el mismo, incluye ojal de precintado para evitar o detectar maniobras de apertura.
Si se combina, los conectores con conexión rápida de acometida DCPAE con los fusibles NEOZED reemplazando los elementos de conexión IFC o de corte IFN, se logra un punto de protección adicional en la línea que resulta en la protección de la acometida al cliente, punto muy proclive al hurto de energía eléctrica.
Los conectores con conexión rápida de acometida DCPAE permiten a través de una conexión firme y segura realizar conexiones y desconexiones a clientes sin alterar las cualidades de la conexión a la linea principal, pudiendo de esta forma reutilizar el conjunto indefinidamente sin dañar la línea principal. Se suministran para conexiones simples

DCPAE

IFN

Como solicitarlo

DCPAE ☐

-	simple derivación
2	doble derivación

DCPAE2

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

DPA

Portafusibles aereos hasta 63 amperes

El modelo de DPA ha sido diseñado para conectar a los consumidores entre las redes de baja tensión de distribución aéreas y las líneas de servicio, pudiendose conectar conductores de 1,5 (*) a 16 mm2 (AWG 16 a 5).
El DPA permite la conexión del fusible con un resorte de acero inoxidable, sus contactos planos de cobre estaño aseguran una conexión segura y adecuada.
El DPA es resistente a la intemperie, se fabrica en dos versiones, horizontal y vertical (V). El modelo base DPA esta provisto de un terminal crimpeable para la conexion al cliente y un contacto de linea aislado para una fácil instalación en las líneas principales con conectores aislados de perforación (IPC).
DPA puede ser utilizado como un dispositivo de protección, utilizando fusibles o como un punto de conexión y desconexión punto utilizando un contacto de cobre o un elemento de plástico. Esto representa una gran ventaja frente a otros productos, porque no hay necesidad de eliminar las partes fijas, o cortar la red, y ya que es difícil para el usuario a subir en el poste para eventuales fraudes con la conexión.
El modelo DPA tiene la posibilidad de poner las precintos o lacres a fin de garantizar una conexión segura.
(*) Uso de cables por debajo 4mm2 es posible pelando el conductor al doble de la longitud normal, plegando y torciendo el cable desnudo, y crimpeandola de esta forma en el terminal.

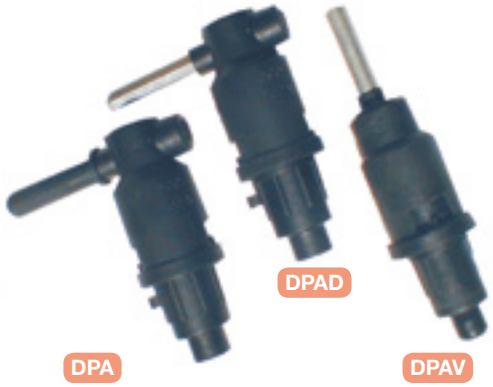

terminal crimpeable normal

terminal abulonado (+R)

Como solicitarlo

DPA ☐

-	conexion horizontal a linea
V	conexion vertical a linea
D	contacto desnudo
R	terminal crimpeable repuesto

opcional terminal de contacto a tornillo

Fusibles Neozed hasta 63 amperes

Como solicitarlo

IFN ☐

10	fusible neozed de 10 amp
20	fusible neozed de 20 amp
25	fusible neozed de 25 amp
35	fusible neozed de 35 amp
50	fusible neozed de 50 amp
63	fusible neozed de 63 amp

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

DCC

Derivador para conductor concéntrico

Los derivadores para conductores concéntricos DCC y DCC-R ofrecen al mercado eléctrico una práctica solución para la implementación del uso de este tipo de conductores en acometidas a clientes desde líneas aéreas preensambladas de baja tensión existentes.
Fueron diseñados como accesorios intermedios, para la vinculación de conductores aéreos preensamblados de baja tensión con conductores concéntricos para la realización de acometidas a clientes o acometidas con cable concéntrico de líneas preensambladas a cajas de interconexión; permite el ingreso del cable concéntrico en forma coaxial y ser divido en sus componentes Fases y Neutro, respectivamente, quedando la bifurcación aislada y protegida dentro del derivador. Se instala conjuntamente con los conectores dentados Cavanna realizándose la conexión eléctrica del conductor de derivación a la red.

Amplia versatilidad en su aplicación.
Brinda la posibilidad de una conexión simple y sencilla; el Derivador DCC y DCC-R se preparan muy fácilmente, tanto a nivel como en altura, habilitando la vinculación del cable concéntrico a los conectores como si se tratase de una acometida domiciliaria convencional, sin insumir tiempos adicionales de montaje.
Muy rápida instalación; no requiere de herramental adicional ni capacitación especial del personal para su uso. No necesita de empalmes, conexiones adicionales o materiales termocontraíbles, que provocarían puntos de falla o riesgo eléctrico presente o futuro.
Totalmente realizado en material sintético anti UV, sin ningún tipo de componentes metálicos garantizando una segura instalación, sin riesgos para el operador.
Otorga una protección a la malla del conductor concéntrico, no exponiéndola a las condiciones climáticas.
Apto para la vinculación con cualquier tipo de conectores dentados para líneas aéreas preensambladas.

Tabla de utilización

MODELO	PARA CONDUCTORES CONCENTRICOS		
	TIPO	HASTA	
		mm2	AWG
DCC	Monofásico	6/6	9/9
DCC-R	Monofásico	25/25	3/3
	Bifásico	2 x 16 + 1 x 16	2 x 5 + 1 x 5

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

KC

Kit de conexión

Los KIT de conexión para acometidas están compuestos por conectores, derivadores para cable concéntrico, precintos, portafusibles y fusibles en cualquiera de las combinaciones posibles, o bien adaptándose a los tipos de materiales utilizados por la empresa de distribución.
Brindan la posibilidad de simplificar la tarea en el momento de realizar acometidas desde líneas aéreas preensambladas con conductores concéntricos y/o preensamblados al contar en un único embalaje con todos los elementos necesarios para la realización de las mismas, simplificando enormemente el control ya que para la realización de un número determinado de acometidas se necesitará esa misma cantidad de kit de conexión, simplificando la gestión de compra, reduciendo la misma en un único ítem; como así también el almacenamiento y despacho al instalador.

KC-02

Esquema de instalación KIT KC06

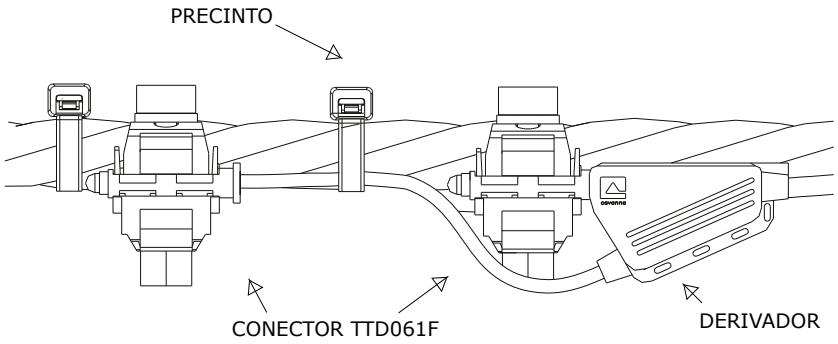

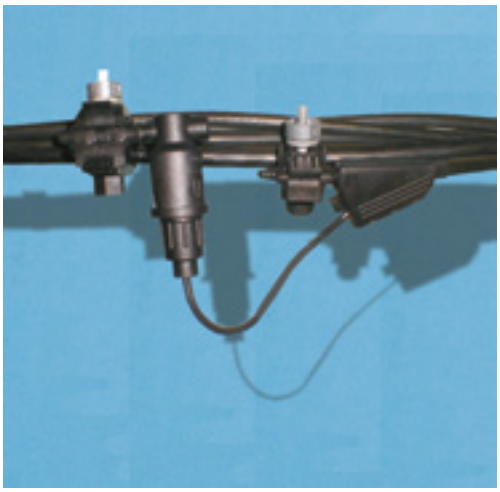

Tabla de modelos

(se detalan los kits mas comunes, por otras combinaciones consultar)

MODELO	PARA NEUTRO						PARA FASE				AMARRE	
	DERIVADOR		CONECTOR		CONECTOR		PROTECCION		FUSIBLE		PRECINTO	
	MODELO		MODELO		MODELO		MODELO		MODELO		MODELO	
KC 01	DCC	1	TTD061F	1	TTD151F	1	DPA	1	IFN 63	1	PP250	1
KC 02	DCC	1	TTD151F	1	TTD151F	1	DPA	1	IFN 63	1	PP250	1
KC 04	DCC	1	TTD061F	1	DCPAEE	1	INCLUIDA	-	IFN 63	1	PP250	1
KC 05	DCC	1	TTD061F	1	TTD151F	1	DPA	1	IFN 63	1	PP250	1
KC 06	DCC	1	TTD151F	1	TTD151F	1	-	-	-	-	PP250	1
KC 07	DCC	1	TTD061F	1	DCNL 2	1	-	-	-	-	PP250	1
KC 09	DCC	1	TTD061F	1	TTD061F	1	-	-	-	-	PP250	1

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

CPTAU / DPB

Terminales y Empalmes preaislados

Los terminales preaislados bimetálicos se fabrican en aluminio/cobre soldado por friccion interiormente cubiertos con grasa inhibidora y con junta para lograr la estanqueidad del conjunto; permite la conexión de líneas aéreas preensambladas de aluminio o cobre. Los empalmes preaislados son de aluminio con similares características constructivas. En su funda aislante, resistente a la compresión, se indican la cantidad y orden de las compresiones hexagonales.
Los terminales y empalmes indicados en la tabla aceptan en general conductores de las secciones indicadas (en mm2 o AWG) salvo los indicados *, que sólo aceptan el uso de conductores compactados.
Recomendamos verificar el diámetro de los conductores a emplear respecto al diámetro interior indicado en la tabla.
Para lograr una perfecta compresión se recomienda la utilización de la herramienta a compresión hidráulica JMH.

CPTAU

Tabla de modelos de terminales

MODELO	CONDUCTORES (Al/Cu)		Diametro interior (mm)	Matriz de compresion
	mm2	AWG		
CPTAU 16	16	5	5/5	17
CPTAU 25	25	3	6/5	17
CPTAU 35	35	2	8	17
CPTAU 50	50	1/0*	9	17
CPTAU 54	54,6	1/0	10	17
CPTAU 70	70	2/0	11	17
CPTAU 95	95	4/0*	12.5	17

*Equivalencias en AWG solo para conductores compactados
OTRAS SECCIONES.....CONSULTAR

DPB

Tabla de modelos de empalmes

DPB 16	16	5	5.5	17
DPB 25	25	3	6.5	17
DPB 35	35	2	8	17
DPB 50	50	1/0*	9	17
DPBN 54	54,6	1/0	10	17
DPB 70	70	2/0	10.5	17
DPBN 70	70	2/0	11	17
DPB 95	95	4/0*	12.5	17

*Equivalencias en AWG solo para conductores compactados
OTRAS SECCIONES.....CONSULTAR
EMPALMES DE REDUCCION.....CONSULTAR

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

YAV

Terminal a compresión de cobre estañado

Terminales a compresión de cobre estañado, realizados en cobre electrolítico de alta conductividad con ventana de inspección para asegurar la completa inserción del conductor en el momento de su instalación

Recomendaciones:
Ver en tabla los diferentes modelos según sección del conductor y diámetro del orificio del terminal. Todos los terminales con certificación UE y de acuerdo a normas IEC

Como ordenarlo...
Los terminales se suministran en bolsas plásticas y embaladas en cajas de cartón corrugado perfectamente identificables.
Para una correcta identificación del modelo seleccionado solicitamos utilizar la siguiente tabla

YAV M

- 25 - for conductors of 25 mm2
- 35 - for conductors of 35 mm2
- 50 - for conductors of 50 mm2
- 70 - for conductors of 70 mm2
- 95 - for conductors of 95 mm2
- 120 - for conductors of 120 mm2

- 12 - 1/2 inch hole for attachment
- 16 - 5/8 inch hole for attachment

Ej.: YAV35M12 - Terminal de compresión de cobre estañado para cable de 35 mm2 con orificio de 1/2 pulgada

Tabla de dimensiones

(ver diagrama a la derecha)

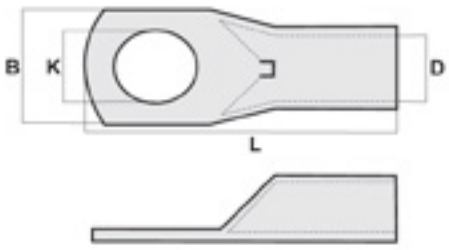

MODELO	K	D	B	L	(mm)
YAV25M12	13,2	7,2	18,5	44,7	
YAV35M12	13,2	8,5	19,8	47,4	
YAV50M12	13,2	9,5	19,8	50,9	
YAV50M16	17	9,5	22,4	55,9	
YAV70M12	13,2	11,3	22,4	52,4	
YAV70M16	17	11,3	22,4	57,4	
YAV95M12	13,2	13,4	25	58,4	
YAV95M16	17	13,4	25	63,4	
YAV120M12	13,2	15,9	29	61,4	
YAV120M16	17	15,9	29	66,4	

Características Tecnicas
(de acuerdo a la IEC 61238-1)

Voltaje	500 V
Frecuencia	50/60 Hz
Max temperatura de uso	125 oC
Conductividad	99,9%
Terminación superficial	estañado

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

DISTRIBUCIÓN

Accesórios para redes de BT

SICAME ARGENTINA

DR1500

Pinza de retención

La pinza de retención DR1500 (ref. NF Pa1500), apto para la retención de conductores preensamblados de baja tensión y redes compactas MT, capaz de soportar esfuerzos de hasta 1500 kg., Cumple con todas las exigencias de las normas nacionales e internacionales; permite sujetar conductores de 50, 54,6 (1/0 AWG) y 70 mm2 (2/0 AWG) de sección. (diámetros 11,4-14,5 mm)
Se proveen además como KIT DE RETENCION en conjunto con ménsulas, precintos y bulonería de fijación

Tabla de modelos

MODELO	DESCRIPCIÓN	CARGA DE TRABAJO daN
DR1500	PINZA DE RETENCION	1500
DR1500X	PINZA DE RETENCION (horquilla acero inox.)	1500

DMR-DTR-DO-DE

Ménsulas y accesorios para retenciones

Un nuevo concepto para la vinculación de grampas de retención a postes y fachadas en líneas aéreas preensambladas lo constituye, el modelo DMR de aleación de aluminio de alta resistencia, que permite la fijación a postes y/o fachadas mediante bulones y a postes mediante zunchos de acero inoxidable.
Otros modelos de acero galvanizado constituyen otras alternativas de instalación.

Tabla de modelos

MODELO	DESCRIPCIÓN
DMR	Ménsula de retención de aluminio para poste
DMRF	Ménsula de retención de aluminio para fachada
DTR	Tilla de retención con ojal cerrado
DO	Ojal cerrado
DE	Grillete de retención base plana

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

KR

Kit de retención

Los KIT DE RETENCION para líneas aéreas preensambladas compuesto de: pinza/s de retención, ménsulas, precintos y la bulonería necesaria para su instalación, en cualquiera de sus combinaciones, permite simplificar la tarea del armado de la retención en líneas aéreas, contando en un único embalaje con todos los componentes para su realización, simplificando además la gestión de compra y almacenamiento.
Permite la utilización de zunchos de acero inoxidable que junto con la ménsula de aluminio no sólo genera un conjunto de alta resistencia a la oxidación y ambientes salinos, sino que además es seguro y práctico ya que su instalación es independiente del tipo de poste, perforaciones del mismo y no necesita de herrajes adicionales.
Los KIT de retención se suministran en varios modelos, todos ellos con los elementos necesarios, listos para instalar dependiendo su elección del tipo de retención y lugar de instalación.
Estos KIT se suministran generalmente con ménsulas de aluminio del modelo DMR; no obstante a pedido, pueden suministrarse con ménsulas y/o accesorios de hierro galvanizado.

KR03

Tabla de modelos

MODELO	DETALLE	COMPOSICION				
		DR1500 (*)	MENSULA DMR	PRE-CINTOS PP250	BULONERIA	
					TIPO	CANTIDAD
KR 01	Retención simple sobre fachada	1	1	2	TIRAFONDOS	2
					TACOS	2
KR 02	Retención doble sobre fachada	2	1	4	TIRAFONDOS	2
					TACOS	2
KR 03	Retención simple a poste	1	1	2	NO	
KR 04	Retención doble a poste	2	1	4	NO	

(*) Por kits de retencion con pinzas DR1000, DR1500d u otras combinaciones....Consultar

Alternativas de montaje

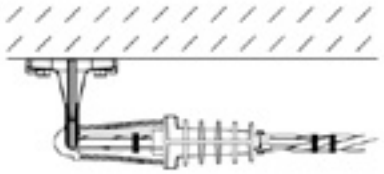
KR01 Retención simple sobre fachada

KR03 Retención simple a poste

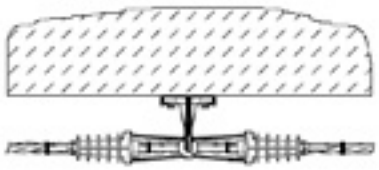
KR02 Retención doble sobre fachada

KR04 Retención doble a poste

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

DSP

Pinza de suspensión para LAP de BT

Las pinzas de suspensión DSP están diseñadas de manera que permiten un desplazamiento a uno y otro lado de 30 grados sobre el plano vertical y ajuste regulable del neutro portante de 25/35/50/70/95 mm2 (3-2-1/0-2/0-4/0 AWG) de sección, soportando cargas de hasta 1200 kg (dependiendo del modelo). Viene provista de eslabón mecánico para una carga de rotura superior a 500 o 1200 daN (dependiendo del modelo). En caso de no requerir eslabón mecánico solicitar el modelo agregando un "S" al final del modelo elegido (ej.:DSP500S)
Para conductores desnudos solicitar modelo DSPD1500 apto para conductores de 25 a 120 mm2 (3-250AWG)

Características técnicas

Cumple con las normas NF, ASTM G26, IRAM y NIME.
Se proveen además como KIT DE SUSPENSION en conjunto con ménsulas y bulonería de fijación.

DSP500S

DSP1500 DSP1500S

DSP500

Tabla de modelos

MODELO	DESCRIPCION
DSP500	Pinza de suspensión con eslabón mecánico
DSP500S	Pinza de suspensión sin eslabón mecánico
DSP1500	Pinza de suspensión con eslabón mecánico
DSP1500S	Pinza de suspensión sin eslabón mecánico
DSPD1500	Pinza de suspensión con eslabón mecánico para conductores desnudos
DSPD1500S	Pinza de suspensión sin eslabón mecánico para conductores desnudos

D

Mensulas y accesorios de suspensión

Se utilizan para la vinculación de grampas de suspensión a postes y fachadas en líneas aéreas preensambladas. Un nuevo y ventajoso concepto de ménsula lo constituye el modelo DMS y DMSB de aleación de aluminio de alta resistencia que permite la fijación a postes mediante zuncho de acero inoxidable o bulones y/o a postes y fachadas mediante bulonería adecuada. Cumplen con las normas NF e IRAM.

DMS DMSBF DM


DTS DOA

Como solicitarlo

MODELO	DESCRIPCION
DMS	Ménsula de suspensión de aluminio para poste
DMSF	Ménsula de suspensión de aluminio para fachada
DMSB	Ménsula de suspensión de aluminio para poste/fachada
DMSBF	Ménsula de suspensión de aluminio para fachada
DM	Ménsula de suspensión con ojal espiralado
DTS	Tilla de suspensión con ojal espiralado
DOA	Ojal abierto

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

KS

Kit de suspensión

Los KIT DE SUSPENSION para líneas aéreas preensambladas compuestos de pinzas de suspensión DSP (DSP500 o DSP1500), ménsulas, precintos y la bulonería necesaria para su instalación, para cualquiera de sus combinaciones permite simplificar la tarea del armado de la suspensión en líneas aéreas, contando en un único embalaje con todos los componentes para su realización, simplifica además la gestión de compra y almacenamiento.
Permite la facilidad de utilizar zunchos de acero inoxidable que conjuntamente con la ménsula de aluminio no sólo genera un conjunto de alta resistencia a la oxidación y ambientes salinos, sino que además es seguro y práctico ya que su instalación es independiente del tipo de poste, perforaciones del mismo y no necesita de herrajes adicionales.
Los KIT de suspensión se suministran en varios modelos, todos ellos con los elementos necesarios, listos para instalar, dependiendo su elección del tipo de suspensión y lugar de instalación.
Estos KIT se suministran generalmente con ménsulas de aluminio de los modelos DMS, DMSB y DMSF; no obstante a pedido, pueden suministrarse con ménsulas de hierro galvanizado, con la configuración requerida.

KS 01

KS 01
instalado

Tabla de modelos

MODELO	DETALLE	COMPOSICION					
		DSP 500	MENSULA		PRE-CINTOS PP250	BULONERIA	
			TIPO	CAN-TIDAD		TIPO	CANTIDAD
KS 01	Suspen-sión a poste	1	DMS	1	1	NO	
KS 02	Suspen-sión sobre fachada	1	DMSBF	1	1	TIRAFONDOS	2
						TACOS	2
KSB 01	Suspen-sión a poste	1	DMSB	1	NO	NO	

Kits de suspensión con pinzas de suspension DSP1500 u otras combinaciones.....consultar

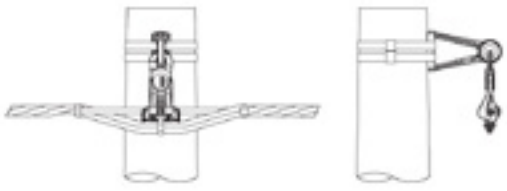

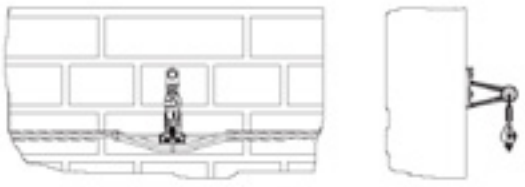

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

DCR

Pinza de acometida para haz de conductores

Las pinzas de acometida DCR, son aptas para la retención de haces de conductores preensamblados y concéntricos, y es capaz de soportar esfuerzos de hasta 200 kg. Su diseño autoajustable permite la retención de haces de conductores de hasta un diámetro de 22 mm., permitiendo desplazamientos del conductor de hasta 15 grados. Por su diseño, facilidad de montaje, versatilidad en rangos y conductores, las pinzas de acometida DCR son un elemento único con el cual realizar cualquier acometida, cruce de calles, distribución de alumbrado público con conductores unipolares, concéntricos, monofásicos, trifásicos, retenciones de conductores preensamblados en vanos de baja carga de tracción (acometidas, ochavas, etc.).

DCRM

DCR

DCRP

DCRX

Tabla de modelos

MODELO	PARA CONDUCTORES	CARGA DE TRABAJO daN
DCRM	De hasta diametro 12 mm (o 2x4/25 mm2)	40/120
DCR	De hasta diámetro 22 mm horquilla en acero galvanizado.	40/120
DCRP	De hasta diámetro 22 mm horquilla plástica	40/120
DCRX	De hasta diámetro 22 mm horquilla acero inoxidable	40/120

Ménsulas y accesorios para acometidas

Para la vinculación de pinzas de acometida a postes y fachadas en líneas aéreas preensambladas.

Tabla de modelos

MODELO	DETALLE
DMA	Ménsula ojal de acometida para poste
DMAF	Ménsula ojal de acometida para fachada (incluye taco y tornillo)
DMAP	Ménsula ojal de acometida para caño pilar (incluye 2 precintos de amarre)

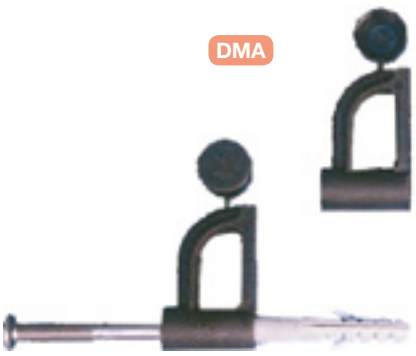
DMA

DMAF

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

DPS

Collares de amarre para haz de conductores

Ideales para el tendido sobre fachadas de líneas aéreas preensambladas o concéntricas, están compuestas de un taco soporte en material aislante previendo la expansión del taco por la acción del clavo de acero. Se dispone de modelos aptos para haz de conductores de hasta 25 y 50 mm. de diámetro, fijados a través de precintos plásticos incluidos.

DPS 25

Instalación

Los collares de línea se instalan aproximadamente cada 40 / 50 cm. y los de acometida cada 25 / 40 cm

Tabla de modelos

MODELO	DIAMETRO DEL HAZ DE CONDUCTORES	PRECINTOS	PERFORACION POR PROFUNDIDAD
DPS25	hasta 25 mm.	1	0 8 x 38 mm
DPS25D	hasta 2 x 25 mm.	2	0 8 x 38 mm
DPS50	hasta 50 mm.	1	0 12 x 65 mm
DPS50D	hasta 2 x 50 mm.	2	0 12 x 65 mm

DPS25
Instalación con conductor de acometida

DPS25
Instalación con conductor de linea

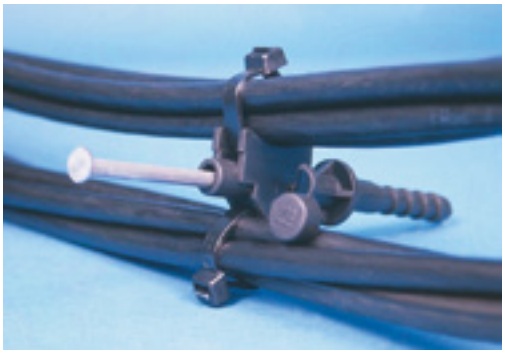

DPS50D
Doble haz

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

DSF

Separador de fases

Los separadores de fases de baja tensión modelos DSF permiten en la utilización en conductores desnudos o con protecciones ineficientes mantener la distancia eléctrica entre las fases. Específicamente diseñado para su utilización en lineas de disposición vertical u horizontal esta construido en polietileno con anti-UV de alta resistencia mecánica con deflectores incorporados que permiten aún en condiciones de alta humedad mantener las distancias dieléctricas entre conductores
Su sistema de fijación a los conductores por mordazas a cremallera de presión firme permite un fácil, simple y seguro montaje.

Principales características

* Excelente aislación entre fases
* Facilidad de montaje
* Versatilidad en la utilización

Los separadores de fases DSF se suministran para 2, 3 , 4 y 5 conductores sin embargo debido a su modularidad se pueden suministrar para distintas configuraciones de conductores.

Tabla de modelos

MODELO	DESCRIPCION
DSF2	Separador de fases para 2 conductores
DSF3	Separador de fases para 3 conductores
DSF4	Separador de fases para 4 conductores
DSF5	Separador de fases para 5 conductores

Por otras combinaciones pre-armadas indicar numero de conductores después del modelo (Ej.: DSF6 separador de fases para 6 conductores)

DSF4 - Detalle de montaje

Detalle de fijación a conductores

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

PP

Precintos plásticos

Para el amarre y sujeción, se suministran en 250 y 350 mm. de largo, con componentes anti-UV para instalación en intemperie.

PC

Protectores para puntas de cables

Para la protección y estanqueidad en extremos de las líneas aéreas. Se suministran para conductores de 10, 16, 25, 35, 50, 70, y 95 mm2 de sección.

ZU

Zuncho acero inoxidable

En En acero inoxidable de bordes canteados, de O, 7 x 20 mm. Se suministra en dispenser de 50 metros con portahebillas.

DT

Tensor mecánico

Para el retensado en líneas aéreas preensambladas de baja tensión, en hierro galvanizado, con ojal y grillete para el ajuste en puntos de retencion de lineas preensambladas de baja tension.

ZHE

Hebillas para flejes

Para el zunchado de flejes de acero inoxidable apto para medidas de 0,7 x 20 mm (ZHE20). En bolsas de 100 unidades.

Tabla de modelos

MODELO	DESCRIPCION
DT	Tensor mecánico ojal-grillete
PP 250	Precintos plásticos de 8 x 250 mm.
PP 350	Precintos plásticos de 8 x 350 mm.
PC 10	Protectores para punta de cables de 10 mm2 de sección
PC 16	Protectores para punta de cables de 16 mm2 de sección
PC 25	Protectores para punta de cables de 25 mm2 de sección
PC 35	Protectores para punta de cables de 35 mm2 de sección
PC 50	Protectores para punta de cables de 50 mm2 de sección
PC 70	Protectores para punta de cables de 70 mm2 de sección
PC 95	Protectores para punta de cables de 95 mm2 de sección
ZU 720	Dispenser portazuncho de 0,7 x 20 mm. x 50 m
ZHE 20	Hebillas de acero inoxidable de 20 mm

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

DISTRIBUCIÓN

Herramental para montaje de redes de BT y MT

SICAME ARGENTINA

DP

Polea para tendido de L.A.P.

Para tendido en redes preensambladas de baja tensión, de diseño robusta, con traba para cables y seguro de sujeción. El modelo DP1 posee sistema de ajuste a poste.

DP

JMH

Herramienta hidráulica de compresión

Para la compresión de terminales y manguitos de unión para secciones de hasta 240 mm2, con cabezal giratorio 180 grados para adecuarse al trabajo a realizar, 5 TN, palancas de accionamiento en fibra de vidrio con empuñadura de neoprene, en práctica caja metálica para transporte y almacenamiento. Se suministran con matriz para terminales y empalmes preaislados.

JMH

PI

Pinza de identar

Para la identación de terminales de contacto en portafusibles aéreos encapsulados de baja tensión.

JBCR

JBCR

Llave crique con tubo de 13 mm.

Para facilitar la tarea de instalación de conectores en redes aéreas, con crique reversible, tubo hexagonal de 13 mm. y empuñadura aislada para brindar una mayor seguridad.

DSFP

Separador de fases

Para utilizar en redes preensambladas en la instalación de conectores, facilitando la tarea de separar el conductor. De cuerpo en material sintético, imperdible.

PI

JC

Cortadora de cables

Para el corte de conductores en redes aéreas preensambladas, soporta un amplio rango de secciones de conductores.

DSFP

JP

Pinza tiracables

Para el tendido de conductores en redes aéreas, traslada esfuerzos de tracción en apriete.

JC

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

CT

Conjunto tiracables

Para la instalación de conductores preensamblados, compuesta de malla para tracción del neutro, malla protectora de fases y vinculación a rodamientos.

ZUN

ZUN

Herramienta zunchadora

Con cizalla incluida en uno de sus extremos, apta para el tensionado de diversas medidas de flejes con cargas de hasta 1.000 kg. Por su bajo peso (2 kg.) resulta una herramienta de fácil maniobrabilidad.

ZUN-A

Como solicitarlo

MODELO	
DP	Polea para tendido de L.A.P.
DP1	Polea para tendido de L.A.P. con sistema de ajuste a poste
JMH	Herramienta hidráulica de compresión con juego de matrices
PI	Pinza de identar
JBCR	Llave crique reversible con tubo hexagonal de 13 mm.
DSFP	Separador de fases
JC	Cortadora de cables
JP	Pinza tiracable
CT	Conjunto tiracable completo
ZUN	Herramienta zunchadora
ZUN-A	Herramienta zunchadora automática

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

SEGURIDAD

Equipos de protección personal

SICAME ARGENTINA

Ropa de protección ARC-FLASH y Multiriesgos

PROTECCIÓN MULTIRRIESGO: las prendas CAT'ARC ofrecen una protección múltiple a los portadores expuestos a los riesgos térmicos del arco eléctrico, del calor/llamas, de la soldadura y electrostáticos.
COMODIDAD DIARIA: se ha selec-cionado el tejido y el diseño de las prendas para que los portadores puedan llevar la ropa una jornada laboral completa..

CAT'ARC

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
AFG-2000	Cazadora: 2 bolsillos de pecho exteriores – 2 bolsillos bajos – cierre central con cremallera antipánico recubierta por solapa cerrada con velcro – puños ajustables con velcro – 1 trabilla para colgar accesorios – pictogramas de las normas visibles en el exterior de la prenda
AFG-2001	Pantalón: 2 bolsillos italianos – 2 bolsillos laterales – cierre central con cremallera y botón clavo – cinturón con elástico y trabillas – refuerzo en la entrepierna – refuerzos en las rodillas

Casco ARC-FLASH

Solución única de casco con visera integrada con protección ARC-FLASH.

NFPA 70E
ASTMF2178
ATPV 4 et 12 Cal/cm2

CAT'ARC

CODIGO	DESCRIPCION
MO-180-ARC-4	Pantalla 4 cal/cm2 clase 2 Transmisión de luz> 75%
MO-180-ARC-12	Pantalla 12 cal/cm2 clase 2 Transmisión de luz> 60%

Botas aislantes

Botas aislantes para protección contra riesgos eléctricos (tensión de paso). Diseñado para mejorar el confort y la ergonomía.
Etiqueta retrorreflectante en la parte posterior de la bota.

Como solicitarlo

CODIGO	TENSIÓN DE RED
MV-1360	1000 V
MV-1370	20 kV
MV-1371	35 kV

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Guantes aislantes CATU modelo DEXTERI

De altas características dieléctricas cumplen con los requerimientos de las IEC 60903, bicolores y de bordes reforzados (clase 1 a 4) permiten facilidad de trabajo y alto grado de protección, requiere el uso de sobreguantes de cuero.

IEC 60903

CLASE 00	Guantes aislantes para tensiones de hasta 0,5 KV
CLASE 0	Guantes aislantes para tensiones de hasta 1,0 KV
CLASE 1	Guantes aislantes para tensiones de hasta 7,5 KV
CLASE 2	Guantes aislantes para tensiones de hasta 17 KV
CLASE 3	Guantes aislantes para tensiones de hasta 27 KV
CLASE 4	Guantes aislantes para tensiones de hasta 36 KV

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-1009/12-5	modelo DEXTERI, monocolor borde liso, clase 00 talles 9/10/11/12
27-1009/12-0	modelo DEXTERI, monocolor borde liso, clase 0 talles 9/10/11/12
27-1009/12-1	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 1, talles 9/10/11/12
27-1009/12-2	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 2, talles 9/10/11/12
27-1009/12-3	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 3, talles 9/10/11/12
27-1009/12-4	modelo DEXTERI, bicolor, borde reforzado clase 4, talles 9/10/11/12

Guantes aislantes CATU modelo COMPOSITE

Linea de guantes CATU de materiales compuestos, ofrecen una alta resistencia mecánica a las perforaciones, no siendo necesario el uso de guantes de descarne para protección mecánica. Cumplen con los requerimientos de las IEC 60903, bicolores en todas las clases (00 a 4)

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-1209/12-5	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 00 talles 9/10/11/12
27-1209/12-0	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 0 talles 9/10/11/12
27-1209/12-1	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 1 talles 9/10/11/12
27-1209/12-2	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 2 talles 9/10/11/12
27-1209/12-3	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 3 talles 9/10/11/12
27-1209/12-4	modelo COMPOSITE (mecánico), bicolor, clase 4 talles 9/10/11/12

ASTM F2675 / F2675M : ATPV 12 cal/cm2
IEC 61482-1-2 class 2 (Box: 7kA / 30 cm)

Accesorios para guantes aislantes

Para utilizar en forma conjunta con guantes aislantes, permiten completar toda la línea de accesorios para mantenimiento y conservación de los mismos.

27-6020-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-2030-0	Guantes de cuero para proyección mecánica, antebrazo en PVC
27-2031-0	Guantes de confort en algodón elastizado
27-6010-0	Probador de guantes neumático marca CATU
27-6020-0	Caja protectora para almacenamiento de guantes CATU incluye envase con talco

27-6010-0

Alfombras aislantes CATU

Alfombras CATU, fabricadas en caucho vulcanizado de alta calidad eléctrica, antideslizantes y flexibles con bajos espesores, se venden en medidas fijas o bien en rollos.

IEC 61111

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-6029-0	Alfombra aislante CATU MP11/11 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6001-0	Alfombra aislante CATU MP100/02-5 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x 5,00 mts
27-6003-0	Alfombra aislante CATU MP100/02-10 clase 0 (hasta 1KV) de 1,00 x 10,00 mts
27-6034-0	Alfombra aislante MP20/11 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6037-0	Alfombra aislante MP100/20-5 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 5,00 mts
27-6036-0	Alfombra aislante MP100/20-10 clase 2 (hasta 17KV) de 1,00 x 10,00 mts
27-6030-0	Alfombra aislante CATU MP42/11 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6041-0	Alfombra aislante CATU MP100/03-5 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x 5,00 mts
27-6040-0	Alfombra aislante CATU MP100/03-10 clase 3 (hasta 27KV) de 1,00 x 10,00 mts
27-6039-0	Alfombra aislante CATU MP100/05-1 clase 4 (hasta 36KV) de 1,00 x 1,00 mts
27-6045-0	Alfombra aislante CATU MP100/05-5 clase 4 (hasta 36V) de 1,00 x 5,00 mts
27-6044-0	Alfombra aislante CATU MP100/05-10 clase 4 (hasta 36V) de 1,00 x 10,00 mts

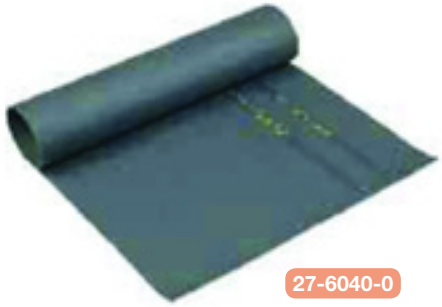

27-6040-0

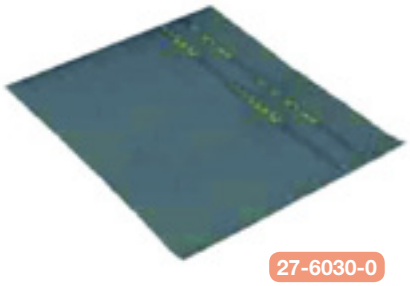

27-6030-0

Bolso de lona para alfombras aislantes

Para transporte y protección de alfombras aislantes, realizada en lona sintética.

62-4010-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
62-4010-0	Bolso para alfombras de 1 metro de ancho

Taburetes aislantes

Antideslizantes para uso interior o exterior, plataforma de 50 x 50 cm, con patas de tubos de pértigas acorde a IEC60855 regatones en goma y deflectores cortagotas.

25-5003-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-5003-0	Taburete modelo TAB-60 en PRFV y patas de tubos de pértigas, apto hasta 60KV

Conjuntos de salvamento CATU

Conjuntos de salvamento marca CATU, para fijación en pared o bien como maletín de transporte, permiten intervenir en forma rápida en casos de accidentes eléctricos a fin de disponer todo lo necesario para poder proceder con la atención y primeros auxilios al personal en un accidente eléctrico. Incluye pértiga de salvamento, detector de tensión, corta cables con mangos aislados, banqueta aislante, guante aislante, bota aislante, talco para mantenimiento e instrucciones de uso de todos los elementos .

91-9001-0

91-9010-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
91-9001-0	Conjunto de salvamento CATU CZ-54 apto hasta 24KV, montaje en pared
91-9002-0	Conjunto de salvamento CATU CZ-55 apto hasta 36KV, montaje en pared
91-9010-0	Maletín de salvamento CATU CZ-53 apto hasta 24KV
91-9011-0	Maletín de salvamento CATU CZ-53/2 apto hasta 36KV

Pértiga de salvataje

Pértiga aislante con gancho de acero plastificado que permite en caso de accidente liberar a la víctima.

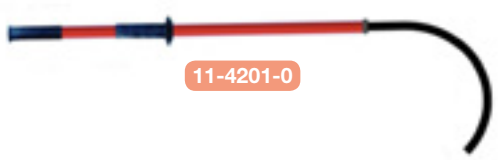

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
11-4201-0	Pértiga aislante de salvataje SM-SALV de 2,50 mts

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Kits de Salvataje

Conjunto de salvamento montaje en pared

Diseñado para aplicaciones de laboratorio industrial, terciario, offshore, de alto voltaje y otras aplicaciones específicas, el Kit de Rescate CATU hace que sea rápido para proporcionar el equipo necesario para el rescate de víctimas de descargas eléctricas. a 24,000 * V).

Compacto y fácil de instalar, su diseño permite una perfecta protección y disponibilidad de los diversos componentes:

- un póster de instrucciones colocado en la puerta transparente que explica las acciones que ahorran,
- un poste de rescate telescópico,
- un detector de voltaje,
- un cortador de cable aislado,
- Un par de guantes aislantes y una botella de talco.
- un par de botas con aislamiento (tamaño 43/44)

Cóntenido del conjunto

Cortador de cable con manguito aislado

Taburete en material aislante moldeado de una pieza,

Cartel de advertencia sobre la seguridad de las personas frente a los peligros eléctricos.

Detector de voltaje con gancho de rescate

Guantes aislantes de látex especialmente tratados para obtener altas características dieléctricas y mecánicas.

Botas aislantes de elastómero según EN 345.

Pértiga telescópica aislante de PVC con dos elementos de bloqueo para empujar y tirar.

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Maletín de salvamento

Diseñado para todos los trabajos de naturaleza eléctrica, el kit de seguridad eléctrica incluye todos los elementos esenciales necesarios para proteger al electricista y brindar asistencia de emergencia a las personas lesionadas (hasta 25 000 V).
Compuesto por una pieza única y extremadamente robusto, el kit está listo para su uso inmediato donde sea necesario.

Cóntenido del conjunto

Taburete en material aislante moldeado de una pieza,



Cinta delimitadora

Pértiga telescópica aislante de PVC con dos elementos de bloqueo para empujar y tirar.

Botas aislantes de elastómero según EN 345.

Detector de voltaje con gancho de rescate

Cortador de cable con manguito aislado

Guantes aislantes de látex especialmente tratados para obtener altas características dieléctricas y mecánicas.

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Herramientas aisladas

Destornillador plano

Punta de acero al cromomolibdeno vanadio.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	SECCION	LARGO	PESO (g)
91-5001-0	MO-65203	3	100	33
91-5003-0	MO-65205	4	100	46
91-5006-0	MO-65207	6,5	150	94

Destornillador aislado con identificación de fase

Destornillador aislado con identificación de fase
Identifica la fase desde 127V alterna por encendido intermitente de un diodo electroluminescente de fuerte intensidad.
Este aparato no es un verificador de ausencia de tensión.
IEC/EN 60900

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	TENSION	SECCION	LARGO	PESO (g)
91-5022-0	MO-65222	Tensión de aislamiento 127 a 1000 V	4	85	65

Destornillador Phillips

Punta de acero al cromomolibdeno vanadio

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	SECCION	LARGO	PESO (g)
91-5040-0	MO-65234	PH 2	100	75
91-5041-0	MO-65236	PH 3	150	150

Alicate Universal

Acero al cromovanadio

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO	PESO (Kg)
91-5103-0	MO-66003	200	0,30

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Alicate de bocas largas semi redondas

Acero al cromovanadio

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO	PESO (Kg)
91-5105-0	MO-66102	160	0,14

Alicate apertura múltiple

Acero al cromovanadio

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO	PESO (Kg)
91-5110-0	MO-66402	160	0,16

Alicate boca redonda

Acero al cromovanadio

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO		PESO (Kg)
91-5112-0	MO-66502	250	33	0,25
91-5115-0	MO-66505*	250	33	0,40

Alicatecorte diagonal

Acero al cromovanadio

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO				PESO (Kg)
91-5116-0	MO-67103	190	Ø 3,2	Ø 2,5	Ø 2	0,21

Cuchillo pelacables

Hoja curvada

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO		PESO (Kg)
91-9140-0	MO-61001	180	62	0,11
91-9140-1	MO-61002	180	50	0,11

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Arco de sierra

Acero tratado aislado por inyección monobloc.
Orientación de la hoja en 2 posiciones. Tensión de la hoja mediante tornillo.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO		PESO (Kg)
91-5105-0	MO-66102	450	300	0,78

Llave fija de una boca

IEC 60900.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		PESO (g)	CODIGO	MODELO		
91-5205-0	MO-68008	8	40	**91-5215-0**	MO-68013	13	80
91-5210-0	MO-68010	10	45	**91-5216-0**	MO-68014	14	100
91-5212-0	MO-68011	11	50	**91-5217-0**	MO-68017	17	140
91-5214-0	MO-68012	12	60	**91-5218-0**	MO-68019	19	170

Llave estrella acodada

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		PESO (g)	CODIGO	MODELO		
91-5227-0	MO-68108	8	40	**91-5232-0**	MO-68113	13	100
91-5229-0	MO-68110	10	50	**91-5233-0**	MO-68114	14	120
91-5230-0	MO-68111	11	65	**91-5236-0**	MO-68117	17	190
91-5231-0	MO-68112	12	80	**91-5238-0**	MO-68119	19	200

Llave inglesa

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO			PESO (Kg)
91-5400-0	MO-69002	210	24 max	0,29

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Maletín de llaves tubo aisladas encastre 3/8” (9,53 mm)

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		PESO (g)
91-9025-0	MO-69308/23	Juego completo, de vasos 3/8” aisalados con llave crique y prolongador 410 x 120 x 75	1250

Composición

CODIGO	MODELO		PESO (g)
91-1201-0	MO-69308	8	30
91-1202-0	MO-69310	10	35
91-1203-0	MO-69312	12	35
91-1204-0	MO-69313	13	45
91-1205-0	MO-69314	14	45
91-1206-0	MO-69317	17	60
91-1208-0	MO-69319	19	70
91-1209-0	MO-69321	21	85
91-1210-0	MO-69322	22	90
91-1211-0	MO-69323*	23	100
91-5748-0	MO-69513	Llave crique	600
91-5750-0	MO-69523	Prolongador	124

Maletín de llaves tubo aisladas encastre 1/2” (12,7 mm)

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		PESO (g)
91-9027-0	MO-69408	Juego completo, de vasos 1/2” aisalados con llave crique y prolongador 410 x 120 x 75	1500

Composición

CODIGO	MODELO		PESO (g)
91-1003-1	MO-69408	8	60
91-1005-1	MO-69410	10	60
91-1007-1	MO-69412	12	70
91-1008-1	MO-69413	13	70
91-1009-1	MO-69414	14	45
91-1012-1	MO-69417	17	80
91-1014-1	MO-69419	19	85
91-1016-1	MO-69421	21	100
91-1017-1	MO-69422	22	100
91-1018-1	MO-69423*	23	115
91-5748-1	MO-69514	Llave crique	600
91-5751-1	MO-69524	Prolongador 130	250

Destornillador Phillips Bicomponente

Lámina de acero al cromomolibdeno vanadio. Empuñadura bicomponente antideslizante.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO			PESO (g)
91-5033-0	MO-72032	PH 1	100	60
91-5034-0	MO-72034	PH 2	125	90
91-5035-0	MO-72036	PH 3	150	150

Destornillador plano bicomponente

Lámina de acero al cromomolibdeno vanadio. Empuñadura bicomponente antideslizante.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO			PESO (g)
91-5023-0	MO-72004	4	125	50
91-5025-0	MO-72006	6	150	90
91-5032-0	MO-72008	8	175	150

Alicate universal biocomponente

Acero al cromovanadio. Empuñadura biocomponente antideslizante y ergonómica.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO				PESO (Kg)
91-5117-0	MO-72102	180	ø 3,5	ø 2,2	ø 1,5	0,28

Alicate boca plana bicomponente

Acero al cromovanadio. Empuñadura bicomponente antideslizante y ergonómica

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO	PESO (Kg)
91-5118-0	MO-72132	160	0,17

Alicate boca acodada bicomponente

Acero al cromovanadio. Empuñadura bicomponente antideslizante y ergonómica

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO				PESO (Kg)
91-5119-0	MO-72142	160	Ø 2,5	Ø 1,6	Ø 1	0,17

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Alicate apertura multiple bicomponente

Acero al cromovanadio Articulación entrecruzada. Empuñadura bicomponente antideslizante y ergonómica.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO		PESO (Kg)
91-5120-0	MO-72155	250	32	0,35

Alicate cortediagonal bicomponente

Acero al cromovanadio. Empuñadura bicomponente antideslizante y ergonómica

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	LARGO				PESO (Kg)
91-5121-0	MO-72162	160	Ø 3	Ø 2,2	Ø 1,5	0,21

Bloqueos y Señalamientos

Candados

Modelos con Aro Aislado

Aro recubierto de PVC aislante color rojo, Aislado 1000V AC.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO			COLOR	PESO (g)
14-6162-0	AL-260-S-Z-EX	70	6,2		210

Enclavamientos múltiples

Modelo universal

Cable de acero recubierto de vinilo color rojo. Peso máximo soportado 100Kg. Etiqueta de advertencia DANGER.

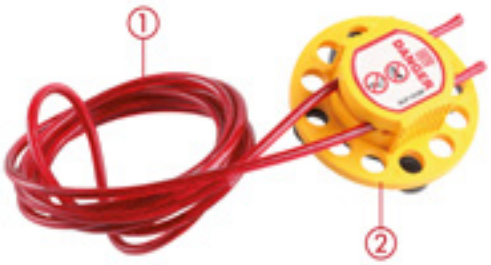

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO				PESO (g)
14-61-64-0	ALP-12/2M	Ø4 Lg 2m	12	9	130

Modelos tipo aldaba

De acero de alta resistencia

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO				ANCHO	PESO (g)
14-6163-0	ALM-6/25	25	6	9	112	95

Enclavamiento de disyuntores

Bloqueador múltiple multilock

Se adapta a todos los tipos de bloqueo de elementos de protección BT y puede utilizarse en candados y enclavamiento de interruptores. Particularmente apto para el bloqueador de disyuntores CLIPBLOCK. Admite hasta 3 candados de bloqueo.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO				PESO (g)
14-6160-0	AL-205	Entregado con cordón de PVC 2m	3	6	110

Modelo mediano

PVC rojo. Instalación sencilla y sin herramientas (cierre manual).

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		TORNILLO		PESO (g)
14-6161-0	AL-208-C *	8	Acero inox.	52 x 25	20
14-6158-0	AL-208-D **	8	Acero inox.	52 x 33	20

Modelo grande

Instalación sencilla y sin herramientas. Girar el tornillo sobre la maneta del disyuntor y añadir uno o varios candados y etiqueta de señalización.

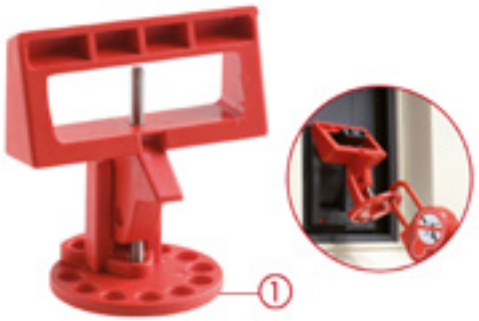

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO					PESO (g)
14-6159-0	AL-209-L	12	8	76 x 23	105 x 95	66

Discos de señalización

Orificio de 10mm en la parte superior para su fijación.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		TIPO
14-6054-0	AP-467-E	80	Plástico
14-6055-0	AP-499/1	100	Plástico

Bloqueo de botoneras aéreas

En telarojacuero negro. Dispositivo para el bloqueo de botoneras de máquinas numéricas, grúas, puentes grúas. Bloqueo con candados.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO				PESO (g)
14-6165-0	PL-102	11	6	460 x 210	65

Armario de consignación

Dos estantes ajustables en altura (12 posiciones). Cerradura con llave. Entregado vacío con tacos y tornillos de fijación. Accesorios opcionales.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		PESO (Kg)
14-6170-0	SL-101	405 x 355 x 156	5,6

Armario para candados.

Cerradura con llave. Entregado con soportes para candados en 4 niveles, tacos y tornillos de fijación. Candados opcionales.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO		PESO (Kg)	PESO (Kg)
14-6171-0	SL-102	42	465 x 395 x 55	4,5

ESD

Esferas de señalización para líneas aéreas (hasta 132KV)

Esferas de señalización diurna de 400, 600 o 800 mm de diámetro para balizamiento, adaptable a conductores de 16 a 22 mm de diámetro, en material sintético con fibra de vidrio y un recubrimiento especial el gel-coat de alta resistencia a la intemperie y rayos ultravioleta.
Específicamente diseñada con refuerzos de aluminio y orificios de drenaje para facilitar la descarga de condensación.
Incluye todos los componentes para su instalación.
Acorde a los requerimientos de la especificación del boletín AC70/7460-1D de la FAA

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
14-0101-0	ESD40	Esfera de señalización diurna de 400 mm de diámetro
14-0102-0	ESD60	Esfera de señalización diurna de 600 mm de diámetro
14-0103-0	ESD80	Esfera de señalización diurna de 800 mm de diámetro

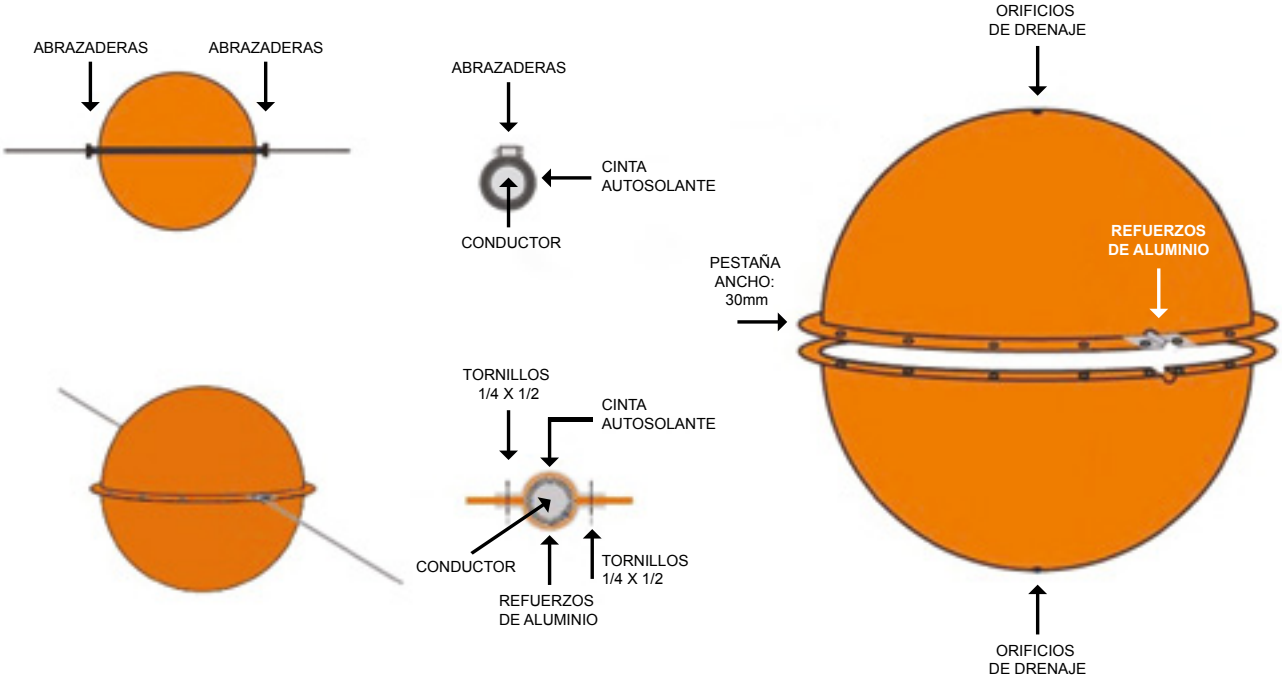

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Detectores de tensión, alarmas de tensión

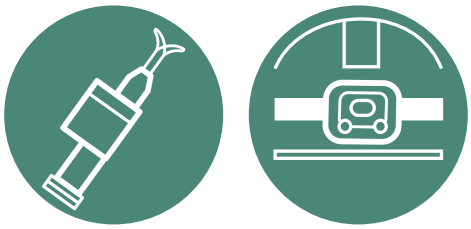

SICAME ARGENTINA

MS-918L

Detector de baja tensión

Detectores de presencia / ausencia de tensión para baja tensión modelo MS-918L acoplables a prolongadores de puntas de contacto.

*Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-3 y la EN 50110-1
*control de niveles de tensión de 12 a 1000V
*Excelente visualización para el operador mas posibilidad de visualización en 360 grados!
*Control de continuidad en circuitos sin tensión
*Identificación unipolar de la fase
*Señal acústica y luminosa de alta intensidad
*Batería estándar 2 x AAA incluida
*Control de rotacion de fase por método de 2 cables
*Se suministra en blister plástico

12-6236-0

IEC 61243-3 EN 50110-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-6236-0	MS-918L	Detector de tensión para BT de 12 a 1000 V. Marca CATU, origen Francia
12-6222-0	MS-8013	2 antenas de 0,50m prolongadoras para DETEX-918L Marca CATU, origen Francia

Datos técnicos

CARACTERISTICA	MS-918L
Nivel de tensión de operación	12 a 1000V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	SI
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	2 x AAA 1,5V
Uso interior / exterior	SI
Diodo de iluminacion (linterna)	SI
Protecciòn	IP 65
Peso	210 grs

12-6222-0

CC-765

Detectores de tensión por contacto

Detectores de presencia / ausencia de tensión para media y alta tensión modelo CC765 acoplables a pértigas de maniobra y telescópicas.

*Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-1
*Auto-test incorporado rojo para indicar correcto funcionamiento del equipo, verde temporizado para indicar correcto de alimentación
*Excelente visualización para el operador mas posibilidad de visualización en 360 grados!
*Electrodo de contacto intercambiable a rosca
*No poseen llaves de encendido, ni piezas móviles
*Señal acústica y luminosa de alta intensidad
*Batería estándar de 9V incluida
*Uso interior / exterior
*Incluye estuche de transporte
*Acople Hexagonal /universal

IEC 61243-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-0501-*	CC765 5.5-20	Detector de tensión para lineas de MT de 5.5 a 20 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia
12-0502-*	CC765 10-36	Detector de tensión para lineas de MT de 10 a 36 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia
12-0504-*	CC765 44-132	Detector de tensión para lineas de AT de 44 a 132 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia

*** Agregar a todos los códigos de detectores el tipo de acople requeridos**
- 1 acople hexagonal
- 2 acople universal

Otros rangos de detección consultar.

CARACTERISTICA	CC765
Nivel de tensión de operación	5.5-20/ 10-36 / 44-132 KV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	60 dB(A)/2m
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	Batería 9V - tipo 6 LR61
Uso interior / exterior	SI
Boton de TEST	SI
autoencendido (≠)	SI
Peso	350 grs

acople hexagonal | acople universal

CC-775

Detectores de tensión por contacto de doble rango

Detectores de presencia / ausencia de tensión para media tensión modelo CC775 acoplables a pértigas de maniobra y telescópicas de doble rango.

*Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-1 Ed2 (2003)
*Auto-test incorporado rojo para indicar correcto funcionamiento del equipo, verde temporizado para indicar correcto de alimentación
*Indicación rojo intermitente : detección en rango menor
*Indicación rojo fijo : detección en rango mayor
*Excelente visualización para el operador mas posibilidad de Visualización en 360 grados!
*Electrodo de contacto intercambiable a rosca
*No poseen llaves de encendido, ni piezas móviles
*Señal acústica y luminosa de alta intensidad
*Batería estándar de 9V incluida
*Uso interior / exterior
*Incluye estuche de transporte
*Acople Hexagonal /universal

IEC 61243-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-6120-*	CC775 4-14 / 25-69	Detector de tensión para lineas de MT de doble rango, menor de 4/14,4 KV - rango superior 25 a 69KV, uso interior exterior. Marca CATU, origen Francia

*** Agregar a todos los códigos de detectores el tipo de acople requeridos**
- 1 acople hexagonal
- 2 acople universal

Otros rangos de detección consultar.

Datos técnicos

CARACTERISTICA	CC775
Nivel de tensión de operación	4-14,4 / 25-69KV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	60 dB(A)/2m
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	Batería 9V - tipo 6 LR61
Uso interior / exterior	SI
Boton de TEST	SI
autoencendido (no posee botón de encendido)	SI
Peso	350 grs

acople hexagonal | acople universal

CC-265

Detectores de presencia / ausencia de tensión para alta tensión modelo CC265 acoplables a pértigas de maniobra y telescópicas.

*Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-1
*Auto-test incorporado rojo para indicar correcto funcionamiento del equipo, verde temporizado para indicar correcto de alimentación
*Excelente visualización para el operador mas posibilidad de visualización en 360 grados!
*Electrodo de contacto intercambiable a rosca
*No poseen llaves de encendido, ni piezas móviles
*Señal acústica y luminosa de alta intensidad
*Batería estándar de 9V incluida
*Uso interior / exterior
*Incluye gancho de contacto CC-ANT-200
*Incluye estuche de transporte
*Acople Hexagonal /universal

IEC 61243-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-0505-*	CC265 120-245	Detector de tensión para lineas de AT de 120 a 245 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia
12-0506-*	CC260 225-550	Detector de tensión para lineas de AT de 225 a 550 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia (*)

(*) esta version no cumple con la IEC61243-1

*** Agregar a todos los códigos de detectores el tipo de acople requeridos**
- 1 acople hexagonal
- 2 acople universal

Otros rangos de detección consultar.

Datos técnicos

CARACTERISTICA	CC265
Nivel de tensión de operación	110-245 / 225-550 KV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	60 dB(A)/2m
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	Batería 9V - tipo 6 LR61
Uso interior / exterior	SI
Boton de TEST	SI
autoencendido (no posee botón de encendido)	SI
Peso	680 grs

acople hexagonal

acople universal

CL8

Verificador bipolar de tensión y comparador de fases

Verificador bipolar de tension y concordancia de fases para redes de media tensión hasta 36KV. Indicación luminosa por led, dos sondas de 1,25 mts desmontables y 2,25 mts de cable de vinculacion. Uso INTERIOR.
Marca CATU origen Francia

Como solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-0509-0	CL8	Verificador bipolar de tensión y concordancia de fases hasta 36KV para uso INTERIOR

Datos técnicos

CARACTERISTICA	CL8
Nivel de tensión de operación	hasta 36KV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal	por led
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Largo del conductor	1,50 mts
Largo de antenas (armado)	1,20 mts
Uso	interior
Protecciòn	IP 65
Peso	1,1 Kg

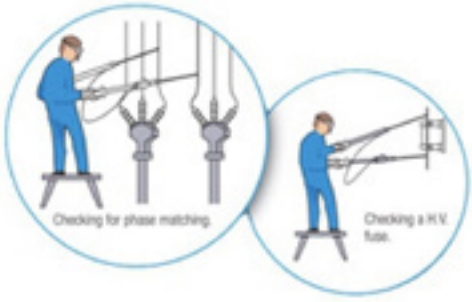

ALED 3

Alarma de tensión a distancia

Detectores de potencial a distancia tomando como señal el campo electrico existente en las proximidades de los cuerpos energizados. La alarma esta calibrada sobre el valor de 1KV-m como valor limite de peligro para el usuario. Asi se consigue que actue cuando el aparato a la distancia de seguridad para cualquier nivel de tension de la instalacion. Su principal aplicacion es en celdas o lineas de media tension en donde en caso de una mala maniobra al abrir la celda o subir al poste el equipo emitirá su señal acustica antes de transponer la distancia minima de seguridad. El equipo se provee en ambas versiones con clip para sujecion al cinturon, vincha y velcro para montaje en casco de seguridad. ALED - Alarma de línea energizada

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-4003-0	ALED-3	Alarma de línea energizada

Datos técnicos

CARACTERISTICA	ALED 3
Nivel de tensión de operación	>110V
Frecuencia	15-150 Hz
Umbral de detecccción	-1KV/m
Distancia típica de detección	6,6KV - 0,70 m / 33KV - 1,6 m / 132KV - 3 m
Alimentación	Pilas AAA x 2
Uso interior / exterior	SI
Incluye elementos de fijación a cinto y casco	SI
Boton de TEST - indicador de bateria	SI
autoencendido (no posee botón de encendido)	SI

Pértigas de maniobra, pértigas telescópicas, pértigas gancho retractil

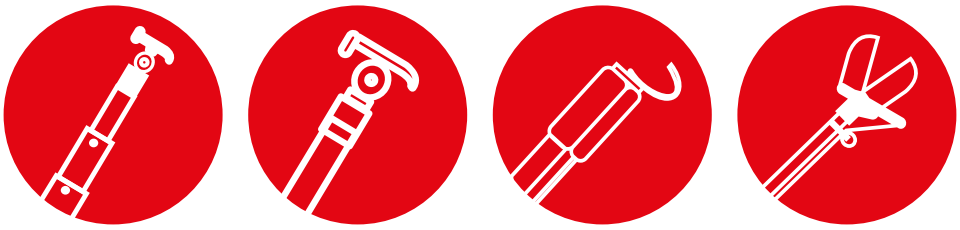

SICAME ARGENTINA

SM/SL

Pértigas de maniobra acoplables

Pertigas empalmables entre si para trabajos medianos y pesados, en tramos de 0,6 a 3 metros de longitud y construidas con tubos aislados de PRFV según norma IEC 60855, marca LIAT.

IEC 60855

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
		PERTIGA BASE			
11-0001-*	SM-06AB	Pértiga base 39 x 0,60 m	39 mm	0,60 m	0,80 kg
11-0002-*	SM-10AB	Pértiga base 39 x 1,00 m		1,00 m	1,05 kg
11-0003-*	SM-15AB	Pértiga base 39 x 1,50 m		1,50 m	1,50 kg
11-0004-*	SM-20AB	Pértiga base 39 x 2,00 m		2,00 m	1,90 kg
11-0005-*	SM-25AB	Pértiga base 39 x 2,50 m		2,50 m	2,20 kg
11-0006-*	SM-30AB	Pértiga base 39 x 3,00 m		3,00 m	2,75 kg
	SM-XXAB	Pértiga base 39 x XX m		indicar medida	
		PERTIGA PROLONGACION			
11-0101-*	SM-06AP	Pértiga prolongación 39 x 0,60 m	39 mm	0,60 m	0,80 kg
11-0102-*	SM-10AP	Pértiga prolongación 39 x 1,00 m		1,00 m	1,05 kg
11-0103-*	SM-15AP	Pértiga prolongación 39 x 1,50 m		1,50 m	1,50 kg
11-0104-*	SM-20AP	Pértiga prolomgación 39 x 2,00 m		2,00 m	1,90 kg
11-0105-*	SM-25AP	Pértiga prolongación 39 x 2,50 m		2,50 m	2,20 kg
11-0106-*	SM-30AP	Pértiga prolongación 39 x 3,00 m		3,00 m	2,75 kg
	SM-XXAP	Pértiga prolongación 39 x XX m		indicar medida	

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

PERTIGA BASE

CODIGO	MODELO	DESCRIP-CION	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
11-0201-*	SL-06AB	Pértiga base 32 x 0,60 m	32 mm	0,60 m	0,55 kg
11-0202-*	SL-10AB	Pértiga base 32 x 1,00 m		1,00 m	0,77 kg
11-0203-*	SL-15AB	Pértiga base 32 x 1,50 m		1,50 m	1,04 kg
11-0204-*	SL-20AB	Pértiga base 32 x 2,00 m		2,00 m	1,32 kg
11-0205-*	SL-25AB	Pértiga base 32 x 2,50 m		2,50 m	1,59 kg
11-0206-*	SL-30AB	Pértiga base 32 x 3,00 m		3,00 m	1,87 kg
	SL-XXAB	Pértiga base 32 x XX m		indicar medida	

PERTIGA PROLONGACION

11-0301-*	SL-06AP	Pértiga pro-longación 32 x 0,60 m	32 mm	0,60 m	0,55 kg
11-0302-*	SL-10AP	Pértiga pro-longación 32 x 1,00 m		1,00 m	0,77 kg
11-0303-*	SL-15AP	Pértiga pro-longación 32 x 1,50 m		1,50 m	1,04 kg
11-0304-*	SL-20AP	Pértiga pro-longación 32 x 2,00 m		2,00 m	1,32 kg
11-0305-*	SL-25AP	Pértiga pro-longación 32 x 2,50 m		2,50 m	1,59 kg
11-0306-*	SL-30AP	Pértiga pro-longación 32 x 3,00 m		3,00 m	1,87 kg
	SL-XXAP	Pértiga pro-longación 32 x XX m		indicar medida	

acople hexagonal | acople universal

* Agregar a todos los códigos de pértigas el tipo de acople requerido
1 acople hexagonal
2 acopla universal

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

CE

Pértigas Telescopicas

Pértigas telescópicas con cabezal universal, según norma IEC 62193, Practicas y facilmente transportables en vehiculos chicos, construidas con tubos aislados de PRFV según normas IEC61235
Marca CATU origen Francia.
Cada pértiga incluye el cabezal desconectador en aluminio modelo 11-5306-2. No incluye funda.

IEC 61235

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIP-CION	tensión replegada/ abierta	TRAMOS	longitud replegada	PESO
11-3113-2	CE-3-24K	Pértiga Telescópica 0,80 mts	36 KV	2	0,56 m	0,65 kg
11-3114-2	CE-4-21K	Pértiga Telescópica 2,00 mts	36/90 KV	2	1,20 m	1,50 kg
11-3115-2	CE-4-30K	Pértiga Telescópica 3,00 mts	60/150 KV	2	1,75 m	2,00 kg
11-3108-2	CE-5-50K	Pértiga Telescópica 5 mts	220 KV	4	1,46 m	1,90 kg
11-3109-2	CE-5-60K	Pértiga Telescópica 6,4 mts	220 KV	5	1,51 m	2,50 kg
11-3110-2	CE-5-70K	Pértiga Telescópica 7,8 mts	220 KV	6	1,56 m	3,30 kg
11-3111-2	CE-5-90K	Pértiga Telescópica 9,25 mts	220 KV	7	1,61 m	4,20 kg
11-3112-2	CE-5-105K	Pértiga Telescópica 10,75 mts	220 KV	8	1,66 m	5,40 kg

- Todas las pértigas telescópicas incluyen el cabezal desconectador 11-5306-2
- Las pértigas no incluyen fundas

ER

Pértigas Telescópicas reforzadas

Pértigas telescópicas extra reforzada con cabezal universal, según norma IEC 62193, Practicas y fácilmente transportables en vehículos chicos, construidas con tubos aislados de PRFV de sección triangular según normas IEC61235 / 60855, poseen refuerzos especiales en la zona del botón para mejorar la vida útil de las mismas en su punto mas critico

Cada pértiga incluye el cabezal desconectador en aluminio modelo 11-5306-2. No incluye funda.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	TRAMOS	longitud replegada	PESO
11-3200-2	ER-2	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 2,40 mts	2	1,38 m	1,30 kg
11-3203-2	ER-3	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 3,55 mts	3	1,50 m	1,80 kg
11-3204-2	ER-4	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 4,76 mts	4	1,62 m	2,50 kg
11-3201-2	ER-5	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 6,00 mts	5	1,76 m	3,20 kg
11-3205-2	ER-6	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 7,30 mts	6	1,88 m	4,00 kg
11-3206-2	ER-7	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 8,63 mts	7	2,00 m	4,90 kg
11-3202-2	ER-8	Pértiga Telescópica triangular reforzada de 10,00 mts	8	2,10 m	6,10 kg

- Todas las pértigas telescópicas incluyen el cabezal desconectador 11-5306-2
- Las pértigas no incluyen fundas

sección triangular

DETALLE BOTON Y REFUERZO

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

GRE

Pértigas gancho retráctil

Construidas con tubos aislados de PRFV de 32 mm de diámetro, según norma IEC 60855, marca LIAT, es la herramienta mas versátil en manos del liniero, aunque son específicamente diseñadas para trabajar con morsetos de linea viva y grampas de puestas a tierra con los accesorios adecuados se pueden utilizar en líneas aéreas y subestaciones. Poseen un mango deslizable que controla la apertura y cierre del gancho para tomar los ojales de las grapas y situarlos dentro del cabezal de la herramienta. Un gatillo de seguridad debe ser presionado para liberar completamente la grapa

IEC 60855

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	PESO
11-4001-0	GRE-135	Pértiga gancho rectractil 1,35 m	2,40 kg
11-4002-0	GRE-150	Pértiga gancho rectractil 1,50 m	2,55 kg
11-4003-0	GRE-180	Pértiga gancho rectractil 1,80 m	2,75 kg
11-4004-0	GRE-200	Pértiga gancho rectractil 2,00 m	2,90 kg
11-4005-0	GRE-240	Pértiga gancho rectractil 2,40 m	3,21 kg
11-4006-0	GRE-260	Pértiga gancho rectractil 2,60 m	3,36 kg
11-4007-0	GRE-300	Pértiga gancho rectractil 3,00 m	3,67 kg
11-4008-0	GRE-320	Pértiga gancho rectractil 3,20 m	3,82 kg
11-4014-0	GRE-360	Pértiga gancho rectractil 3,60 m	4,10 kg
11-4009-0	GRE-380	Pértiga gancho rectractil 3,80 m	4,28 kg
	GRE-XXX	Pértiga gancho rectractil largo a solicitud cliente	

- Todas las pértigas no incluyen fundas
- Disponemos de pértigas de gancho retráctil especiales doble tramo con bisagra, consultar

AD-GRE
Permite transformar el gancho retractil en un cabezal universal

Opcionales para pértigas gancho retráctil...

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5101-0	AD-GRE	Adaptador universal para pértiga gancho retráctil

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Accesorios y adaptadores para pértigas

Ganchos de maniobra acoplables a pértigas, adaptadores para combinables para ampliar posibilidades de las pértigas existentes, fundas para pértigas, suplementos para lluvias, serruchos y accesorios de corte para utilizar con pértigas, elementos de mantenimiento para pértigas

Ganchos

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5305-1	GM-F2.H	Gancho maniobra hexagonal standar
11-5305-7	GM-F2.RH	Gancho maniobra hexagonal reforzado
11-5306-2	GM-A2	Gancho desconectador universal aluminio
11-5307-2	GM-B2	Gancho desconectador universal bronce
11-5405-2	AD-RU	Adaptador universal a gancho rectractil

11-5305-1

11-5305-7

11-5306-2

11-5307-2

11-5405-2

Ganchos especiales

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5310-*	GM-717	Gancho especial (indicar acople)
11-5302-*	GM-S	Gancho especial (indicar acople)
11-5304-*	GM-FK36	Gancho especial (indicar acople)
11-5308-*	GM-BN	Gancho especial (indicar acople)

Acoples: 1 - Hexagonal / 2- Universal / 3- Trinquete / 4- Ojal
Otras ganchos especiales, por favor consultar

11-5310-*

11-5302-*

11-5304-*

11-5308-*

Adaptadores

Cómo solicitarlo

MODELO	DESCRIP-CION	HEXAGO-NAL	UNIVER-SAL	TRINQUE-TE	OJAL	HEX.RE-FORZADO
AD-H	Hexagonal reforzado (macho)		11-5401-2	11-5401-3	11-5401-5	11-5401-7
AD-U	Universal	11-5402-1		11-5402-3	11-5402-5	11-5402-7
AD-T	Trinquete (hembra)	11-5403-1	11-5403-2		11-5403-5	11-5403-7
AD-B	Bayoneta	11-5404-1	11-5404-2	11-5404-3	11-5404-5	11-5404-7

Otras adaptadores no indicados en la presenta tabla, por favor consultar

AD-H

AD-U

AD-T

AD-B

Hexagonal Reforzado

1-Hexagonal

2-Universal

3- Trinquete

4- Hojal

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Fundas para pértigas (acoplables y telescópicas)

Cómo solicitarlo

MODELO	LARGO PERTIGA (tramo o telescopica replegada)	SIMPLE	DOBLE	TRIPLE	CUADRU-PLE	QUINTUPLE
AC.F-03	0,30 mts	11-5203-1				
AC.F-06	0,60 mts	11-5206-1	11-5206-2			
AC.F-10	1,00 mts	11-5210-1	11-5210-2	11-5219-3	11-5210-4	
AC.F-13	1,30 mts	11-5213-1				
AC.F-14	1,40 mts	11-5214-1				
AC.F-15	1,50 mts	11-5215-1	11-5215-2	11-5215-3	11-5215-4	11-5215-5
AC.F-16	1,60 mts	11-5216-1				
AC.F-18	1,80 mts	11-5218-1				
AC.F-20	2,00 mts	11-5220-1	11-5220-2	11-5220-3	11-5220-4	
AC.F-24	2,40 mts	11-5224-1				
AC.F-25	2,50 mts	11-5225-1	11-5225-2	11-5225-3		
AC.F-30	3,00 mts	11-5230-1	11-5230-2	11-5230-3		

Otras medidas o capacidad de fundas no indicadas en la presenta tabla, por favor consultar

Franela Siliconada

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5002-0	AC.FS	Franela siliconada para limpieza de pertigas

Lubricante en seco

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5112-0	AC.LS	Lubricante seco en aerosol

Serrucho de corte

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5501-*	AC.SE.H	Serrucho para corte

Acoples: 1 - Hexagonal / 2- Universal (indicar acople requerido, Ejemplo 11-5501-2 Serrucho de corte universal)

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Tijeras de corte

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5502-*	AC.TIJC	Tijera de corte tipo cizalla acoplable con 0,80 m de pértiga
11-5503-*	AC.TIJA	Tijera de corte tipo alicate acoplable con 0,80 m de pértiga

Acoples: 1 - Hexagonal / 2- Universal (indicar acople requerido)

Pértiga de suplemento para lluvia

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-4101-1	AC.LM15	Suplemento para lluvia (4 deflectores) de 1,35 m para 15KV Hexagonal / Hexagonal
11-4101-2	AC.LM15	Suplemento para lluvia (4 deflectores) de 1,35 m para 15KV Universal / Universal
11-4102-1	AC.LM36	Suplemento para lluvia (8 deflectores) de 1,50 m para 36KV Hexagonal / Hexagonal
11-4102-2	AC.LM36	Suplemento para lluvia (8 deflectores) de 1,50 m para 36KV Universal / Universal

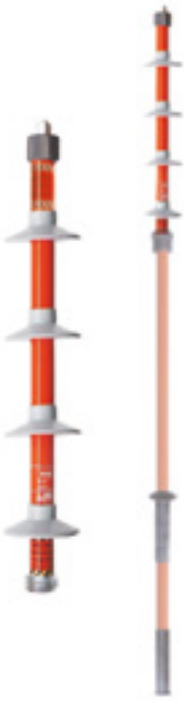

Trípodes soportes para uso en campo

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5010-1	TRI-16	Trípodes soporte para campo (x unidad) con recubrimiento en PVC apto para hasta 16 pértigasl

Restauración y mantenimiento pértigas

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
11-5003-0	AC.KIT-RP	Kit de restauración de pértigas, incluye restaurador de brillo, diluyente 500cc, Solvente 500 cc, 2 paños abrasivos, 2 pares de guantes, espátula metálica, espátula de madera, franela, pincel y manual de instrucciones.
11-5004-0	AC.RB-250	Restaurador de brillo para pértigas x 250 grs
11-5005-0	AC.RB-500	Restaurador de superficie para pértigas, componente A y B x 500grs
11-5006-0	AC.SL-5000	Solvente limpiador x 5 lts, especial para remover humedad, grasas y contaminantes en mantas, pértigas y elementos aislados con PVC

11-5003-0

11-5004-0

11-5005-0

11-5006-0

Puesta a tierra temporales



SICAME ARGENTINA

PTR-120

Puesta a tierra en trenes y subtes

Equipo de puesta a tierra PTR120 para corriente continua, 22 kA Icc de capacidad, para trenes y subterraneos con catenaria o tercer riel.
Estas puestas a tierra poseen un juego de morsetos adaptados para barra de tipo riel con ajuste manual por manivela mas un morseto M-20/50 a bayoneta para el caso de catenaria o bien un morseto M-PTR120 para el caso de tercer riel, incluyen cables de 70 mm2 y el adaptador AD-BH para acople hexagonal a bayoneta

IEC 60832-1

PTR-120 CAT (Icc 22kA/1s)

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1119-4	PTR-120 CAT	Equipo puesta a tierra en trenes para catenarias

Datos técnicos

CANTIDAD	COMPONENTE
1	Morseto M20/50 acople bayoneta
1	Cable de bajada de 70 mm2 x 6 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable entre morsetos de 70 mm2 x 2 mts de largo (vaina PVC)
2	Morseto M-PTR120 para rieles accionamiento a manivela
1	Caja metálica porta equipo CM738
1	Adaptador para pértiga AD-BH (hexagonal a bayoneta)

PTR-120 CAT
13-1119-4

PTR-120 TER (Icc 22kA/1s)

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1120-4	PTR-120 TER	Equipo puesta a tierra en trenes para tercer riel

Datos técnicos

CANTIDAD	COMPONENTE
1	Morseto M-PTR120 acople bayoneta
1	Cable de bajada de 70 mm2 x 3 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable entre morsetos de 70 mm2 x 2 mts de largo (vaina PVC)
2	Morseto M-PTR120 para rieles accionamiento a manivela
1	Caja metálica porta equipo CM600
1	Adaptador para pértiga AD-BH (hexagonal a bayoneta)

PTR-120 TER
13-1120-4
Equipo puesta a tierra en trenes
para tercer riel

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

PT-200

Puesta a tierra para tableros de BT con fusibles NH

Equipo de puesta a tierra PT200 para baja tensión, de Icc 6 kA/1s de capacidad, para su utilización en tableros de protección y alimentación equipados con bases porta fusibles del tipo NH. Con su media cuchilla permite aterrar la alimentación de energía sin afectar el circuito interno. Se suministra completa en caja plástica CP200 o en forma opcional en mochila de transporte.

IEC 61230

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1201-0	PT-200	Equipo puesta a tierra BT para tableros con bases fusibles NH

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morsetos aislantes M-MT200 para bases NH
1	Morseto de tierra M-PTO a manivela
2	Cable entre morsetos de 25 mm2 x 0,5 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable de bajada a tierra de 25 mm2 x 3 mts de largo (vaina PVC)
1	Caja plástica de transporte CP200

Opcional Mochila de transporte ML (62-4001-0)

PT-200
13-1201-0
Equipo puesta a tierra BT
para tableros con bases porta fusibles NH

PT-400

Puesta a tierra para líneas desnudas de BT

Equipo de puesta a tierra PT400 para lineas de distribución de energía eléctrica en baja tensión, con capacidad Icc de 5 kA/1s. Se suministran con pinzas automáticas con pertiguillas M-MT400R que permiten en forma simple conectar y desconectarse manualmente de los conductores desnudos de linea. Se proveen versiones standard de 4 conductores, o 5 conductores en casos de conductor de iluminación publica adicional

IEC 61230

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1202-0	PT-400/4R	Equipo puesta a tierra BT con 4 pertiguillas y pinzas automaticas
13-1204-0	PT-400/5R	Equipo puesta a tierra BT con 5 pertiguillas y pinzas automaticas

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
4	Morsetos automaticos con pertiguilla M-MT400R
1	Morseto de tierra para jabalina M-MTJAB
3	Cable entre morsetos de 16 mm2 x 0,5 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable de bajada a tierra de 16 mm2 x 6 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hierro hexagonal de 1 metro JHEX100
1	Caja metálica de transporte CM600

Opcional con conductores de cobre vaina silicona (consultar

Morsetos automaticos con pertiguilla M-MT400R

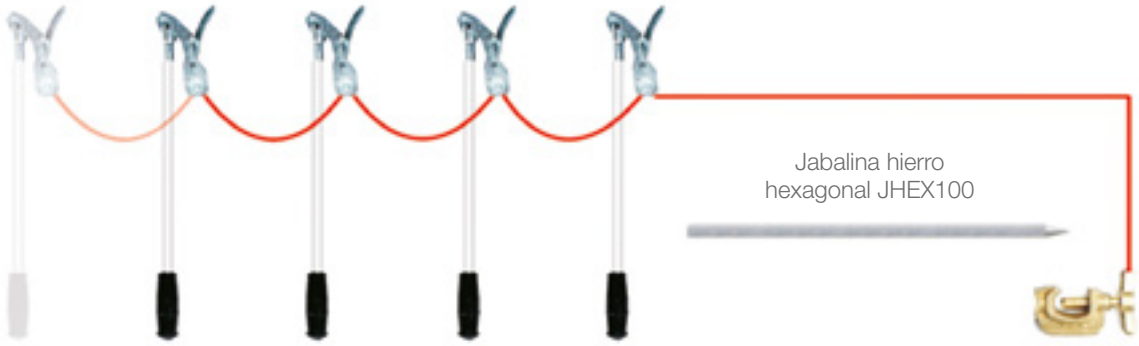

Jabalina hierro hexagonal JHEX100

Morseto de tierra para jabalina M-MTJAB

PT-400
Equipo puesta a tierra BT
para lineas desnudas de distribucion

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

PT-600

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT

Equipo de puesta a tierra PT600 para líneas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de 6 kA/1s. Se suministran con pinzas automáticas modelo M-MT600 que permiten en forma simple conectar y desconectarse manualmente de los conductores. Se proveen completos con carrete de aluminio, eje con morseto de puesta a tierra, jabalina hexagonal de hierro y caja metálica para transporte

IEC 61230

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1101-1	PT-600	Equipo puesta a tierra para líneas aéreas de MT Icc 6kA/1s

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto automáticos M-MT600
1	Plato portapinza PPP600
2	Cable entre morsetos de 25 mm2 x 2 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable bajada a tierra de 16 mm2 x 15 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hexagonal de acero x 1 metro JHEX100
1	Carrete de aluminio de 175 mm x 137 mm de diámetro CAR-AL137
1	Eje con morsetería para jabalina AC-EJEPT
1	Caja metálica porta equipo CM600

Opcionales

13-1101-2 Puesta a tierra PT600 con plato portapinza acople universal
*Con conductores de cobre vaina silicona (consultar)
*Con jabalina de bronce de 1 metro JEHL150 (consultar)

Morsetos automaticos
M-MT600

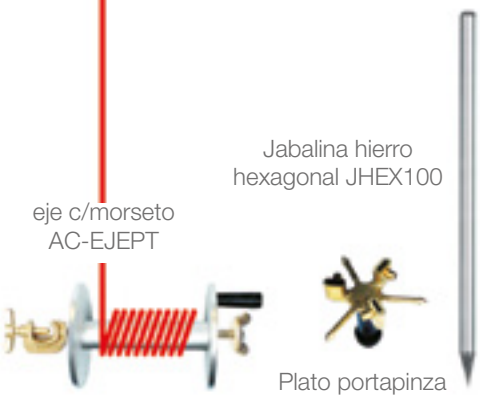

Jabalina hierro
hexagonal JHEX100

eje c/morseto
AC-EJEPT

carrete
CAR-AL137

Plato portapinza
hexagonal
PPP600

1- Acople
hexagonal

2- Acople
universal

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

PT-700

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT

Equipo de puesta a tierra PT700 para lineas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de 6 kA/1s. Se suministran con pinzas automáticas modelo M-MT700 que permiten en forma simple conectar y desconectarse manualmente de los conductores. Se proveen completos con carrete de aluminio, eje con morseto de puesta a tierra, jabalina hexagonal de hierro y caja metálica para transporte

IEC 61230

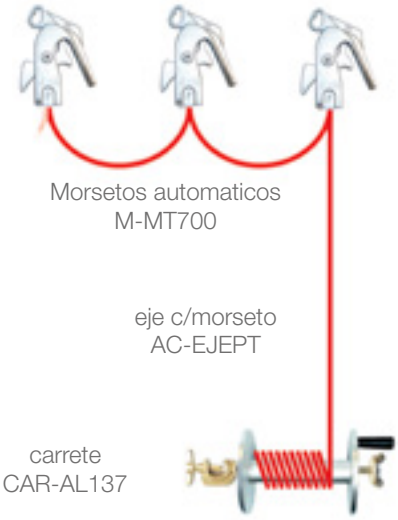

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1103-1	PT-700	Equipo puesta a tierra para líneas aéreas de MT Icc 6kA/1s

Detalle del montaje de pinzas M-MT700

Detalle del des montaje de pinzas M-MT700

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto automáticos M-MT700
1	Plato portapinza PPP700
2	Cable entre morsetos de 25 mm2 x 2 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable bajada a tierra de 16 mm2 x 15 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hexagonal de acero x 1 metro JHEX100
1	Carrete de aluminio de 175 mm x 137 mm de diametro CAR-AL137
1	Eje con morsetería para jabalina AC-EJEPT
1	Caja metálica porta equipo CM600

Opcionales

13-1103-2 Puesta a tierra PT700 con plato portapinza acople universal
*Con conductores de cobre vaina silicona (consultar)
*Con jabalina de bronce de 1 metro JEHL150 (consultar)



PT-710

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT

Equipo de puesta a tierra PT710 para líneas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de 8 kA/1s. De similares características que la PT700 pero de mayor capacidad de corriente de corto circuito.

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1104-1	PT-710	Equipo puesta a tierra para líneas aéreas de MT Icc 8kA/1s

1- Acople hexagonal

2- Acople universal

PT-738

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT con silleta equipotencial

Equipo de puesta a tierra PT738 para líneas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de hasta 18 kA/1s. Se suministran con morsetos de ajuste a ojal tornillo, modelo M-PPM y silleta equipotencial modelo SEPT. Se proveen completos con carrete de aluminio, eje con morseto de puesta a tierra, jabalina helicoidal de bronce y caja metálica para transporte

Morsetos a ojal
M-PPM

IEC 61230

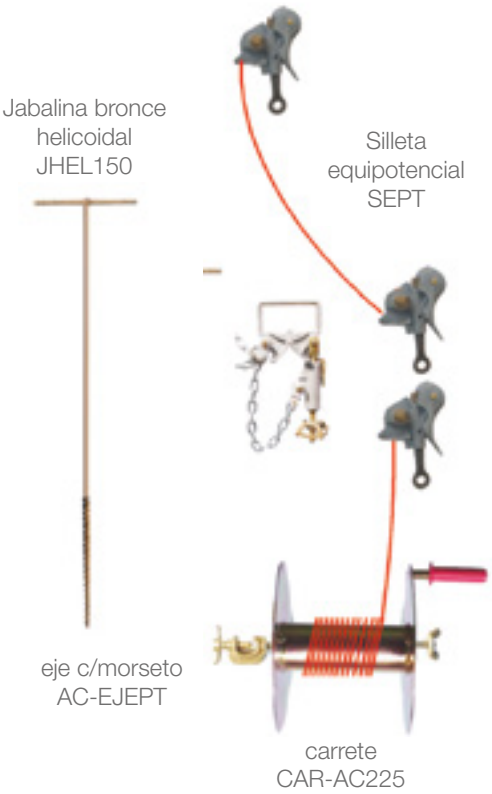

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1105-5	PT-738	Equipo puesta a tierra para lineas aéreas de MT con silleta equipotencial de Icc 13kA/1s

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto ajuste a ojal M-PPM
2	Cable entre morsetos de 50 mm2 x 1,80 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable bajada fase - tierra de 25 mm2 x 20 mts de largo (vaina PVC)
1	Percha doble modelo AC.PD
1	Jabalina helicoidal de bronce x 1,5 metros JHEL150
1	Carrete de aluminio de 170 mm x 225 mm de diámetro CAR-AC225
1	Eje con morseteria para jabalina AC-EJEPT
1	Caja metálica porta equipo CM738
Opcional	13-1110-5 Puesta a tierra PT748E con percha doble pero con cable entre morsetos de 70 mm2. Equipo para 18kA/1s

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

PT-748

Puesta a tierra para líneas aéreas de MT con percha doble

Equipo de puesta a tierra PT748 para líneas de distribución de energía eléctrica en media tensión, con capacidad de Icc de hasta 18 kA/1s.
Se suministran con morsetos de ajuste a ojal tornillo, modelo M-PPM y percha doble modelo AC.PD para facilitar el montaje.
Se proveen completos con carrete de aluminio, eje con morseto de puesta a tierra, jabalina helicoidal de bronce y caja metálica para transporte

IEC 60832-1

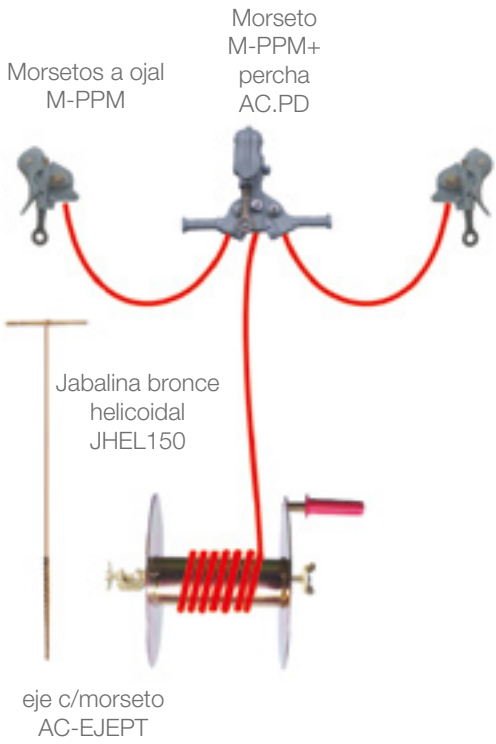

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1109-5	PT-748	Equipo puesta a tierra para lineas aéreas de MT con percha doble para Icc 13kA/1s

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto automáticos M-MT700
1	Plato portapinza PPP700
2	Cable entre morsetos de 35 mm2 x 2 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable bajada a tierra de 25 mm2 x 15 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina hexagonal de acero x 1 metro JHEX100
1	Carrete de aluminio de 175 mm x 137 mm de diámetro CAR-AL137
1	Eje con morsetería para jabalina AC-EJEPT
1	Caja metálica porta equipo CM600
Opcionales	13-1104-2 Puesta a tierra PT710 con plato portapinza acople universal * Con conductores de cobre vaina silicona (consultar) * Con jabalina de bronce de 1 metro JEHL150 (consultar)

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

PT-800

Puesta a tierra para cámaras de MT

Equipo de puesta a tierra PT800/810 para utilización en cámaras de media tensión, con capacidad de Icc de hasta 22 kA/1s. Se suministran con morsetos de ajuste bayoneta o bien ojal para operación con pértiga gancho retráctil.
Se proveen completos con caja plástica para transporte, morseto de puesta a tierra y conector de trifurcación

IEC 61230

Morsetos a bayoneta
M-PTO

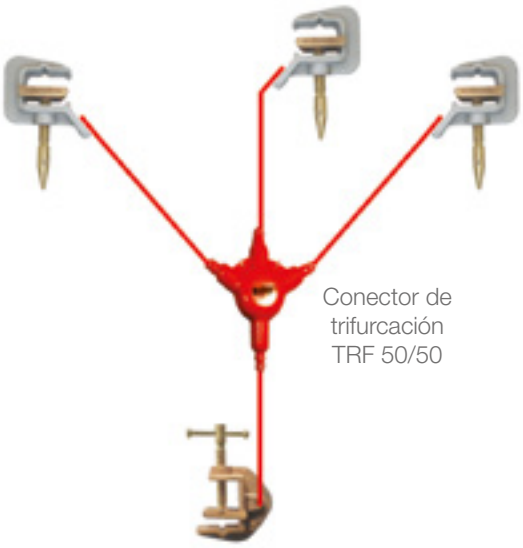

Conector de trifurcación
TRF 50/50

Morsetos de tierra
M-MT43

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1111-4	PT-800B	Equipo puesta a tierra para cámaras de MT acople bayoneta de Icc 13kA/1s
13-1112-4	PT-810B	Equipo puesta a tierra para cámaras de MT acople bayoneta de Icc 22kA/1s

indicar -5 (en lugar de -4) para solicitar acople ojal para uso con pértiga retráctil

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto ajuste a bayoneta M-PTO
1	Morseto de tierra modelo M-MT43
3	Cable de conexión morseto - trifurcación de 50 mm2 x 1,2 mts de largo (vaina PVC)
1	Conector de trifurcacion modelo TRF-50/50
1	Cable de conexión trifurcación - morseto tierra de 50 mm2 x 3,5 mts (cable vaina PVC)
1	Caja plastica portaequipo modelo CP800
Opcional	13-1112-4 /-5 Puesta a tierra PT810 pero con cable morseto-trifurcación de 70 mm2 y 70 mm2 entre trifurcación. Equipo para 22kA/1s

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

PT-900

Puesta a tierra para puntos fijos en cámaras de MT

Equipo de puesta a tierra PT900/910 para utilización en cámaras de media tensión, con capacidad de Icc de hasta 22 kA/1s. Se suministran con morsetos de ajuste bayoneta o bien ojal para operación con pértiga gancho retráctil.
Se proveen completos con caja plástica para transporte, morseto de puesta a tierra y conector de trifurcación

IEC 61230

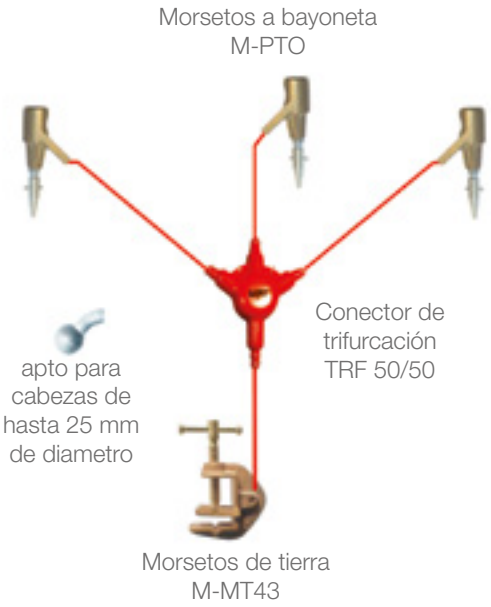

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1113-4	PT-900B	Equipo PAT para cámaras de MT a punto fijo, acople bayoneta de Icc 13kA/1s
13-1114-4	PT-910B	Equipo PAT para cámaras de MT a punto fijo, acople bayoneta de Icc 22kA/1s

indicar -5 (en lugar de -4) para solicitar acople ojal para uso con pértiga retráctil

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto para punto fijo, ajuste a bayoneta M-MT910
1	Morseto de tierra modelo M-MT43
3	Cable de conexión morseto - trifurcación de 50 mm2 x 0,7 mts de largo (vaina PVC)
1	Conector de trifurcacion modelo TRF-50/50
1	Cable de conexión trifurcación - morseto tierra de 50 mm2 x 2 mts (cable vaina PVC)
1	Caja plástica portaequipo modelo CP800
Opcional	13-1114-4 /-5 Puesta a tierra PT910 pero con cable morseto-trifurcacion de 70 mm2 y 70 mm2 entre trifurcacion-tierra. Equipo para 22kA/1s

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

PT-1000

Puesta a tierra para líneas aéreas de alta tensión

Equipo de puesta a tierra PT1000 para utilización en líneas aéreas de alta tensión, con capacidad de Icc de hasta 22 kA/1s. Se suministran con morsetos M-MT3735 de ajuste con cardán para operación con pértigas acople hexagonal o universal.
Se proveen completos con caja plástica para transporte, morseto de puesta a tierra y conector de trifurcación

IEC 61230

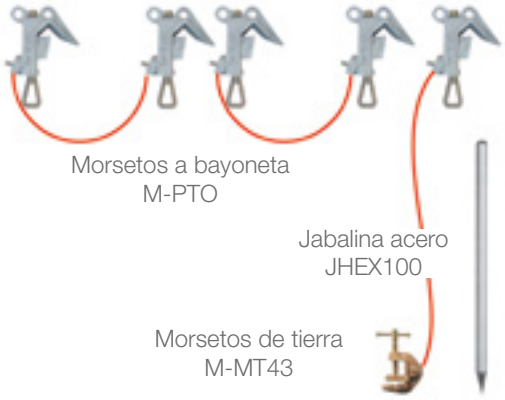

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1003-*	PT-1000AL	Equipo puesta a tierra en lineas de alta tension, conductor aluminio de Icc 17,5kA/1s
13-1004-*	PT-1000CU	Equipo puesta a tierra en lineas de alta tension, conductor cobre de Icc 22kA/1s

* Agregar a todos los códigos de PAT el tipo de acople requerido
-1 acople hexagonal
-2 acopla universal

ajuste y montaje con adaptador GM-717

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
5	Morseto de fase con cardan modelo M-MT3735
1	Morseto de tierra modelo M-MT43
2	Cable de cobre conexión fase - fase de 70 mm2 x 6 mts de largo (vaina PVC)
1	Cable de cobre conexión fase - tierra de 50 mm2 x 25 mts de largo (vaina PVC)
1	Jabalina acero hexagonal de 1 metro, modelo JHEX100
1	Adaptador para pertiga a cardan modelo GM717-* (hexagonal/universal)
1	Caja metálica porta equipo modelo CM738
Opcional	13-1004-* En la PAT modelo PT1000AL (con cables de aluminio), los mismos son de fase - fase de 120 mm2 y fase - tierra de 50 mm2 con los mismos largos indicados. Equipo para 18kA/1s

1- Acople hexagonal

2- Acople universal

Puesta a tierra para líneas aéreas - accesorios

Morsetos y accesorios para la configuración de equipos de puesta a tierra, para utilización en redes de baja, media y alta tensión, en líneas aéreas o celdas. Para la aplicación con pértigas en distintas configuraciones de accionamiento a fin de conformar el equipo mas adecuado a su necesidad.
Consultar posibles combinaciones

IEC 61230

Alta tensión

CODIGO	13-2001-*	13-2013-*	13-2006-*	13-2005-*	13-2002-*
MODELO	M-150	M-MCCH-I	M-MT3735	M-AT3721	M-20/50
Icc (kA/1s)	41	41	41	41	41
PESO	1,40 KG	0,78 KG	1,30 KG	2,30 KG	0,90 KG
DIMENSIONES	300x170x110	150x120x45	210x140x60	180x190x62	170x950x60
CONDUCTORES	50 a 150 mm2	0 a 40 mm2	15 a 50 mm2	8 a 60 mm2	15 a 45 mm2
BARRAS	-	-	-	40x60 mm	25x50 mm

Distribución

Distribución (ASTM)

CODIGO	13-2101-*	13-2102-*	13-2106-*	13-2107-*	13-2003-*	13-2104-*
MODELO	M-PTP	M-PTO	M-MT600	M-MT700	M-MCCH-A	M-PPM
Icc (kA/1s)	26	22	8	10	43	30
PESO	0,65 KG	0,60 KG	0,30 KG	0,54 KG	0,80 KG	0,66 KG
DIMENSIONES	125x85x35	110x110x60	140x90x50	165x120x50		
CONDUCTORES	8 a 30 mm	0 a 30 mm	0 a 18 mm	0 a 22mm	0 a 40 mm	6 a 30 mm
BARRAS	15x40 mm	30x50 mm	NO	NO	NO	NO

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Puesta a tierra para líneas aéreas - accesorios

Morsetos de punto fijo

CODIGO	13-2404-0	13-2401-*	13-2405-0	13-2406-0	13-2407-5
MODELO	M-PF791	M-MT910	AC.PF951	AC.PF952	M-MTK
Icc (kA/1s)	40	22	22	22	22
PESO	1,80 KG	0,65 KG	0,18 KG	0,20 KG	0,80 KG
DIMENSIONES	185x105x65	80x50x50	90x25x25	90x50x25	250x150x70
CONDUCTORES	10 a 70 mm2	esfera diam 25 mm	rosca 1/2-diam 25 mm	rosca 1/2-diam 25 mm	CUT OUTS

Opción de acoples para morsetos

4 BAYONETA	5 OJAL (R)	6 CARDAN (C)	7 MANIVELA (M)

Adicionar Al Codigo De Morseto Elegido El Numero De Acople Requerido

Baja tensión

CODIGO	13-2004-0
MODELO	M-MT200
Icc (kA/1s)	6
PESO	0,50 KG
DIMENSIONES	525x62x45
CONDUCTORES	5 a 20 mm
BARRAS	

Morsetos para tierra

CODIGO	13-2303-7	13-2306-9
MODELO	M-MT43	M-MTJAB
Icc (kA/1s)	41	6
PESO	1,10 KG	0,30 KG
DIMENSIONES	105x110x37	80x50x30
CONDUCTORES	0 a 54 mm	0 a 22 mm
BARRAS	54 x 54 mm	

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Bastón de descarga estática para media tensión

Bastón de descarga para carga estática, construidos con tubos aislados en PRFV según norma IEC60855, punta de bronce, cable de cobre de 6 mm2 de sección y 6 mts de longitud. Morseto de bronce para barras de 8 mm

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-2504-0	BD-M	Baston para descarga estatica de media tension

MT-870

Morseto de tierra con candado de bloqueo

Nuestra nueva solución está compuesta por un torno de tierra integrado con un candado de bloqueo; ambos utilizan la misma llave cautiva. Esto permite imponer un orden de instalación del equipo durante el bloqueo, así como un orden de desmontaje durante el desbloqueo.
Resulta imposible efectuar una puesta en tensión mientras el torno esté en su sitio. Esta situación se puede dar cuando haya varios sistemas o estén distantes.
El candado integrado en el torno complementa el candado de bloqueo habitual del encargado del bloqueo.

Cómo solicitarlo

MODELO	DESCRIPCIÓN
MT-870	Torno integrado para montaje en las puestas a tierra.

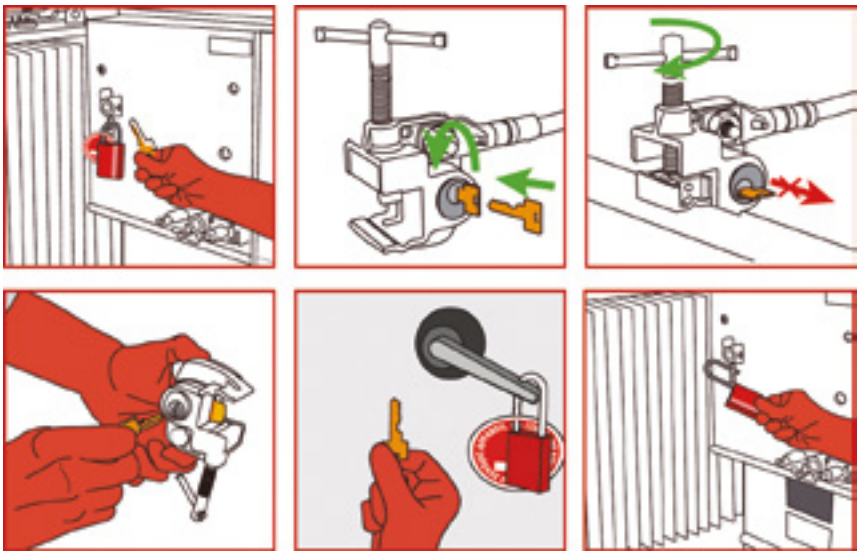

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Cobertores y mantas

SICAME ARGENTINA

Cobertores de seccionadores

Diseñados para cubrir seccionadores de media tensión, se instalan con pértigas de gancho retráctil permiten su uso en la mayoría de los seccionadores.

IEC 60832-1

26-1001-0
26-1002-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
26-1001-0	Cobertores para seccionadores de hasta 15KV (clase 2)
26-1002-0	Cobertores para seccionadores de hasta 33KV (clase 4)

Cobertores de aisladores de retencion

Para protecciones en cadenas de aisladores de hasta 2 aisladores en clase 2, (15KV) de 254 mm de diámetro máximo, incluye un adaptador a pértiga de gancho retráctil pudiendose instalar con guantes y manga. Fabricados en polietileno naranja y cumplen con la IEC61229.

26-2001-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
26-2001-0	Cobertores de aisladores de retención clase 2 (hasta 15KV)

Cobertores de aisladores de perno rígido

Para ser utilizados en lineas de baja y media tensión se colocan fácilmente sobre los aisladores de pernos en crucetas para aislar la zona de trabajo. Se utilizan en combinación con cobertores de conductores y se suministran con o sin adaptador para pértiga de gancho retráctil. En polietileno naranja.

26-2004-0
26-2008-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
26-2003-0	diámetro 110 mm x 170 mm de altura, sin adaptador
26-2004-0	hasta 15KV, de 230 mm diametro x 150 mm de altura, sin adaptador
26-2005-0	hasta 15KV, de 230 mm diametro x 150 mm de altura, con adaptador
26-2006-0	hasta 15KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, sin adaptador
26-2007-0	hasta 15KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, con adaptador
26-2008-0	hasta 33KV, de 230 mm diámetro x 150 mm de altura, sin adaptador
26-2009-0	hasta 33KV, de 230 mm diámetro x 150 mm de altura, con adaptador
26-2010-0	hasta 33KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, sin adaptador
26-2011-0	hasta 33KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, con adaptador

26-2006-0
26-2010-0

26-2003-0

Cobertores de conductores

Para utilizar en líneas de media tensión, se combinan con protectores de aisladores, fabricados en polietileno naranja.

26-3003-0

26-3004-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
26-3002-0	Cobertores conductor hasta 15KV, de 30 mm diámetro x 1,20 m de largo, sin adaptador
26-3003-0	Cobertores conductor hasta 15KV, de 30 mm diámetro x 1,20 m de largo, con adaptador
26-3004-0	Cobertores conductor hasta 15KV, de 50 mm diámetro x 1,50 m de largo, sin adaptador
26-3005-0	Cobertores conductor hasta 15KV, de 50 mm diámetro x 1,50 m de largo, con adaptador

Cobertores de postes

Para la protección de postes en trabajos con tensión, fabricados en polietileno naranja su diseño contiene costillas que minimizan la contaminación en el contacto directo con el poste creosotado. Su diseño permite la combinación de varios protectores logrando mayor longitud de cubrimiento. Las manijas permite facilita el montaje y desmontaje al liniero.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
26-4003-0	Cobertores para poste hasta 33KV, diametro 230 mm x 1200 mm altura

Cobertores de crucetas

Diseñados para cubrir crucetas simples o dobles y prevenir el contacto accidental en la operación de fijación de aisladores con el uso de alambres de ataduras. Se fabrican en polietileno naranja.

26-4008-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
26-4008-0	Cobertores para crucetas de hasta 15KV (clase 2)
26-4009-0	Cobertores para crucetas de hasta 33KV (clase 4)

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Mantas aislantes de caucho para MT

Para protecciones en zonas irregulares en combinación con otros protectores. estas mantas flexibles en clase 2 o 4 se fabrican con o sin ojales, Fabricados en caucho sintético oscuro cumplen con la IEC61112.

IEC 60832-1

27-0141-4

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-0141-4	Manta naranja clase 2, de 0,90 x 0,90 mts, cerrada sin ojal
27-0101-4	Manta naranja clase 2, de 0,90 x 0,90 mts, cerrada con ojal
27-0111-4	Manta naranja clase 2, de 0,90 x 0,90 mts, ranurada con ojal
27-0151-4	Manta naranja clase 4, de 0,90 x 0,90 mts, cerrada sin ojal
27-0121-4	Manta naranja clase 4, de 0,90 x 0,90 mts, cerrada con ojal
27-0131-4	Manta naranja clase 4, de 0,90 x 0,90 mts, ranurada con ojal

Mantas aislantes para BT

Para protecciones en zonas irregulares en combinación con otros protectores. estas mantas flexibles de baja tensión se fabrican en PVC cristal con cierre tipo Velcro y con doble costura.

27-0201-3

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-0201-0	Mantas aislantes de baja tensión PVC cristal de 1,20 x 0,70 mts. Clase 0

Broches para mantas aislantes

Para utilizar con mantas a mano enguantada o a distancia

27-0301-0

27-0302-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
27-0301-0	Broche para mantas con trabajo a distancia
27-0302-0	Broches para mantas con trabajo a mano enguantada

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Puentes y toma carga



SICAME ARGENTINA

Puentes para líneas de hasta 36KV

Juegos de puentes de linea para tensiones de hasta 36KV, para la realización de desvios (bypass) en lineas de trabajo temporario o de urgencia. Para corrientes de hasta 400 amperes.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
24-4001-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 35 mm2 y 200 A carga máxima
24-4002-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 50 mm2 y 260 A carga máxima
24-4003-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 70 mm2 y 300 A carga máxima
24-4005-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 120 mm2 y 400 A carga máxima
24-4012-0	Puente aislado de 3 mts, para 25KV, conector 50 mm2 y 260 A carga máxima
24-4013-0	Puente aislado de 3 mts, para 25KV, conector 70 mm2 y 300 A carga máxima
24-4015-0	Puente aislado de 3 mts, para 36KV, conector 50 mm2 y 260 A carga máxima

Puentes capta carga de hasta 36KV

Esta herramienta permite captar cargas de hasta 260 amperes en líneas de hasta 36KV, los contactos son activados por un resorte comprimido y se puede accionar por medio de un cordón aislado, colocando al operador lejos del cierre de contacto, el conjunto incluye una varilla de FV que permite el rearme del conector para una nueva conexión.

24-7001-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
24-7001-0	Puente capta carga aislado de 3 mts, para 36KV, conector 50 mm2
24-7001-1	Puente capta carga aislado de 3,60 mts, para 36KV, conector 50 mm2

Colgador aislado para puentes

Utilizados en la instalación de puentes aislados para conexiones auxiliares en líneas de hasta 36KV, fabricado con tubos aislados de PRFV de 32 mm según IEC60855 permite sujetar los morsetos temporalmente.

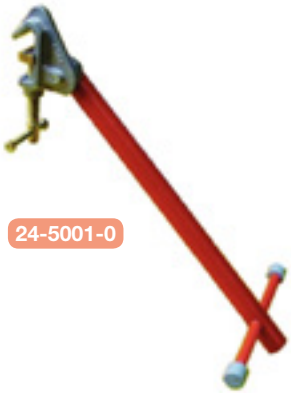

24-5001-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
24-5001-0	Colgador aislado para puentes de 32 mm x 380 mm

Soportes de conductor



SICAME ARGENTINA

Pértigas soporte de conductor

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 permiten diversas aplicaciones como mover y mantener conductores enegizados, alejados del area de trabajo, se usan combinados con silletas, morsetos y elevadoras.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0101-0	39 mm x 2,50 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0102-0	39 mm x 3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0103-0	50 mm x 2,40 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0104-0	50 mm x 3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0105-0	50 mm x 3,70 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0106-0	64 mm x 3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0107-0	64 mm x 3,70 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0108-0	64 mm x 4,20 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro
22-0109-0	64 mm x 4,90 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

Pértigas eslabón de rodillo

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 son específicamente desarrolladas para separar conductores en medio del vano para reubicar postes, rotando la pértiga se cierra el eslabón sobre el conductor

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0201-0	Pértiga eslabón rodillo de 32 mm x 1,20 mts de largo
22-0202-0	Pértiga eslabón rodillo de 32 mm x 1,80 mts de largo

Otras configuraciones, consultar

Pértigas de soporte de conductor

Pértigas eslabón de rodillo

Pértigas eslabón de tensión

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 poseen un cabezal de ajuste giratorio para tomar conductores de hasta 64 mm de diametro, en triangulaciones como complemento de pertigas soporte.

Pértigas eslabón de rodillo

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0301-0	32 mm x 1,57 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)
22-0302-0	32 mm x 2,17 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)
22-0303-0	32 mm x 2,77 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 1590kg)
22-0304-0	32 mm x 3,37 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)
22-0305-0	32 mm x 4,07 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 1590kg)
22-0306-0	32 mm x 4,67 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 2950kg)
22-0307-0	39 mm x 1,03 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0308-0	39 mm x 1,63 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0309-0	39 mm x 2,23 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0310-0	39 mm x 2,83 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0311-0	39 mm x 3,43 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0312-0	39 mm x 4,13 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)
22-0313-0	39 mm x 1,68 m cabezal de 18 a 38 mm (carga max 2950kg)
22-0314-0	39 mm x 2,28 m cabezal de 18 a 38 mm (carga max 2950kg)
22-0315-0	39 mm x 1,73 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0316-0	39 mm x 2,33 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0317-0	39 mm x 2,93 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0318-0	39 mm x 3,53 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)
22-0319-0	39 mm x 4,23 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

Otras configuraciones, consultar

Pértigas eslabón espiral

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 permiten reemplazar a pertigas eslabon de tension en espacios reducidos el ojal espiralado permite la facil ubicacion del conductor

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0401-0	Pértiga soporte eslabón espiral de 32 mm x 0,70 mts (carga max 1590 kg)
22-0402-0	Pértiga soporte eslabón espiral de 32 mm x 1,46 mts (carga max 1590 kg)

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Silletas para pértigas soporte

Fabricadas en aleación de aluminio termotratada soportan cargas máximas de 450kg, para fijación en postes y ajuste por manivela tipo rueda, permite usarse sola o con morsetos de extensión.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0501-0	Silleta para pértiga soporte (sin morseto ni extension)
22-0502-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm (sin extension)
22-0503-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 50 mm (sin extension)
22-0504-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 64 mm (sin extension)
22-0505-0	Silleta para pértiga soporte con extension (sin morseto)
22-0506-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm y extension
22-0507-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 50 mm y extension
22-0508-0	Silleta para pértiga soporte con morseto de 64 mm y extension

Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm y extensión

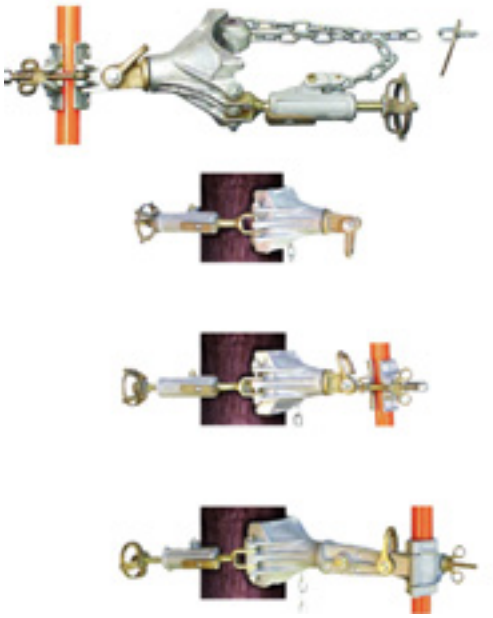

Silletas

Completando la linea de silletas estas versiones permiten la fijación y guia de cuerdas o para soportes de torres.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0509-0	Silleta con ojales guias, apretador a poste tipo rueda y cadena de 1 mto
22-0510-0	Silleta con ojales guias, apretador del tipo zuncho
22-0511-0	Silleta para torres

Silleta con ojales guias

Silleta con ojales guias apretador del tipo zuncho

Accesorios para silletas

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0509-0	Morseto para pértiga de 39 mm
22-0510-0	Morseto para pértiga de 50 mm
22-0511-0	Morseto para pértiga de 64 mm
22-0511-0	Extensión para silleta
22-0519-0	Apretador a cadena, ajuste x rueda (cadena de 0,90 m)
22-0520-0	Apretador a cadena, ajuste x rueda (cadena de 0,45 m)
22-0521-0	Extensión de cadena de 0,90 mts
22-0522-0	Extensión de cadena de 1,30 mts
22-0523-0	Extensión de cadena de 1,80 mts

Morseto para pértiga

Extensión para silleta

Apretador a cadena y extensión de cadena

Silleta para torres

Bandas para pértigas soporte

Fijación por tornillos permite por articulación separar las mitades y rotar la pértiga

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0526-0	Banda para pértiga soporte de diametro 39 mm
22-0527-0	Banda para pértiga soporte de diametro 50 mm
22-0528-0	Banda para pértiga soporte de diametro 64 mm

Morseto de aparejos para pértiga soporte

Para fijación en pértigas y montaje de aparejos

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0529-0	Morseto para montaje de aparejos en pértigas de 39 mm

Morsetos dobles

Morsetos dobles para la fijación a la torre, de facil y seguro montaje, su recubrimiento interior en acero inoxidable permite una firme sujecion a los tubos de pertigas evitando desplazamientos y daños en la superficie de la misma.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0554-0	Morseto doble de 32 a 32 mm
22-0555-0	Morseto doble de 39 a 39 mm
22-0556-0	Morseto doble de 50 a 50 mm
22-0557-0	Morseto doble de 64 a 64 mm
22-0558-0	Morseto doble de 32 a 39 mm
22-0559-0	Morseto doble de 32 a 50 mm
22-0560-0	Morseto doble de 32 a 64 mm
22-0561-0	Morseto doble de 39 a 50 mm
22-0562-0	Morseto doble de 39 a 64 mm
22-0563-0	Morseto doble de 50 a 64 mm

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Eslabón giratorio para pértigas soporte

Para evitar retorcer el conductor cuando se colocan dos pertigas soportes se fija el eslabon en la pertiga soporte y la traccion sobre el estribo de manera de que solo una pertiga se coloca sobre el conductor, el estribo gira libre sin retorcer el conductor.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0530-0	Eslabón giratorio para pértiga de 50 mm
22-0531-0	Eslabón giratorio para pértiga de 64 mm

Brazos dobles auxiliares

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 permite cambiar postes, crucetas y aisladores, con portacables moviles, para tensiones mayores a los 15KV requiere el montaje de aisladores soportes.
Se pueden utilizar en dos opciones para trabajo a distancia o por contacto, opcionalmente puede montarse en forma lateral.

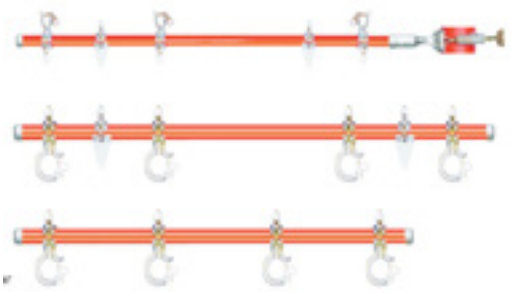

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0580-0	Brazos auxiliares dobles de 1,80 m, trabajo a distancia (sin estribos)
22-0581-0	Brazos auxiliares dobles de 2,40 m, trabajo a distancia (sin estribos)
22-0582-0	Brazos auxiliares dobles de 3,05 m, trabajo a distancia (sin estribos)
22-0585-0	Brazos auxiliares dobles de 1,80 m, trabajo a contacto (sin estribos)
22-0586-0	Brazos auxiliares dobles de 2,40 m, trabajo a contacto (sin estribos)
22-0587-0	Brazos auxiliares dobles de 3,05 m, trabajo a contacto (sin estribos)

Brazos auxiliares de extensión

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 permite cambiar postes, crucetas y aisladores, con portacables móviles, para tensiones mayores a los 15KV requiere el uso de portacables con aisladores.
El montaje del brazo auxiliar de extensión a cruceta se realiza con soportes incluidos debajo de la cruceta existente (100/120 mm).



Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0534-0	Brazos auxiliares de extension de 1,50 m, con 1 horqueta portacable
22-0535-0	Brazos auxiliares de extensión de 1,80 m, con 2 horquetas portacables

Soporte temporario a cruceta

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 de 39 mm, se colocan con pertiga en la cruceta (de hasta 150 mm) y permite elevar conductores para recambio de aisladores

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0536-0	Soporte temporario para conductores con tubo 39 x 60 cm

22-0536-0

Brazo auxiliar para poste

Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 de 64 mm, utilizados para sostener conductores en forma lateral al poste y facilitar la tarea de recambio de crucetas y aisladores, se proveen con apretador a cadena o por zuncho. Para tensiones mayores a 15KV debe incluirse aisladores.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0537-0	0,75 m, con 1 horqueta portacable, a cadena
22-0539-0	0,75 m, con 1 horqueta portacable, a zuncho
22-0538-0	1,20 m, con 2 horquetas portacables, a cadena
22-0540-0	1,20 m, con 2 horquetas portacables, a zuncho

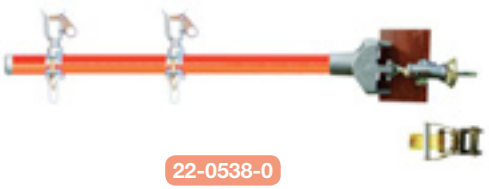
22-0538-0

Herramientas y accesorios universales

Para una amplia variedad de usos y aplicaciones utilizando con pértigas con acoples universales.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
22-0541-0	Portacable tipo horqueta para pértiga de 64 mm
22-0542-0	Portacable tipo “C” para pértigas de 64 mm
22-0543-0	Portacable tipo rodillo para conductores de hasta 39 mm de diametro. Para pértigas de 64 mm
22-0544-0	Aisladores para portacables, para uso en tensiones de hasta 33KV (solo aislador)
22-0545-0	Estribos p/fijacion de pértigas soporte, c/abrazadera p/pértiga de 64 mm
22-0570-0	Morseto tipo “T” para cruceta adicional, para pértigas de 64 mm
22-0571-0	Mastil de 1,52 m, con morseto fijo tipo “T” para pértigas de 64 mm
22-0572-0	Mastil de 1,83 m, con morseto fijo tipo “T” para pértigas de 64 mm
22-0575-0	Mastil de 1,52 m, c/morseto removible tipo “T” p/pértigas de 64 mm
22-0576-0	Mastil de 1,83 m, con morseto removible tipo “T” p/pértigas de 64 mm
22-0547-0	Pértiga tensora de 39 mm, de hasta 33KV largo 1,80 mts extendida
22-0549-0	Pértiga tensora de 39 mm, de hasta 69KV largo 2,10 mts extendida

22-0542-0
22-0541-0
22-0543-0
22-0543-0
22-0544-0
22-0545-0
22-0545-0
22-0570-0
22-0571-0
22-0572-0
22-0547-0
22-0549-0
22-0575-0
22-0576-0

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Herramientas para trabajo de mano



SICAME ARGENTINA

Pértigas de amarre

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 cuentan con una variedad de cabezales para satisfacer las necesidades particulares de cada trabajo. Construidas con tubos de 32 mm de diametro

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1201-2	Pértiga de amarre de 2,5 mts punta rotatoria / universal
21-1202-2	Pértiga de amarre de 2,5 mts hoja rotatoria / universal
21-1203-2	Pértiga de amarre de 2,5 mts punta doble / universal
21-1210-0	Pértiga de amarre de 2,5 mts punta rotatoria / hoja rotatoria

Otras configuraciones, consultar

Pértigas universales de amarre

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 son específicamente desarrolladas para ser usadas como soporte de herramientas con acople universal. Construidas con tubos de 32 o 39 mm de diámetro

IEC 60832-1

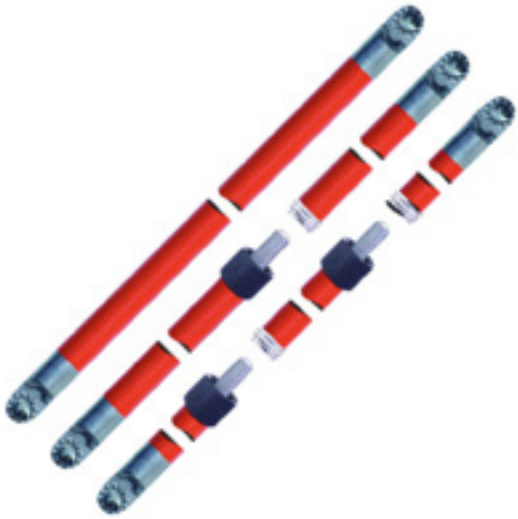

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1301-*	Pértiga universal de 1,2 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1302-*	Pértiga universal de 1,80 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1303-*	Pértiga universal de 2,40 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1304-*	Pértiga universal de 3 mts, 32 mm, 1 tramo
21-1305-*	Pértiga universal de 2,40 mts, 32 mm, 2 tramos
21-1306-*	Pértiga universal de 3 mts, 32 mm, 2 tramos
21-1307-*	Pértiga universal de 4,90 mts, 32 mm, 2 tramos
21-1308-*	Pértiga universal de 5,50 mts, 39 mm, 3 tramos
21-1309-*	Pértiga universal de 6,10 mts, 39 mm, 3 tramos

Pértigas saca fusibles y conectores

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 poseen un cabezal de ajuste giratorio para tomar fusibles, conectores premoldeados, y otros elementos (de hasta 85 mm de apertura) gracias a sus cunas orientables. Construidas con tubos de 32 o 39 mm de diámetro

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1401-0	Pértiga saca fusibles, de 2 mts de largo, apertura máxima 85 mm
21-1402-0	Pértiga saca fusibles, de 2,62 mts de largo, apertura máxima 85 mm

Tijeras a palanca

Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 de 39 mm, poseen corte por cizalla, para cables de aluminio o cobre para corte de ataduras, alambres de puentes etc., la tijera es operada por una palanca con varilla de fibra de vidrio.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-1501-0	Tijera a palanca de 1,80 mt, para cables de aluminio de hasta 450 mm2
21-1502-0	Tijera a palanca de 2,40 mt, para cables de aluminio de hasta 450 mm2
21-1503-0	Tijera a palanca de 1,80 mt, para cables de Al / Cu hasta 70 mm2 y ACSR hasta 50 mm2

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Herramientas y accesorios universales

Para una amplia variedad de usos y aplicaciones utilizando con pértigas con acoples universales.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
21-3039-2	Sujetador de pernos y chavetas, de hasta 16 mm de ajuste por resorte
21-3036-2	Llave crique de 1/2 pulgada, para ajuste de pernos y herrajes
21-3040-2	Porta-herramienta para utilizar con destornilladores, sierras etc. Ajuste x tornillo mariposa
21-3012-2	Extractor de chavetas, permite el retiro de las mismas por acción tipo martillo
21-3001-2	Desconectador a resorte, para apertura de seccionadores
21-3041-2	Alineador, permite alinear herrajes para la inserción de pernos y clavijas
21-3026-2	Cabezal de puntas fijas para amarre, para manipular ataduras en espacios chicos
21-3024-2	Ajustador de rotulas tipo C, para trabajos con morsetos de horquilla
21-3032-2	Sierra para metales, de ángulo ajustable , utiliza hojas de sierra standard
21-3009-2	Pincel de 3 pulgadas, para tareas de pintura o engrasado
21-3033-2	Destornillador plano
21-3027-2	Cabezal tipo eslabón, para conductores livianos, rango de 6 a 20 mm de diam.
21-3042-2	Espejo giratorio de visión clara de ángulo ajustable
21-3043-2	Gancho de pastor, giratorio para trabajo en cadenas de aisladores
21-3044-2	Hoja fija para ataduras, para trabajo con ataduras de alambre
21-3034-2	Cuchillo pela-cables, para trabajo con tension
21-3006-2	Cepillo limpia conductores en “V”
21-3008-2	Cepillo limpia conductores tipo tubular
21-3045-2	Abrazadera ajustable para aisladores de disco y perno rígido, hasta 6,8kg, ajustable por giro
21-3020-2	Hoja rotatoria, para manipular ataduras con o sin lazo, hoja acero carbono
21-3047-2	Punta rotatoria, para realizar ataduras en aisladores, con giro de 360 °.
21-3003-2	Desconectador en espiral, tipo cola de chancho para trabajo con seccionadores
21-3014-2	Deschavetador de uso multiple, para colocacion y retiro de chavetas del tipo horquilla

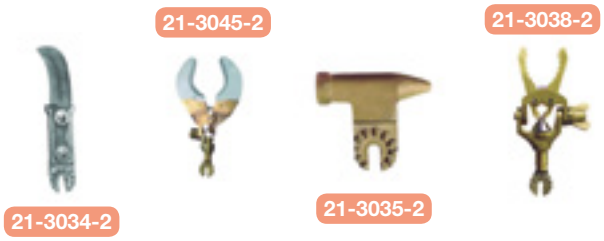

CODIGO	DESCRIPCION
21-3035-2	Martilllo
21-3021-2	Ajustador de rotulas, uso en horquillas de rotulas pesadas
21-3022-2	Ajustador de rotulas, con recubrimiento plástico, uso con aisladores
21-3030-2	Ajustador de rotulas de hasta 2 3/4" de ancho
21-3013-2	Extractor de chavetas para cambios de aisladores en cadena
21-3049-2	Llave para cabeza de perno para 3/4 y 5/8 evita giro en ajuste de tuercas
21-3050-0	Llave a trinquete para ajuste en herrajes de 5/8
21-3037-2	Golpeador, para extraccion de chavetas con resorte para mejora de impacto
21-3038-2	Pinza de ángulo variable, para sujeción de pernos y herrajes flojos
21-3017-2	Extractor de fusibles de 1/2 a 1 1/2 mandibulas recubiertas en plastico
21-3028-2	Cabeza multiuso para diversas aplicaciones
21-3029-2	Cabezal flexible, para uso con llaves de tubo standard, encastre 1/2
21-3007-2	Cepillo limpia aisladores

Otras necesidades, consultar

Herramientas de transmisión



SICAME ARGENTINA

Pértigas de tensión ajustables

Construidas con tubos de PRFV de 50 mm, según IEC 60855 permiten utilizarse como soporte de tensión, ayudan a sostener el conductor mientras los aisladores son removidos. Incluyen pernos transversales de acero inoxidable para ajuste de pasos.

IEC 60832-1

23-4011-0
23-4012-0
23-4013-3

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-0001-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 2,34 mts largo total
23-0002-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 2,64 mts largo total
23-0003-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 3,02 mts largo total
23-0004-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 3,56 mts largo total
23-0005-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 4,02 mts largo total
23-0006-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 4,85 mts largo total
23-0007-0	Pértiga de tension ajustable de 50 mm x 6,00 mts largo total

Accesorios para pértigas de tensión

Distintos largos de pernos de tensión, horquilla y perno del morseto

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-4001-0	Morseto de tensión para pértiga de 50 mm
23-4011-0	Perno de tensión de 0,30 mts de largo
23-4012-0	Perno de tensión de 0,60 mts de largo
23-4013-0	Perno de tensión de 0,90 mts de largo
23-4018-0	Perno acero inoxidable para morseto
23-4019-0	Traba para perno de acero inoxidable para morseto.

23-4001-0

23-4018-0
23-4019-0

Crapodinas

Construidas en bronce con rodamientos para evitar fricciones, para trabajar con pértigas de tensión en el ajuste de capacidad de carga en yugos

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-4031-0	Crapodina grande (125 mm)
23-4032-0	Crapodina chica (65 mm)

23-4031-0

23-4032-0

Vara de tensión

Construidas con tubos de PRFV de 50 mm, de 2 longitudes fijas, para trabajar en yugos, retenciones y cadenas en V

IEC 60832-1

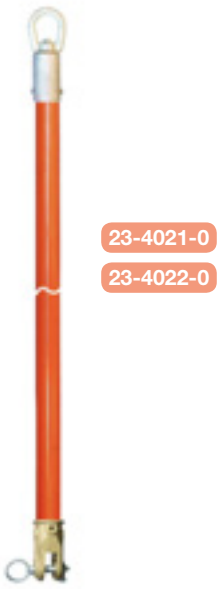

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-4021-0	Vara de tensión de 2,90 mts con horquilla de 39 x 25 mm
23-4022-0	Vara de tensión de 3,40 mts con horquilla de 39 x 25 mm

Camastros

Construidas con tubos de PRFV de 39 mm, se fabrican en 2 versiones para transmisión de hasta 115KV y del tipo EHV "U" para tensiones de 115 a 500KV. en distintos largos y capacidad de aisladores

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-1001-0	Camastro de transmisión de 1,80 m de largo para 10 aisladores de 254 mm
23-1002-0	Camastro de transmisión de 2,40 m de largo para 10 aisladores de 254 mm
23-1003-0	Camastro de transmisión de 3,05 m de largo para 10 aisladores de 254 mm
23-1004-0	Camastro EHV tipo "U" de 2,70 m de largo para 19 aisladores de 254 mm
23-1005-0	Camastro EHV tipo "U" de 3,50 m de largo para 25 aisladores de 254 mm

Sistema de gancho tipo "J"

Sistema de gancho tipo "J"
Para reemplazar cadenas de aisladores de retención, con ganchos recubiertos en plastisol para evitar daños en aisladores.

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-1016-0	Sistema de gancho tipo J, tubo pértiga de 50 mm x 0,90 m largo (unidad)

Gancho soporte y placa de retención

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-1014-0	Gancho soporte de 780 mm
23-1015-0	Placa de retención de aisladores

Media luna para camastro

En aluminio, para utilizar en camastro de transmisión

Cómo solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-1017-0	Media luna de aluminio para camastro de transmisión (repuesto)

Escaleras y plataformas

SICAME ARGENTINA

Escalera simple

Construidas con tubos de PRFV de 39 mm, según IEC 60855 y peldaños en FV dieléctricas de 25 mm de diámetro, de 3 metros de largo. Para la realización de trabajos simples, por su bajo peso permite el transporte y reubicamiento en forma rápida y sencilla.

IEC 60832-1

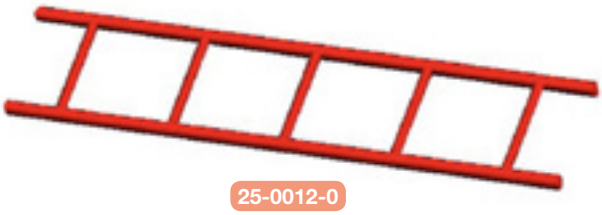

25-0012-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-0012-0	Escalera simple de 3 metros para servicios livianos

Escaleras con ganchos giratorios

Para mantenimiento en redes de alta tensión, fabricadas con tubos de PRFV según norma IEC60855, para trabajos medianos con largueros de 50 mm de diámetro y para trabajos pesados u horizontales como plataforma, con largueros de 64 mm de diámetro. Incluyen ganchos giratorios de acero templado de diámetro 300 mm y cadenas de seguridad. Peldaños de 32 mm de diámetro antideslizantes.

IEC 60832-1

25-0301-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-0301-0	2,40 mts, trabajo mediano (50 mm diam.)
25-0302-0	3,00 mts, trabajo mediano (50 mm diam.)
25-0303-0	3,60 mts, trabajo mediano (50 mm diam.)
25-0304-0	4,20 mts, trabajo mediano (50 mm diam.)
25-0305-0	4,90 mts, trabajo mediano (50 mm diam.)
25-0306-0	2,40 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)
25-0307-0	3,00 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)
25-0308-0	3,60 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)
25-0309-0	4,20 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)
25-0310-0	4,90 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)
25-0311-0	5,50 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)
25-0312-0	6,10 mts, trabajo mediano (64 mm diam.)

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Escaleras con plataformas

Construidas con tubos de PRFV de 50 mm, según norma IEC60855 de 1,40 de largo, plataforma de plástico reforzado con o sin ganchos ajustables para su fijación. Apta para cargas de hasta 227 kg permite trabajar al operador sentado o de pie. Para su transporte y almacenamiento tanto los ganchos como la plataforma se repliegan para reducir el volumen del conjunto

IEC 60832-1

25-0701-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-0701-0	Escalera de 1,40 mts, con plataforma en diametro 50 mm con ganchos giratorios
25-0702-0	Escalera de 1,40 mts, con plataforma en diametro 50 mm sin ganchos giratorios

Separador de escaleras

Construidas con tubos de PRFV, según norma IEC60855, permite separar la escalera del poste a 1,20 mts logrando una distancia operativa adecuada a la necesidad del operador, fijandose al poste por medio de silleta a manivela incluida

20-5010-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
20-5010-0	Separador de escalera de 1,20 mts, con silleta

Ganchos ajustables para escaleras

Para fijar fácilmente en una operación alas escaleras permiten colgar las mismas en forma segura, con ganchos de 200 a 457 mm de diámetro. Para escaleras de trabajo mediano (50 mm) o pesado (64 mm)

25-5001-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-5001-0	Ganchos ajustables de 200 mm para escalera de 50 mm (unidad)
25-5001-1	Ganchos ajustables de 300 mm para escalera de 50 mm (unidad)
25-5001-2	Ganchos ajustables de 355 mm para escalera de 50 mm (unidad)
25-5001-3	Ganchos ajustables de 457 mm para escalera de 50 mm (unidad)
25-5002-0	Ganchos ajustables de 200 mm para escalera de 64 mm (unidad)
25-5002-1	Ganchos ajustables de 300 mm para escalera de 64 mm (unidad)
25-5002-2	Ganchos ajustables de 355 mm para escalera de 64 mm (unidad)
25-5002-3	Ganchos ajustables de 457 mm para escalera de 64 mm (unidad)

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Escaleras empalmables

Fabricados con tubos aislados de PRFV según IEC60855, de 64 mm, permiten combinaciones de hasta 10 metros, con tramos superiores provistos de ganchos de 300 mm y tramos inferiores intercambiables para mayor aprovechamiento. Empalmes con chavetas de seguridad.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-0401-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo superior de 3,00 mts
25-0402-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo superior de 3,60 mts
25-0403-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo superior de 4,20 mts
25-0404-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo superior de 4,90 mts
25-0405-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo superior de 6,10 mts
25-0406-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo inferior de 2,51 mts
25-0407-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo inferior de 3,11 mts
25-0408-0	Escalera empalmable de 64 mm, tramo inferior de 3,71 mts

Escaleras Tri-Rail

Fabricados con tubos aislados de PRFV según IEC60855, de 64 mm, para los largueros externos y de 50 mm en el largero central permiten lograr una mayor resistencia mecánica y menor flexibilidad facilitando el movimiento en forma mas natural, aumentando la eficiencia del trabajo. Se suministran con ganchos giratorios de 300 mm en tramos empalmables o fijos.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-0501-0	Escalera tri-rail fija de 6,10 mts. Con ganchos giratorios de 300 mm
25-0502-0	Escalera tri-rail tramo inferior de 2,51 mts
25-0503-0	Escalera tri-rail tramo inferior de 3,71 mts
25-0504-0	Escalera tri-rail tramo superior de 3,60 mts. Con ganchos giratorios de 300 mm

Accesorios y soportes de escaleras

En muchos casos las escaleras para trabajos pesados empalmables o fijas se utilizan como plataformas para trabajo con tensión, en estos casos se utilizan varios accesorios para fijar y mantener en posición horizontal la escalera a estructuras existentes de madera o hierro

Yugo y soporte vertical

Morseto ajustable donde se introduce la escalera por un lado y en el otro la pértiga tensora, es parte de los elementos en el montaje de escalera en vela

25-5016-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-5016-0	Yugo y soporte vertical carga máxima 500kg

Yugo epoxi

Fabricados con tubos aislados de PRFV segun IEC60855, de 64 mm

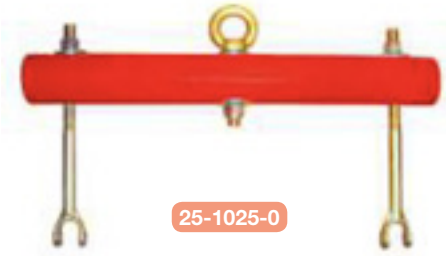

25-1025-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-1025-0	Yugo epoxy

Grapas para escaleras

Fabricados en aleación de aluminio permiten fijarse en las escaleras y anclar las pértigas riendas en las mismas

25-5015-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
25-5015-0	Grapa para esclaeras de tubos de 64 mm

Pértigas rienda para escaleras

Fabricados con tubos aislados de PRFV según IEC60855, de 32 mm, y doble cabezal de aluminio con ojales para fijación a grapas o sogas tensoras

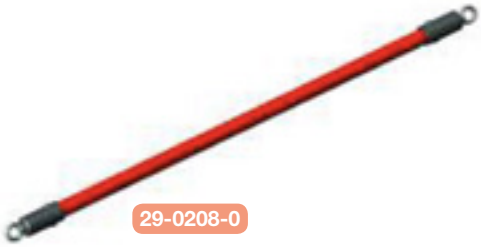

29-0208-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0208-0	Pértiga rienda de diametro 32 mm x 1,80 m
29-0209-0	Pértiga rienda de diametro 32 mm x 2,40 m
29-0210-0	Pértiga rienda de diametro 32 mm x 3,00 m
29-0211-0	Pértiga rienda de diametro 32 mm x 3,70 m

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Accesorios para manejo de cargas



SICAME ARGENTINA

Soga de Poli-DACRON

Confeccionada con 3 cabos de fibras sintéticas retorcidas, con excelentes propiedades dieléctricas, alta resistencia a la absorción de humedad, putrefacción y daños por agentes químicos, es una excelente soga para trabajos de mano con tensión, venta solo por rollo.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-3101-0	Soga de Poli-DACRON de 12 mm, trenzada (carga maxima 360 Kg)
28-3102-0	Soga de Poli-DACRON de 16 mm, trenzada (carga máxima 360 Kg)

Soga de Polipropileno

Livianas y no higroscópica, permiten remover la acumulación de agua superficial agitando la soga y secandola con un trapo absorbente. Como cualquier soga para trabajo con tensión requiere almacenarse en lugar seco. Venta solo por rollo.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-3113-0	Soga de poliropileno trensada de 10 mm (carga maxima 140 Kg)
28-3111-0	Soga de poliropileno trensada de 12 mm (carga maxima 150 Kg)
28-3114-0	Soga de poliropileno trensada de 14 mm (carga maxima 170 Kg)
28-3112-0	Soga de poliropileno trensada de 16 mm (carga maxima 190 Kg)

Aparejos de soga dieléctricos

Roldana y carcaza fabricada en fibra de vidrio y poliamida de alta resistencia dieléctrica, Soportan cargas de hasta 1600 kg y mas de 30KV entre el eje y el gancho, soportan sogas de hasta 12 mm. Se entregan armados con sogas de Poli-Dacron.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-0201-0	Polea triple (unidad)
28-0125-0	Aparejos triples dieléctricos con 25 mts de soga poli-dacron de 12 mm
28-0145-0	Aparejos triples dieléctricos con 45 mts de soga poli-dacron de 12 mm
28-0150-0	Aparejos triples dieléctricos con 50 mts de soga poli-dacron de 12 mm

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Pastecas

Pastecas en aleación de aluminio, con polea en aluminio o polipropileno, con gancho de acero forjado para sogas de hasta 16 mm y cargas de trabajo de 450 y 1000 Kg.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-0001-0	Pasteca con roldana en aluminio para carga de 450 kg
28-0002-0	Pasteca con roldana en polipropileno para carga de 450 kg
28-0003-0	Pasteca con roldana en aluminio para carga de 1000 kg
28-0004-0	Pasteca con roldana en polipropileno para carga de 1000 kg

Gancho para soga de mano

Mediante sus dos orificios el gancho puede situarse en cualquier lugar de la soga de mano, la punta larga permite subir o bajar artículos desde el poste. Carga máxima 250 Kg.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-2001-0	Gancho para soga de mano (carga maxima 250 Kg)

Pértigas de tensión para aparejos

Para trabajar con aparejos de crique en lineas energizadas, una pértiga de tensión adecuada aisla el aparejo del conductor energizado, la pértiga es de 32 mm con un ojal en un extremo y un gancho en el otro. Hasta 1800 Kg

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-2001-0	32 mm de diámetro por 0,38 m de largo para aparejos
28-2002-0	32 mm de diámetro por 0,45 m de largo para aparejos
28-2003-0	32 mm de diámetro por 0,60 m de largo para aparejos

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

Arriostrador de poste ARPU

Utilizado para trabajar sobre postes o columnas de incierta estabilidad mecánica. Mediante el arriostrador se asegura su estabilidad o permite corregir su verticalidad brindando una adecuada seguridad al operador al momento de ascender al poste. Se pueden colocar mediante pértiga telescópica o fijar a un peldaño de la escalera.

28-2301-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
28-2301-0	**Arriostrador de poste ARPU** Componentes: 1 Bolso de lona para guarda y transporte 1 Mordaza de sujeción a poste accionable a distancia 3 Riostras con tensores a crique (fuerza de arriostramiento 350 kg) 2 adaptadores para fijación a escaleras 1 cuerda con mosquetón para disparo de 6 metros 1 manual de instrucciones Si lo precisa en acero inoxidable agregar -1 al codigo

Andamios dieléctricos

SICAME ARGENTINA

Andamios dieléctricos modulares

Indispensable para el trabajo con tensión en redes de Alta Tensión principalmente en subastaciones, permite el desarrollo de varios trabajos con método “a distancia” o “mano enguantada”. Realizado de componentes y módulos intercambiables, el andamio dieléctrico modular se puede armar fácilmente por dos operarios sin necesidad de herramientas, ofreciendo una amplia gama de opciones de montaje.
La estructura esta hecha con tubos de PRFV según IEC60855, acoples livianos de aluminio y una plataforma de fibra de vidrio, se puede usar en sistemas de hasta 800KV con garantía de aislamiento eléctrico. Carga nominal 300 Kg (centro del andamio)
Los andamios modulares se ofrecen en varias medidas e incluyen 4 módulos de tarima de FV, 2 pares de zapatas, 4 jabalinas; soga de poliporpileno y estrobos de rienda acorde a la altura final del andamio.

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0101-0	Andamio dieléctrico modular de 5 metros.
29-0102-0	Andamio dieléctrico modular de 6 metros.
29-0103-0	Andamio dieléctrico modular de 7 metros.
29-0104-0	Andamio dieléctrico modular de 8 metros.
29-0105-0	Andamio dieléctrico modular de 9 metros.
29-0106-0	Andamio dieléctrico modular de 10 metros.
29-0107-0	Andamio dieléctrico modular de 11 metros.
29-0108-0	Andamio dieléctrico modular de 12 metros.
29-0109-0	Andamio dieléctrico modular de 13 metros.
29-0110-0	Andamio dieléctrico modular de 14 metros.
29-0111-0	Andamio dieléctrico modular de 15 metros.

29-0222-0



29-0201-0



Accesorios para andamios dieléctricos

Adecuados para ampliaciones reposición o necesidades adicionales, pueden suministrarse todos los componentes acorde a su necesidad

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0201-0	Modulo frontal de 2 x 1 mto, de tubos de pértigas con peldaños anti-deslizantes
29-0202-0	Modulo lateral de 1 x 1 mto, de tubos de pértigas con peldaños anti-deslizantes
29-0203-0	Travesaños para andamios, de tubos de pértigas.
29-0204-0	Barandas para andamios, de tubos de pértigas.
29-0205-1	Zapatas metálicas para base fija de andamio.
29-0206-0	Plataforma modular de PRFV antideslizante de 0,5 x 1 mto.
29-0208-0	Pértiga rienda de 1,80 mts doble cabezal de aluminio con ojal para rienda.
29-0211-0	Pértiga rienda de 2,70 mts doble cabezal de aluminio con ojal para rienda.
29-0230-0	Estrobo de fibra sintética, de 50 mm de ancho para fijación de pértigas rienda.
28-7051-0	Jabalina de acero galvanizado de 1 metro, hincado a percusión.
28-3202-0	Soga de polipropileno de 12 mm, 140 kg de carga nominal (x rollo)

29-0206-0

29-0204-0

29-0203-0

29-0205-1

29-0211-0

28-7051-0 29-0230-0 28-3202-0

Carro para desplazamiento del andamio

Carro para desplazamiento del andamio
Permite el desplazamiento del andamio sobre rieles para realizar mas de un trabajo en áreas próximas, permitiendo el desplazamiento del andamio armado unos 3,5 mts.
Estructura en perfil normal U galvanizado, con 4 zapatas de accionamiento manual para nivelamiento y apoyo del andamio, 4 pernos de acero para la fijación de los módulos del andamio y 4 ruedas de poliuretano
Medidas 400 x 1500 x 1500 mm
Se incluye 6 perfiles U de 1.5 mts con zapatas de apoyo y encastres todo en acero galvanizado

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0207-0	Base carro para andamio modular con 6 rieles encastrables

Andamio dieléctrico compacto

Para realizar trabajos de mantenimiento con tensión en subestaciones, construido con tubos de PRFV según IEC60855, y plataforma de FV antideslizante. Altura regulable para plataforma y baranda en pasos de 0,35 m, patas regulables en altura con soportes antideslizamiento. Totalmente desarmable, de fácil montaje y almacenamiento.



29-0301-0



Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0301-0	Andamio dielectrico compacto para subestacion

Pértiga aceitera para mantenimiento

Para trabajos de lubricación en mecanismos con tensión, interruptores, seccionadores etc. Realizada en tubos de PRFV según IEC60855 con varilla de accionamiento a distancia y dos picos flexibles de 200 y 300 mm.

29-0303-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0303-0	Pertiga aceitera de 2.40 mts

Pértiga aerosolera para mantenimiento

Para trabajos de lubricación pintado, destrabe de mecanismos en equipos con tensión, interruptores, seccionadores etc. Realizada en tubos de PRFV según IEC60855 con varilla de accionamiento a distancia (no incluye aerosol).

29-0304-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
29-0304-0	Pertiga aerosolera de 2,40 mts

Vestimenta conductiva

SICAME ARGENTINA

Trajes conductivos para trabajo a potencial

Trajes conductivos para trabajo a potencial
Desarrollados con refinadas técnicas de la industria textil, empleando fibras meta-aramidas y para-aramidas conocidas comercialmente con las marcas NOMEX y KEVLAR
La ropa conductiva Zero Ohm ofrece la protección mas completa y efectiva para tareas de mantenimiento a potencial. Cumple con la IEC60895
Se entregan en bolso para mantenimiento y conservación incluyendo pantalón, chaqueta, cintas de conexión, hilo y parche para reparación y manual de uso y mantenimiento.

Datos técnicos

	CARACTERISTICA
Capucha	Permite la utilización de casco de seguridad, incluye velcro adicional para la fijación del mismo a la capucha para evitar desplazamientos innecesarios que podrían obstaculizar la visión
Chaqueta	Incluye bolsillos con cierres y dos bandas conductoras para la conexión a potencial. Conexión al pantalón por medio de cintas interiores. Muñecas con cierre velcro
Pantalones	Se sujetan por medio de tiradores regulables, con conexión por bandas a chaqueta y calzado conductivo. Tobillos con cierre velcro
Generales	Cumple norma IEC-60895 Fibra meta-aramida resistente a la llama y microfibras de acero inoxidable Costuras dobles con hilos resistentes a las llamas No se degrada con el tiempo ni con los lavados Completamente lavable a mano o en lavadora automática con jabón neutro Tamaños S, M, L, XL y XXL

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-3001-1	Traje conductivo talle S
23-3001-2	Traje conductivo talle M
23-3001-3	Traje conductivo talle L
23-3001-4	Traje conductivo talle XL
23-3001-5	Traje conductivo talle XXL

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar
Volver al índice

Zapatos conductivos

Ofrecen la protección mas completa para el trabajo a potencial, Cumple con las normas IEC60895, ASTM Z41.3 e IRAM3610. Poseen suela, plantilla y forro interno conductivo, mas una cinta conductiva para conexión con el pantalón. Puntera de seguridad mecánica en material sintético.

23-3006-*

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-3006-1	Zapatos conductivos talle 38
23-3006-2	Zapatos conductivos talle 39
23-3006-3	Zapatos conductivos talle 40
23-3006-4	Zapatos conductivos talle 41
23-3006-5	Zapatos conductivos talle 42
23-3006-6	Zapatos conductivos talle 43
23-3006-7	Zapatos conductivos talle 44
23-3006-8	Zapatos conductivos talle 45

Guantes y medias conductivas

Ofrecen la protección mas completa para el trabajo a potencial, Cumple con las normas IEC60895, confeccionadas con el mismo hilado que la vestimenta conductiva, mas el agregado de algodón para la absorción de humedad, Se suministran en talles únicos.

23-3004-0

23-3003-0

Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
23-3003-0	Guantes conductivos
23-3004-0	Medias conductivos

Pompadour 80 - 1611 Don Torcuato - Buenos Aires , Argentina
Tel/Fax: (+5411) 4846-7900 e-mail: ventas@sicame.com.ar - www.sicame.com.ar

SICAME
ARGENTINA