



Racores unipolares a desnudaje

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

Serie WB...

Racores unipolares de derivación o de unión a desnudaje para los cables subterráneos a alma de aluminio o cobre, de sectores o redondos, macizos o cableados.

Derivación en conductor no cortado.

Unión de dos conductores. Todo tipo de cable sectoral (88 o 119°)


Racores en aleación de aluminio compuesto de:

Un cuerpo monobloc.

Dos correderas de cierre equipadas de dos tornillos de cabeza fusibles 6 caras de ruptura tarada.

REFERENCIA	CAPACIDAD (mm ²)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
	Mini	Maxi				
WB 95	25	95	50	43	31,5	13
WB 185	35	185	67	54	44	17
WB 300	70	300	78	60	53	17

Fr 3723 02 / 03-2012

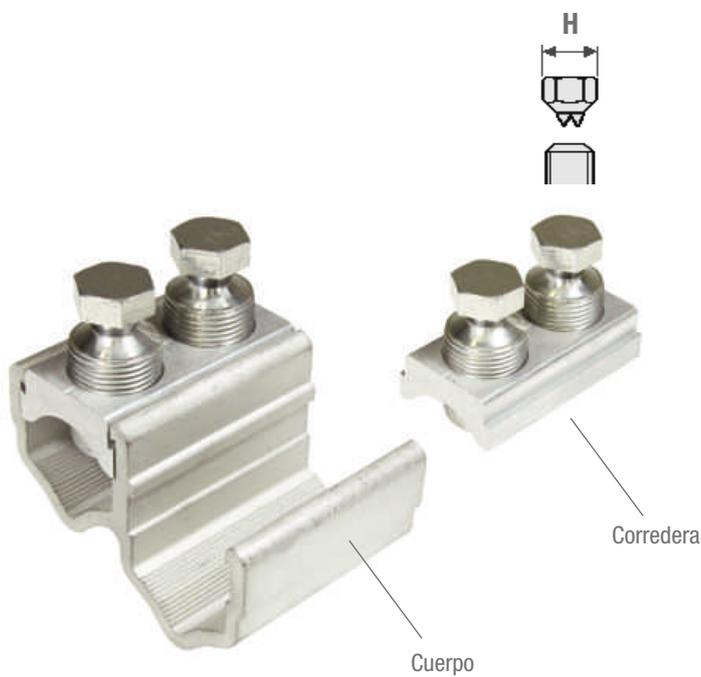

BT
LV / BT

Norma
IEC 61238-1 (Clase B)

