



## Empalmes unipolares termocontraíbles

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

### Serie JUPTH ...



12 / 17,5 / 24 / 36 kV

GAMA INTERNACIONAL

#### Empalme unipolar prefabricada termocontraíble

Uso:

\*Cables unipolares de aislante XLPE con pantalla de cinta o hilos de cobre, con o sin armadura.

-JUPTH ... Cables con pantalla de hilos de cobre sin armadura.

-JUPTH ... K Cables con pantalla de cinta o hilos de cobre, sin armadura.

-JUPTH ... A Cables con pantalla de cinta o hilos de cobre, con armadura.

\*Capacidad : 25 a 630 mm<sup>2</sup> (Para otras especificaciones de cable y otros niveles de tensión: consultarnos).

Componentes:

\*Masilla repartidora de campos.

\*Funda aislante tricapa termoretractable para garantizar el aislamiento de alta tensión y la distribución del campo eléctrico.

\*Funda de protección exterior termoretractable.

\*Pantalla metálica para asegurar la continuidad del blindaje del cable.

\*Racores de apriete mecánico suministrados o no según las referencias.

# MT

Normas

Cables

**HD 620**


**IEC 60502-2**

Empalmes

**HD 629.1.S2**

**IEC 61442**

**IEC 60502-4**

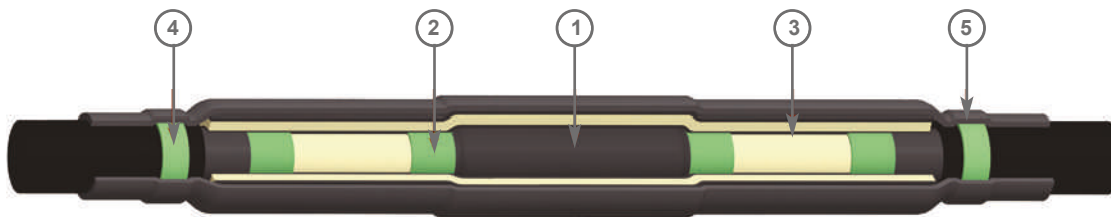

- ① Funda conductora    ② Masilla repartidora lineal de tensión    ③ Funda tricapa    ④ Masilla de estanqueidad    ⑤ Funda de protección



# Empalmes unipolares termocontraíbles

## DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA


Empalme unipolar con racores para cables con pantalla de hilos de cobre, sin armadura.



# MT

Normas

IEC 61238-1 (Clase A)  
ANSI 119-1

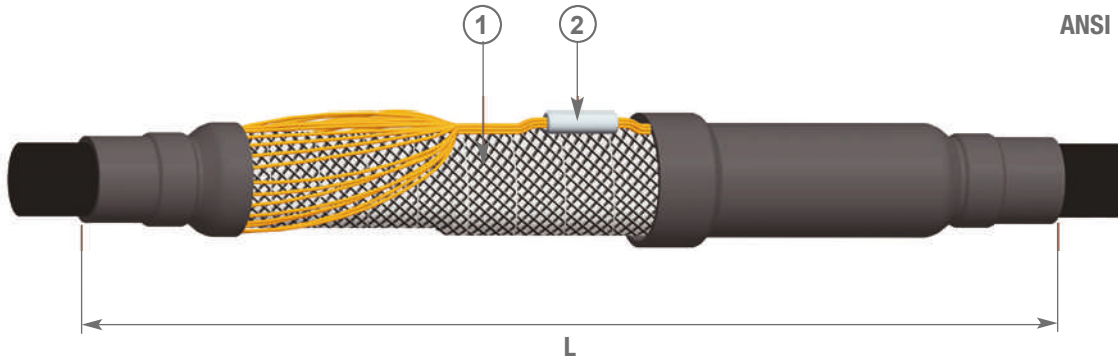

Continuidad de la pantalla realizada con los hilos de cobre y a conector de pantalla.  
Sección pantalla  $\leq 50 \text{ mm}^2$ .

- ① Malla de cobre.
- ② Conector de pantalla (suministrado).

REFERENCIA	SECCIÓN (mm <sup>2</sup> )	TENSIÓN ASIGNADA (kV)	L (mm)
JUPTH 12 25-95 CM	25 - 95		500
JUPTH 12 70-150 CM	70 - 150	6 / 10 (12)	
JUPTH 12 120-240 CM	120 - 240	6,35 / 11 (12)	550
JUPTH 12 95-240 RSM	95 - 240		
JUPTH 17.5 25-95 CM	25 - 95		500
JUPTH 17,5 70-150 CM	70 - 150	8,7 / 15 (17,5)	
JUPTH 17,5 120-240 CM	120 - 240		550
JUPTH 17,5 95-240 RSM	95 - 240		
JUPTH 24 25-95 CM	25 - 95		500
JUPTH 24 70-150 CM	70 - 150	12 / 20 (24)	
JUPTH 24 120-240 CM	120 - 240	12,7 / 22 (24)	550
JUPTH 24 95-240 RSM	95 - 240		
JUPTH 36 25-95 CM	25 - 95		500
JUPTH 36 70-150 CM	70 - 150	18 / 30 (36)	
JUPTH 36 120-240 CM	120 - 240	19 / 33 (36)	550
JUPTH 36 95-240 RSM	95 - 240		



Racores de pantalla

Racores de apriete mecánico suministrados



(25 - 95 mm<sup>2</sup>)



(70 - 150 mm<sup>2</sup>)  
(120 - 240 mm<sup>2</sup>)



(95 - 240 mm<sup>2</sup>)