



ACB

Seccionador unipolar by-pass a cuchillas

El seccionador by-pass modelo ACB permite realizar el mantenimiento de reconectores y seccionalizadores sin necesidad de sacar de servicio la red de media tension.

Se fabrican para corrientes de 600 amperes en tensiones de 15, 27 y 33 KV.

Se suministran con aisladores de porcelana color gris cielo o con aisladores antivandálicos.


Las cuchillas son de cobre, paralelas y los contactos son del tipo lineal de alta presión de contactos auto-limpiantes. En el equipo básico la conexión puede efectuarse mediante terminales a compresión. En el caso en que se solicite el modelo con conector, la conexión se realizará a través de sus conectores para trabajo extrapesado, aptos para conductores de aluminio/cobre de hasta 185 mm² de sección.

El seguro de enganche es un simple pero efectivo mecanismo que previene aperturas por vibraciones o severas condiciones de cortocircuitos.

Se proveen con soportes para instalación a crucetas, horizontal invertido (standard) modelo NAC, como opcional puede solicitarse el soporte inclinado, modelo IAC (2 uds.).

Embalaje

Se entregan en cajones de madera aptos para transporte y almacenamiento en depósito.

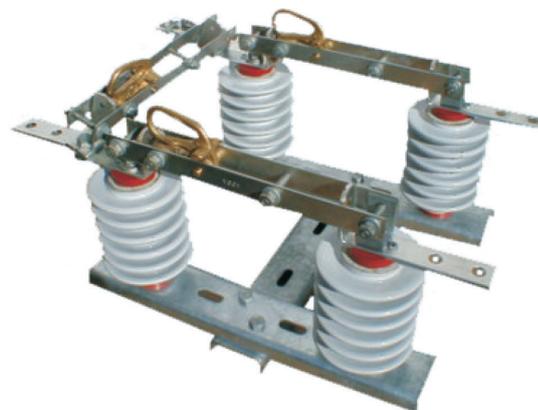

Como solicitarlo



ACB15600

15 - para 15KV
27 - para 27 KV
33 - para 33 KV

- - aisladores cerámicos
A - aisladores antivandálicos

- - para conexión terminal simple
C - conector simple
E - conector extrapesado 240mm²
T - para terminal tipo NEMA

Si se requiere seccionadores para montaje inclinado por favor indicarlo

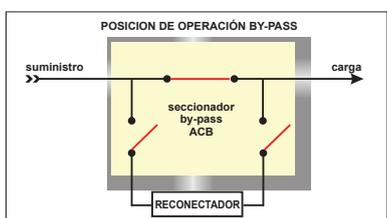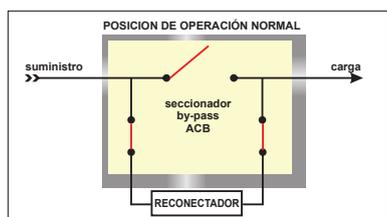

OPCIONES DE CONEXIÓN

