

## Puentes y toma carga


**SEGURIDAD**

### Puentes para líneas de hasta 36KV

Juegos de puentes de línea para tensiones de hasta 36KV, para la realización de desvíos (bypass) en líneas de trabajo temporario o de urgencia. Para corrientes de hasta 400 amperes.

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
24-4001-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 35 mm <sup>2</sup> y 200 A carga máxima
24-4002-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 50 mm <sup>2</sup> y 260 A carga máxima
24-4003-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 70 mm <sup>2</sup> y 300 A carga máxima
24-4005-0	Puente aislado de 3 mts, para 15KV, conector 120 mm <sup>2</sup> y 400 A carga máxima
24-4012-0	Puente aislado de 3 mts, para 25KV, conector 50 mm <sup>2</sup> y 260 A carga máxima
24-4013-0	Puente aislado de 3 mts, para 25KV, conector 70 mm <sup>2</sup> y 300 A carga máxima
24-4015-0	Puente aislado de 3 mts, para 36KV, conector 50 mm <sup>2</sup> y 260 A carga máxima

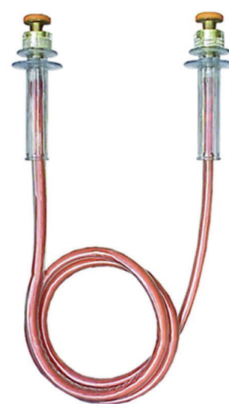

### Puentes capta carga de hasta 36KV

Esta herramienta permite captar cargas de hasta 260 amperes en líneas de hasta 36KV, los contactos son activados por un resorte comprimido y se puede accionar por medio de un cordón aislado, colocando al operador lejos del cierre de contacto, el conjunto incluye una varilla de FV que permite el rearme del conector para una nueva conexión.

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
24-7001-0	Puente capta carga aislado de 3 mts, para 36KV, conector 50 mm <sup>2</sup>
24-7001-1	Puente capta carga aislado de 3,60 mts, para 36KV, conector 50 mm <sup>2</sup>



24-7001-0

### Colgador aislado para puentes

Utilizados en la instalación de puentes aislados para conexiones auxiliares en líneas de hasta 36KV, fabricado con tubos aislados de PRFV de 32 mm según IEC60855 permite sujetar los morsetos temporalmente.

#### Como solicitarlo

CODIGO	DESCRIPCION
24-5001-0	Colgador aislado para puentes de 32 mm x 380 mm



24-5001-0